


2MP ANPR bullet camera

HC121

UNV2488

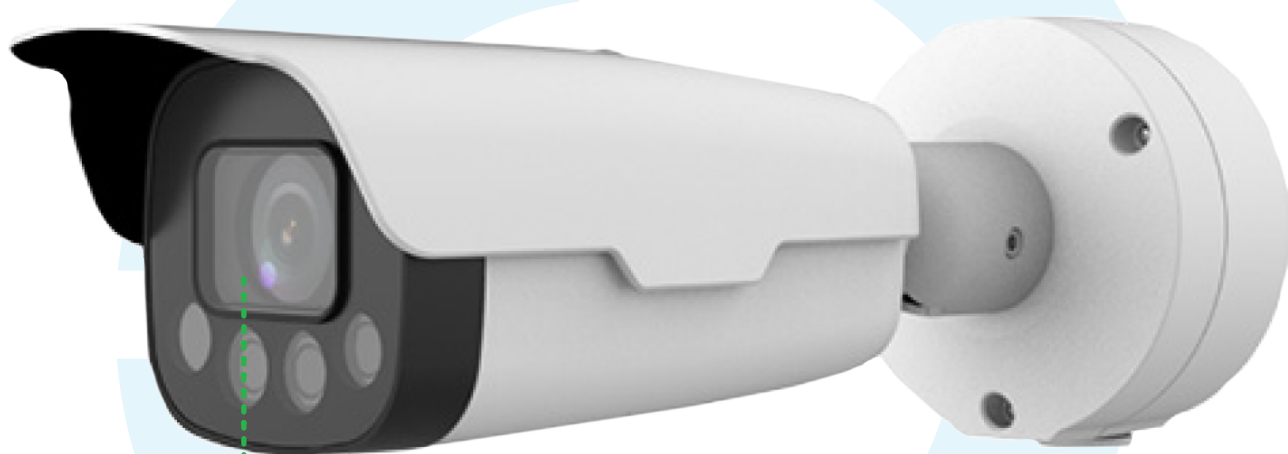

- Capteur optique Starlight et illuminateur intégré pour la capture et la reconnaissance de véhicules dans des environnements à faible luminosité.
- 4 perles d'éclairage LED fournissent un éclairage jusqu'à 50m.
- Le capteur industriel de 2MP fournit des images de 1920 x 1080.
- L'objectif zoom motorisé permet un réglage flexible de la longueur focale et une installation facile.
- Contrôle automatique du gain, balance des blancs et WDR pour des conditions de luminosité variées.




Caméra	
Capteur	1/2.8" 2MP CMOS
Focus	4,7 ~ 47 mm , zoom motorisé
Obturateur	Auto/manuel, gamme : 1/25 à 1/100000s
Lumière minimale	0.001lux (F1,6)
Image	
Format de l'image	1080p@25 (default), 1080p@30, 1080p@50, 1080p@60
Résolution	Main stream: 1080p (default) , 720p, D1 Sub stream: 720p (default), D1 , 2CIF , CIF 3de stream: D1 (default) , 2CIF , CIF
Taux de rafraîchissement	60, 50, 30, 25 (default), 22, 20, 18, 16, 15, 12.5, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Compression video	H.264 (default) , H.265
ROI	Supporte jusqu'à 8 zones
OSD vidéo	Supporte 8 zones de superposition et permet un contenu incluant la date, l'heure, la date et l'heure, le taux de zoom, le contenu personnalisé.
OSD image	Supporte 8 zones de superposition et permet un contenu incluant l'heure, la plaque d'immatriculation, l'identifiant de l'appareil, l'identifiant de la caméra, la liste d'autorisations, l'identifiant de vérification de l'image, le contenu personnalisé (3 éléments), l'emplacement.
Intelligence	
Scénario d'application	Vitesse du véhicule ≤ 30 km/h Application simultanée aux scènes d'entrée et de sortie
Détection du véhicule	Vidéo (standard) ou boucle inductive
Captation du véhicule uniquement	Support
Reconnaissance de la plaque d'immatriculation	Reconnaissance standard des plaques d'immatriculation avec chiffres et lettres
Configuration de la liste	Support de la configuration des listes d'autorisation et de blocage, chaque liste pouvant contenir jusqu'à 20 000 entrées Supporte l'importation, l'exportation, l'ajout et la suppression
Procédure d'ouverture des barrières	Barrière ouverte uniquement pour les véhicules reconnus Ouvrir la barrière pour tous les véhicules Ouvrir la barrière uniquement pour les véhicules figurant sur la liste d'autorisations Ouvrir la barrière pour les véhicules ne figurant pas sur la liste de blocage ID d'exportation booléen configurable
Stockage	
Stockage en périphérie	Supporte l'ANR avec une carte Micro SD, jusqu'à 128 GB
Structure	
Eclairage	Module d'éclairage intégré, comprenant 4 LED à lumière blanche, distance d'éclairage de 50 m, contrôle automatique de l'allumage et de l'extinction.
Protection solaire	Long capot d'objectif
Support	Support de montage à 3 axes
Boîte de jonction	La caméra est livrée avec une boîte de jonction pour le stockage du câble
Interface	
Interface réseau	1 x 10M/100M RJ45
Port serielle	1 x RS485
Sortie booléenne	1 sortie relais, tension supportée : AC 125V/0.3A, DC 30V/1A
Entrée booléenne	2 entrées, supporte le niveau/booléen, avec niveau maximum jusqu'à 5Vcc
Interface audio	1 x audio input, 1 x audio output
Interface de stockage	1 x Micro SD card slot

Généralités

Alimentations	12Vcc ~ +25% - 10% Consommation électrique maximale : 20 W Prise en charge du PoE (802.3at, classe 4)
Dimensions	386 x 126 x 130 mm
Poids	2kg
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C, <90%RH
Degré de protection	IP67, IK10

Dimensions

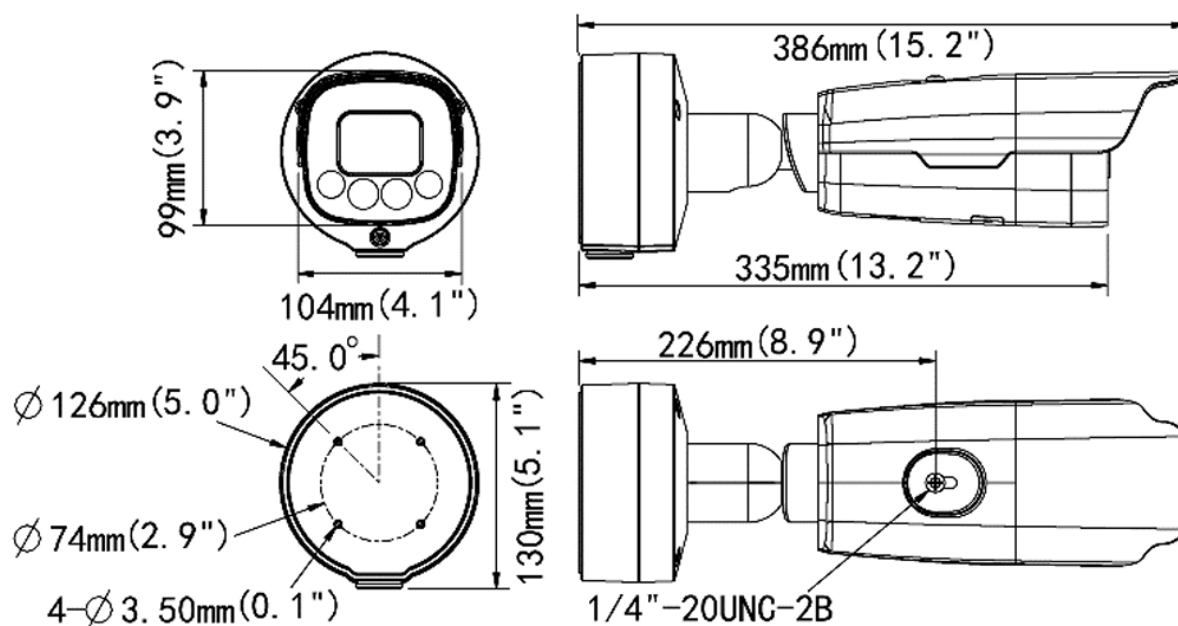

Application

La série HC121 est principalement utilisée pour reconnaître les plaques d'immatriculation des véhicules sur les routes près des entrées et sorties des parcs. Doté d'un système d'éclairage intelligent, il peut détecter, reconnaître et capturer des véhicules dans toutes les conditions météorologiques. La vitesse de reconnaissance des véhicules et la précision de la reconnaissance des plaques d'immatriculation sont élevées.

Accessoires

Montage	Support	Exemple	Remarque
Support mural	/		Utilisez le kit de montage fourni avec la caméra
Support mural	/		Utilisez le kit de montage fourni avec la caméra
Montage sur poteau	UNVA001		Adaptateur pour poteau