

Caméra PTZ IR Zoom 1080P

IPC742SR9-PZ30-32G

Réf. Nestor UNV2850



Principales caractéristiques

PTZ

- Moteur de précision avec écart de précision inférieur à 0,1 degré.
- Plage de panoramique 250°, plage d'inclinaison -50° à 50°
- Vitesse de panoramique max. 15°/s, vitesse d'inclinaison max. 5°/s

Optique

- IR intelligent, distance IR jusqu'à 100 m
- Zoom optique x2 et mise au point automatique
- Fenêtre antireflet IR pour augmenter la transmission infrarouge
- Fonctionnalité jour/nuit

Compression

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Algorithme intelligent embarqué
- Triple flux
- Affichage personnalisé

Réseau

- Conformité ONVIF

Structure

- Alimentation PoE prise en charge
- Large plage de température : De -35°C à +60°C (-31°F à +140°F)
- Large plage de tension de $\pm 25\%$
- IP66

Spécifications


Réf. Nestor UNV2850	IPC742SR9-PZ30-32G
Caméra	
Capteur	1/2,8", balayage progressif, 2,0 mégapixels, CMOS
Objectif	De 3 à 6 mm (zoom optique x2, zoom numérique x16), mise au point automatique AF et zoom motorisé
Angle de vision (H)	De 90,9° (grand-angle) à 51,5° (téléobjectif)
Obturbateur	Automatique/manuel, 1/6 s ~ 1/100 000 s
Éclairage minimal	Couleur : 0,03 lux (F1.8, contrôle de gain automatique activé) 0 lux avec IR activé
Iris	Automatique/manuel, F1.8
Jour/nuit	Filtre infrarouge avec commutateur automatique (ICR)
Réduction numérique du bruit	Réduction numérique du bruit 2D/3D
S/B	> 52 dB
Portée IR	Portée IR maximale de 100 m
Désembuage	Désembuage numérique
WDR	DWDR
Vidéo	
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profil de code H.264	Profil de référence, profil principal, profil élevé
Fréquence d'image	Flux principal : 2 MP (1 920 × 1 080) : 30 ips max. ; Flux secondaire : 2 MP (1 920 × 1 080) : 30 ips max. ; Troisième flux : D1 (720 × 576) : 30 ips max.
HLC	Pris en charge
BLC	Pris en charge
OSD	Jusqu'à 8 affichages
Masque de confidentialité	Jusqu'à 8 zones
ROI	Jusqu'à 8 zones
Détection de mouvement	Jusqu'à 4 zones
Intelligent	
Détection de comportement	Intrusion, franchissement de ligne, détection de mouvement
Détection d'exception	Détection audio
Identification intelligente	Détection des visages
Analyse Statistique	Comptage des personnes
Fonction générale	Filigrane, filtrage d'adresses IP, alarme de sabotage, entrée d'alarme, sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	
Compression audio	G.711
Audio bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8 KHZ

Stockage	
Stockage périphérique	eMMC de 32 Go intégré
Stockage réseau	ANR
Réseau	
Protocole	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatibilité	ONVIF (profil S), API
Structure	
Angle de panoramique	250°
Vitesse de panoramique	De 0,1°/s à 15°/s
	Vitesse préréglée : 15°/s
Angle d'inclinaison	De -50° à 50°
Vitesse d'inclinaison	De 0,1°/s à 5°/s
	Vitesse préréglée : 5°/s
Nombre de préréglages	400
Patrouille	Jusqu'à 16 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages par patrouille Remarque : Le nombre total de patrouilles et de motifs est de 16.
Interface	
Entrées/sorties audio	Connecteur 3,5 mm
	Entrée : impédance 35 kΩ ; amplitude 2 V [p-p]
	Sortie : impédance 600 Ω ; amplitude 2 V [p-p]
Entrée/sortie d'alarme	2/1
Réseau	1 port Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M
Généralités	
Alimentation	12 V CC ± 25 %, PoE (IEEE802.3at)
	Consommation électrique : 17,23 W max.
Dimensions	357 mm x 106 mm x 194 mm (14,1" x 4,2" x 7,7")
Poids	1,16 kg (2,6 lb)
Environnement de fonctionnement	De -35 °C à 60 °C (-31 °F à 140 °F), humidité : De 10 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Indice de protection	IP66

Réf. Nestor UNV2850

Dimensions

Réf. Nestor UNV2850

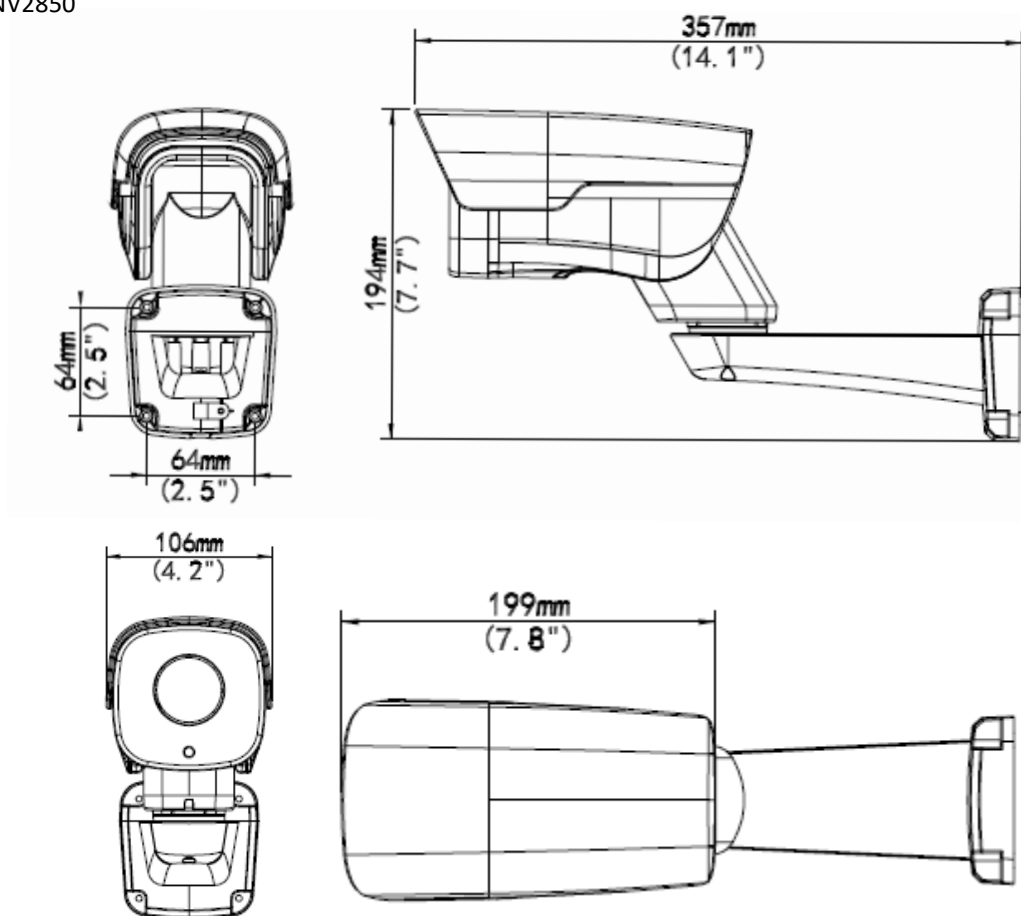

Accessoires

Mode d'installation	Accessoires	Description
Montage mural	\	Un pied de montage est inclus dans l'emballage du produit
Montage au plafond	\	Un pied de montage est inclus dans l'emballage du produit