

UNV4495N

IPC254EB-DX22GK-10

5MP HD Smart Dome Network Camera



security

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète?

Contactez votre représentant ou
visitez notre centre de connaissances.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

CAMERA					
Capteur	1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Objectif	6.5~143mm@F1.5, AF objectif à mise au point automatique et zoom motorisé				
Angle de vision	H: 3.49°~60.47°		V: 1.97°~36.30°		O: 4.12°~74.38°
Dori distance	Objectif (mm)	Detection (m)	Observe (m)	Reconnaître (m)	Identifier (m)
	6.5	97.5	39	19.5	9.8
	143	2145.0	858.0	429.0	214.5
Éclairage minimal	Couleur: 0,001Lux (F1,5 - AGC on) 0 Lux avec IR				
S/N	>52dB				
WDR	120dB				
Portée de l'IR	Jusqu'à 150m				
IR on/off control	auto/manuel				
Shutter	auto/manuel, 1 ~ 1/100000s				
Jour/nuit	IR-cut avec auto switch (ICR)				
Compression vidéo	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG				
H.264 profil code	Baseline profile , Main profile, High profile				
Fréquence d'images	Main Stream: 4MP (2688*1520),Max 30fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; Fourth Stream: D1 (720*576), Max 30fps; Fifth Stream: D1 (720*576), Max 30fps;				
Bitrate vidéo	128 Kbps ~ 16Mbps				
OSD / ROI	Jusqu'à 8 zones				
Privacy mask Motion Detection	Jusqu'à 4 zones				
Smart IR / Flip / Dewarping / HLC / BLC / Defog	soutenu				
RÉSEAU					
Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Intégration compacte	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
Réseau	1 RJ45 10M/100M Base-Tx Ethernet				
Stockage de périphérie	Micro SD, tot 256 GB				
Stockage en réseau	ANR, NAS (NFS)				
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detection				
GENERAL					
Alimentation électrique	AC 24V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; consommation: max 15W				
Dimension (L x W x H)	395 x 137 x 112mm				
Poids net	3.7kg				
Environnement opérationnel	-40°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, humidité <95%RH (sans condensation)				
Audio I/O & Compression	1/1, G711				
Sécurité	Surtension: 6KV		IP67		Bouton de réinitialisation : Si
Certificats	CE: EN 60950-1		UL: UL60950-1		FCC: FCC Part 15

dimensions

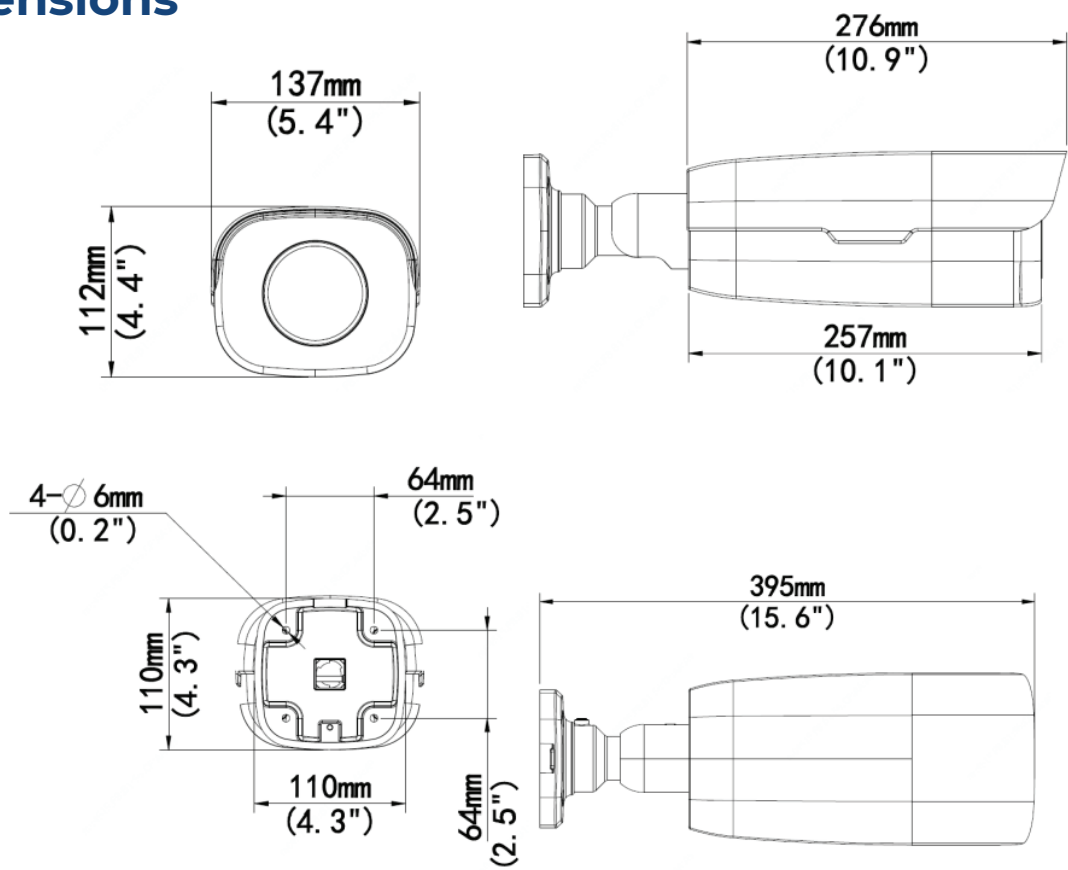

accessoires

UNVA701	UNVA001	UNVA206	UNVA015
Back box bullet	Montage sur poteau	Montage sur poteau petit	

