


# UNV5341N

IPC2125SB-ADF40KM-IO

## 5MP HD Smart IR Fixed Bullet Network Camera

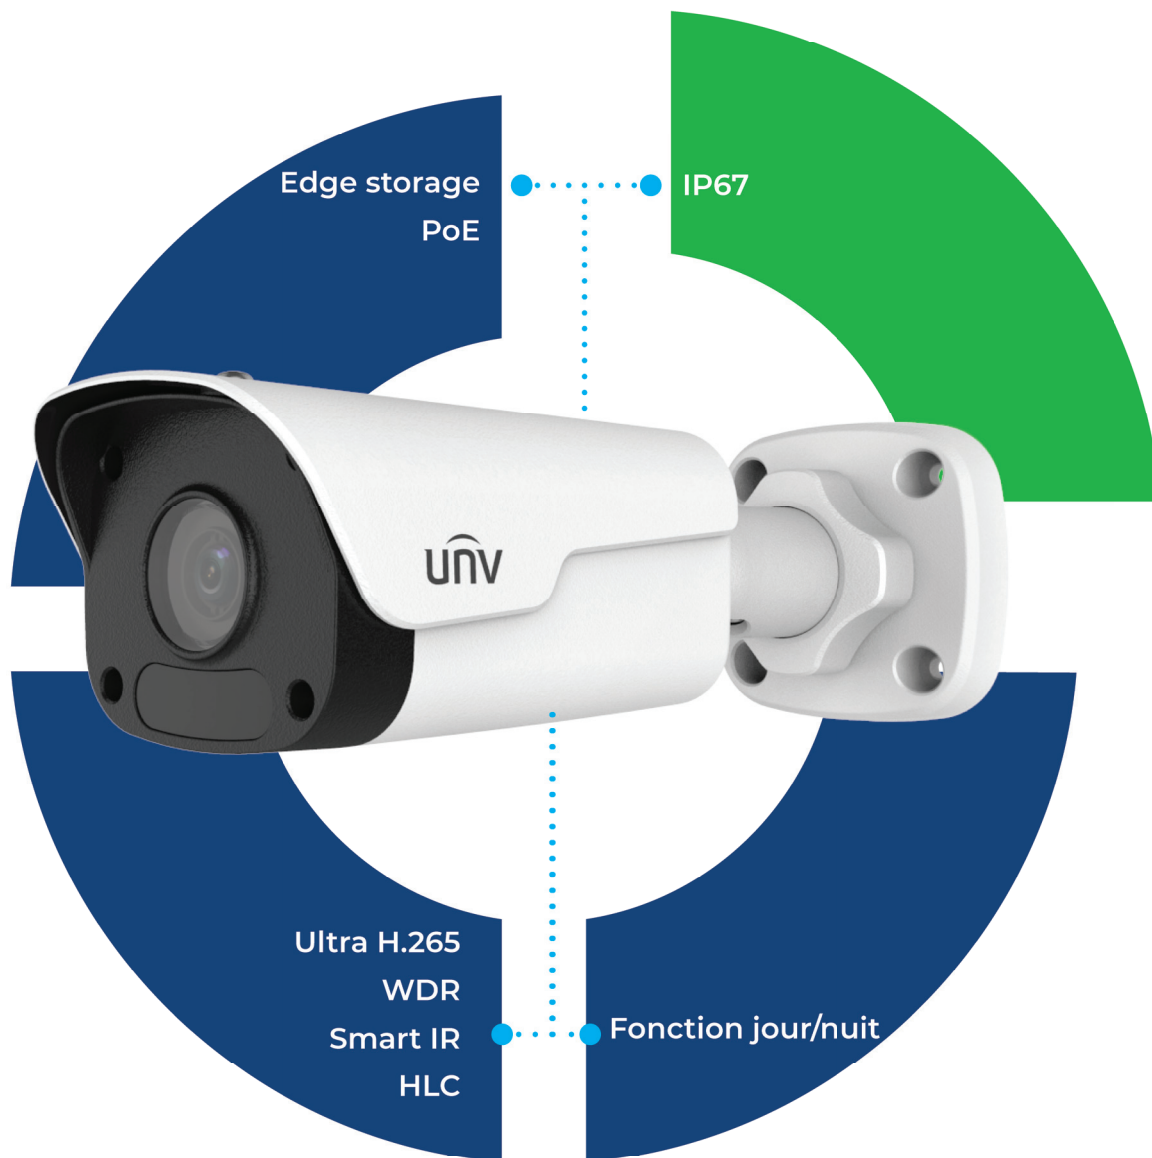

# security

by **nestor**  
company

Focus on **expertise**,  
supplier of **security**

**Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?**

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.

**nestor company**


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

[sales@nestorcompany.be](mailto:sales@nestorcompany.be) - [www.nestorcompany.be](http://www.nestorcompany.be)

# specificaties

| CAMERA                                             |                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Capteur                                            | 1/2.7", 5.0 megapixel, balayage progressif, CMOS                                                                                                                                                           |               |                                    |                 |                     |
| Objectif                                           | 4.0mm@F1.6                                                                                                                                                                                                 |               |                                    |                 |                     |
| Angle de vue                                       | H: 86.5°                                                                                                                                                                                                   |               | V: 44.1°                           |                 | O: 112.5°           |
| Dori distance                                      | Objectif (mm)                                                                                                                                                                                              | Detection (m) | Observe (m)                        | Reconnaître (m) | Identifier (m)      |
|                                                    | 2.8                                                                                                                                                                                                        | 63.0          | 25.2                               | 12.6            | 6.3                 |
|                                                    | 4.0                                                                                                                                                                                                        | 90.0          | 36.0                               | 18.0            | 9.0                 |
| Angle d'ajustement                                 | Pan: 0° ~ 360°                                                                                                                                                                                             |               | Tilt: 0° ~ 90°                     |                 | Rotation: 0° ~ 360° |
| Éclairage minimal                                  | Couleur: 0,003Lux (F1,6 - AGC on)                                                                                                                                                                          |               | 0 Lux avec IR                      |                 |                     |
| S/N                                                | >56dB                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |                 |                     |
| WDR                                                | 120dB                                                                                                                                                                                                      |               |                                    |                 |                     |
| Portée de l'IR                                     | Jusqu'à 40m                                                                                                                                                                                                |               |                                    |                 |                     |
| IR on/off control                                  | auto/manuel                                                                                                                                                                                                |               |                                    |                 |                     |
| Shutter                                            | auto/manuel, 1 ~ 1/100000s                                                                                                                                                                                 |               |                                    |                 |                     |
| Jour/Nuit                                          | IR-cut filter avec auto switch (ICR)                                                                                                                                                                       |               |                                    |                 |                     |
| Compression vidéo                                  | Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG                                                                                                                                                                          |               |                                    |                 |                     |
| Code du profil H.264                               | Baseline profile , Main profile                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
| Fréquence d'images                                 | Main stream: 5MP (2880*1620), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 25fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps |               |                                    |                 |                     |
| Débit binaire vidéo                                | 128 Kbps ~ 16Mbps                                                                                                                                                                                          |               |                                    |                 |                     |
| OSD / ROI                                          | jusqu'à 8 zones                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
| Privacy mask<br>Motion Detection                   | jusqu'à 4 zones                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
| Smart IR / Flip / Dewarping /<br>HLC / BLC / Defog | soutenu                                                                                                                                                                                                    |               |                                    |                 |                     |
| RESEAU                                             |                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
| Protocoles                                         | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL                                                                                                  |               |                                    |                 |                     |
| Une intégration facile                             | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API                                                                                                                                                               |               |                                    |                 |                     |
| Stockage de pointe                                 | Micro SD, jusqu'à 256 Go                                                                                                                                                                                   |               |                                    |                 |                     |
| Stockage en réseau                                 | ANR, NAS (NFS)                                                                                                                                                                                             |               |                                    |                 |                     |
| Smart Intrusion Prevention                         | Cross line, intrusion, enter area, leave area detection                                                                                                                                                    |               |                                    |                 |                     |
| GENERAL                                            |                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
| Allimentation                                      | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; Consummation: max 6.4W                                                                                                                                                    |               |                                    |                 |                     |
| Dimensions (Ø x H)                                 | 155.9 × 63.1 × 62.7mm (6.1" × 2.5" × 2.5")                                                                                                                                                                 |               |                                    |                 |                     |
| Poids net                                          | 0.45kg (0.99lb)                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                 |                     |
| Environnement de travail                           | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, Humidité <95%RH (sans condensation)                                                                                                                                           |               |                                    |                 |                     |
| Audio I/O & compression                            | 1/1, G711                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |                 |                     |
| Sécurité                                           | Protection contre les surtensions : 2kV                                                                                                                                                                    |               | Protection contre l'intrusion IP67 |                 |                     |
| Certificaten                                       | CE: EN 60950-1                                                                                                                                                                                             |               | UL: UL60950-1                      |                 | FCC: FCC Part 15    |

## afmetingen

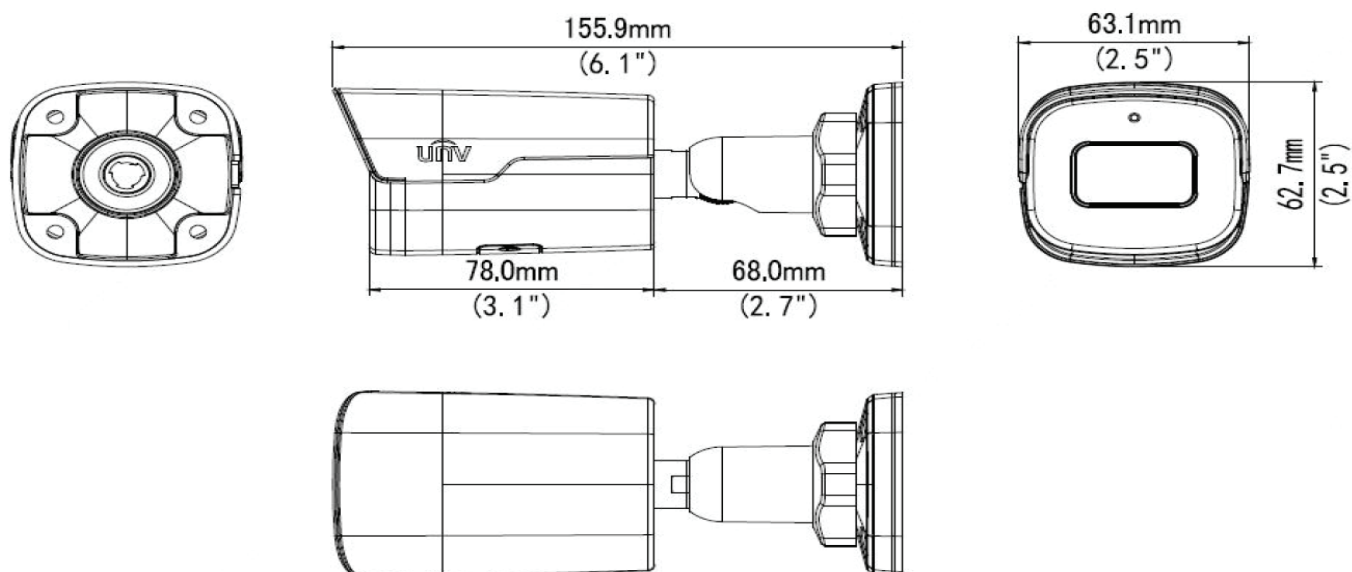

## accessoires

| UNVA203         | UNVA001            | UNVA206                    | UNVA015                              |
|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Back box bullet | Montage sur poteau | montage mural<br>Mini Dome | NPT 3/4" Plastic<br>Waterproof joint |

