

UNV8510N

IPC3638SB-ADZK-10

8MP HD Smart Dome Network Camera



PoE
OnVif
Edge storage

IP67
IK10 résistant au
vandalisme

Ultra H.265
WDR
Smart IR
HLC

Fonction jour/nuit
Built-in MIC
3-axis

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.

nestor company



E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties


CAMERA						
Capteur	1/2.8", 8.0 megapixel, balayage progressif, CMOS					
Lens	2.8 ~ 12mm, mise au point automatique AF et zoom motorisé					
Angle de vue	H: 106.25°~ 30.42°		V: 56.36°~ 17.22°		O: 110.34°~34.18°	
Dori distance	Objectif (mm)	Detection (m)	Observe (m)	Reconnaître (m)	Identifier (m)	
	2.8	86.9	34.8	17.4	8.7	
	12	372.4	149.0	74.5	37.2	
Angle d'ajustement	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°		Rotation: 0° ~ 360°	
Éclairage minimal	Couleur: 0,003Lux (F1,6 - AGC on)			0 Lux avec IR		
S/N	>56dB					
WDR	120dB					
Portée IR	jusqu'à 40m					
IR on/off control	auto/manuel					
Shutter	auto/manuel, 1 ~ 1/100000s					
Jour/Nuit	IR-cut filter avec auto switch (ICR)					
Compression vidéo	Ultra 265 , H.265 , H.264 , MJPEG					
Code du profil H.264	Baseline profile , Main profile					
Fréquence d'images	Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 20fps;5MP (3072*1728), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max25fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; Third Stream: CIF (352*288), Max 30fps					
Débit binaire vidéo	128 Kbps ~ 16Mbps					
OSD / ROI	jusqu'à 8 zones					
Privacy mask Motion Detection	jusqu'à 4 zones					
Smart IR / Flip / Dewarping / HLC / BLC / Defog	soutenu					
RESEAU						
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL					
Une intégration facile	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API					
Réseau	1 RJ45 10M/100M Base-Tx Ethernet					
Stockage de pointe	Micro SD, jusqu'à 256 Go					
Stockage en réseau	ANR					
Smart Intrusion Prevention	Cross line, intrusion, enter area, leave area detection					
GENERAL						
Allimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) ; Consummation: max 8.16W					
Dimensions (Ø x H)	Ø 129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")					
Poids net	0.67kg (1.48lb)					
Environnement de travail	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F, Humidité <95%RH (sans condensation)					
Audio I/O & compression	1/1, G711					
Sécurité	Protection contre les surtensions : 6kV		Protection contre l'intrusion IP67		Protection contre vandalisme: IK10	
Certificates	CE: EN 60950-1		UL: UL60950-1		FCC: FCC Part 15	

afmetingen

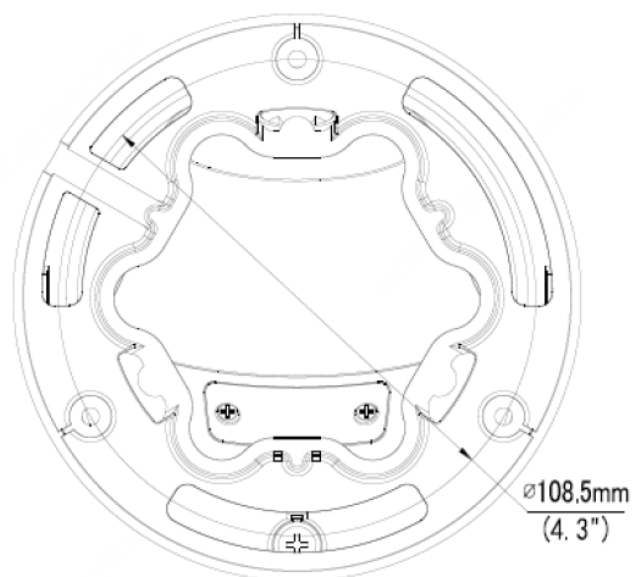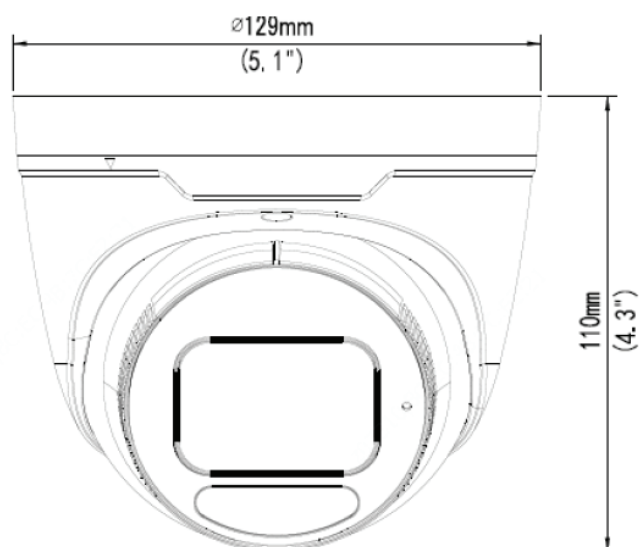

accessoires

UNVA008	GPAU001	UNVA010	UNVA016
Back box bullet	Montage sur poteau	Montage mural Eyeball	Montage mural eyeball



UNVA015

NPT 3/4" Plastic
Waterproof joint

