

UNVR032

NVR302-32S

Network Video Recorder

unv

2SATA HDD, tot 6TB per HDD
Nauwkeurig terugvinden, direct afspelen

32 kanaals input
Ondersteunt Ultra 265/H.265/H.264 formats
HDMI en VGA simultane outputs



ANR-technologie om de betrouwbaarheid van
de opslag te verbeteren wanneer het netwerk
losgekoppeld is
Ondersteuning cloud-upgrade

IP-camera's van derden ondersteund met
ONVIF-conformiteit: Profiel S, Profiel G,
Profiel T
Opname met een resolutie tot 8 Megapixels
Diverse fisheye-dewarping-modi voor live-
weergave en afspelen voor zowel webinterface
als GUI

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Productspecificaties

Video/Audio input	
IP video input	32 kanaals
2 weg audio input	1-kanaal, RCA
Netwerk	
Inkomende bandbreedte	160Mbps
Uitgaande bandbreedte	64Mbps
Remote users	128
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Audio Outputs	
HDMI/VGA Output	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Audio output	1 kanaal , RCA
Recording Resolution	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Audio input	1 kanaal , RCA
Synchronous playback	32 kanaals
Corridor mode Screen	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Decoding	
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264
Live view / playback	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Capability	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x720p@30,32 x D1
Hard disk	
SATA	2 SATA interfaces
Capaciteit	tot 6TB per HDD
Externe interfaces	
Netwerk interface	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
USB interface	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0 en 1 x USB2.0
Algemeen	
Voeding	100~240 VAC , Vermogen: ≤ 15 W (zonder HDD)
Werkings temperatuur	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
Afmetingen (BxDvH)	380mm × 315mm ×53mm
Gewicht (zonder HDD)	≤ 2.48Kg

Afmeting

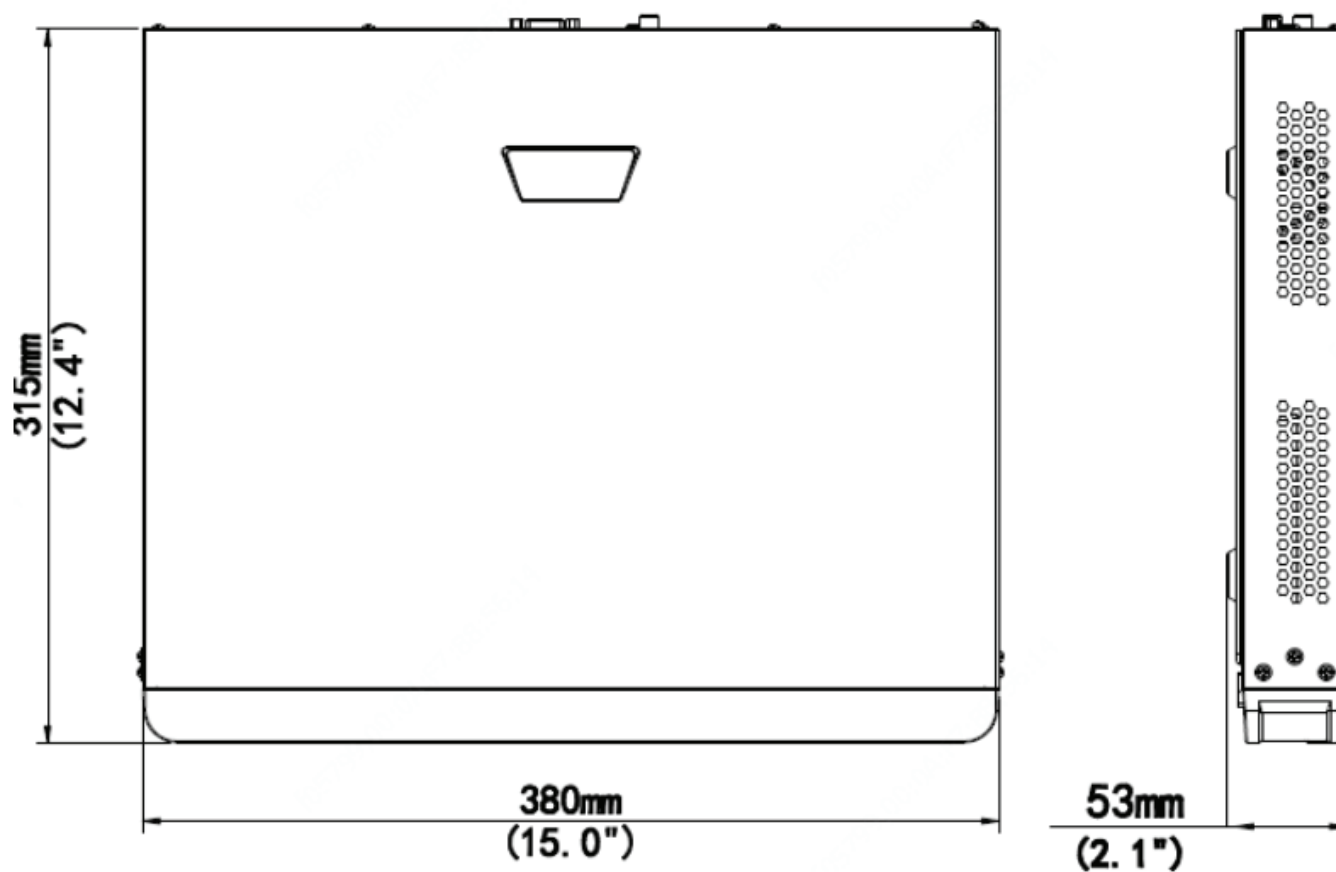

Achterzijde

