

UNVR032

NVR302-32S

Network Video Recorder

unv

2SATA HDD, jusqu'à 6TB par HDD
Récupération précise, lecture instantanée

32 canaux d'entrée
Ondersteunt Ultra 265/H.265/H.264 formats
Sorties simultanées HDMI et VGA



Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du
stockage lorsque le réseau est déconnecté
Support pour la mise à niveau du cloud

Caméras IP tierces prises en charge avec confor-
mité ONVIF : Profil S, Profil G, Profil T
Enregistrement avec une résolution allant jusqu'à
8 mégapixels
Différents modes de rétrécissement du faisceau
pour l'affichage en direct et la lecture, à la fois
pour l'interface Web et l'interface graphique.

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou
visitez notre centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Caractéristiques du produit

Entrée vidéo/audio	
Entrée vidéo IP	32 canaux
2 entrées audio weg	1-canal, RCA
Réseau	
Bande passante entrante	160Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs distants	128
Protocoles	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Sorties vidéo/audio	
Sorties HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Sortie audio	1 canal , RCA
Résolution d'enregistrement	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Entrée audio	1 canal , RCA
Lecture synchrone	32 canaux
Mode couloir Écran	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Décodage	
Format de décodage	Ultra 265, H.265, H.264
Vue en direct / lecture	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Capacité	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1
Disque dur	
SATA	2 SATA interfaces
Capacité	tot 6TB per HDD
Interfaces externes	
nterface réseau	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
Interface USB	Front panel: 1 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0 en 1 x USB2.0
Général	
Alimentation électrique	100~240 VAC , Puissance: ≤ 15 W (sans HDD)
Température de fonctionnement	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
Dimensions (LxPxH)	380mm × 315mm ×53mm
Poids (sans disque dur)	≤ 2.48Kg

Dimension

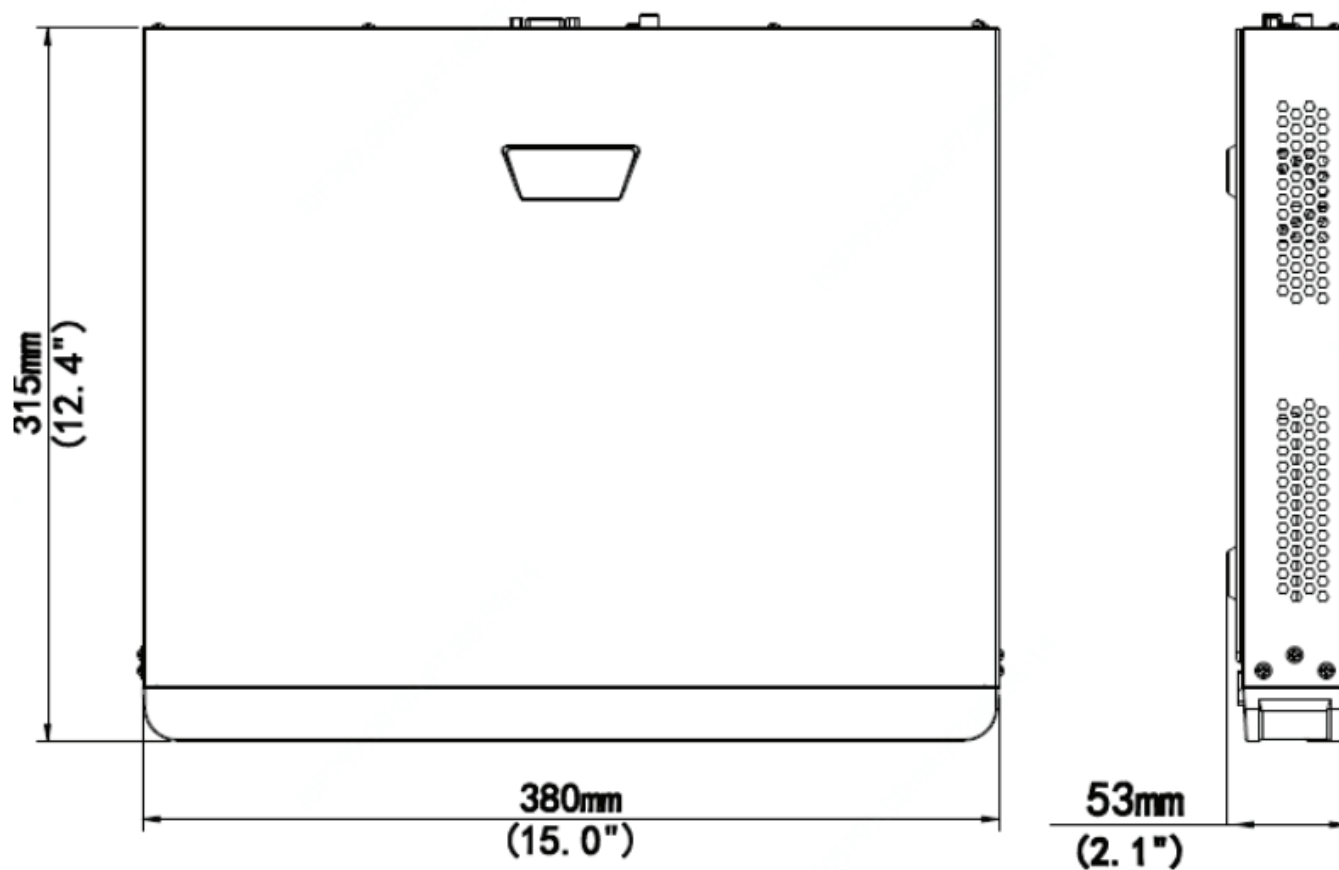

Face arrière

