


Netwerkvideorecorder
UNVR104-IQ

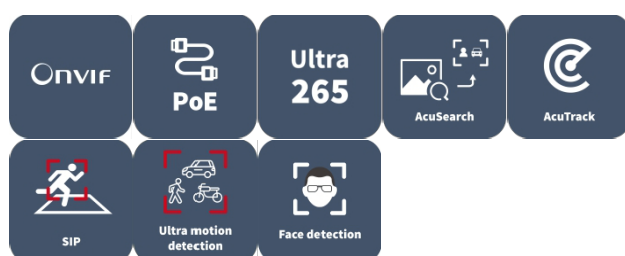

Features

- ☐ Ondersteuning voor Ultra 265/H.265/H.264-videoformaten
- ☐ Ondersteunt 4/8-kanaals ingang
- ☐ Ondersteunt Plug & Play met 4/8 onafhankelijke PoE-netwerkinterfaces
- ☐ Ondersteunt gelijktijdige HDMI- en VGA-uitvoer
- ☐ Ondersteunt opnames met een resolutie tot 12 megapixels
- ☐ Ondersteuning van ANR-technologie om de betrouwbaarheid van de opslag te verbeteren wanneer het netwerk is verbroken
- ☐ Ondersteuning voor cloud-upgrade

Specifications


Model	NVR301-04B-P4-IQ		NVR301-08B-P8-IQ	
Decodering				
Decoderingsformaat	Ultra 265, H.265, H.264			
Decoderingscapaciteit	Smart uit: 2 x 12 MP bij 30, 2 x 4K bij 30, 4 x 4 MP bij 30 Smart aan: 2 x 4K@30, 4 x 4 MP@30		Smart uit: 2 x 12 MP bij 30, 2 x 4K bij 30, 4 x 4 MP bij 30, 8 x 1080P bij 30 Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4 MP@30, 8 x 1080P@30	
Decoderingscapaciteit Beschrijving	De resolutie van elk kanaal mag niet groter zijn dan 8192 pixels in de lengte en 4096 pixels in de breedte			
Audio-compressie	G.711A, G.711U			
Netwerk				
Inkomende bandbreedte	80 Mbps			
Uitgaande bandbreedte	80 Mbps			
Externe gebruikers	128			
Protocollen	TCP/IP, P2P,NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4, 802.1x, UPnP			
Browser (plug-in)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+			
Video-/audio-ingang				
IP-video-ingang	4-kanaals		8-kanaals	
RCA-audio-ingang	1-kanaals			
RCA-audio-ingang				
IP-luidspreker	16-kanaals			
POS	Alle kanalen			
Video-/audio-uitgang				
Video-uitgang	Ondersteuning voor 1-kanaals HDMI, 1-kanaals VGA, gelijktijdige HDMI- en VGA-uitvoer			
HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
VGA-uitgang	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz			
RCA-audio-uitgang	1-kanaals			
Liveview-weergave	1/4		1/4/6/8/9	
Standaard aantal live schermen	4		9	
Schermin gangmodus	3/4		3/4/5/7/9	
Weergaveschermin	1/4		1/4/9	
Gangmodus-schermin van Afspeelmodus	1/3			
Tweerichtingsaudio				
Tweerichtingsaudio	1-kanaals, RCA (met behulp van de audio-in- en -uitgang)			
Snapshot				
FTP/Schema/Gebeurtenis Snapshot	4-kanaals snapshot (max. D1 (720 × 576) videoresolutie, met D1 snapshotresolutie)			

Opname		
Opnameresolutie	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF	
Aantal gelijktijdige weergaven	16-kanaals	
Synchrone weergave in Lokaal	4-kanaals	8-kanaals
Smart-functie		
Smart by IPC	Alle kanalen (tot 8 beelden/s in totaal) Gezichtsdetectie, gezichtsvergelijking, voertuigdetectie (LPR), SIP, UMD, verkeersmonitoring	
Smart by NVR	Gezichtsdetectie, gezichtsvergelijking, slimme inbraakpreventie (SIP), Ultra Motion Detection (UMD)	
Smart by NVR-analysemodus	Enkele modus (gezichtsherkenning), Enkele modus (SIP), Enkele modus (UMD), Enkele modus (AcuSearch/AcuTrack), Modi kunnen niet tegelijkertijd actief zijn; er kan slechts één modus tegelijk actief zijn.	
VCA-zoekfuncties	AcuSearch, AcuTrack, zoeken op gezichtsfoto, zoeken op gezichtsvergelijking, zoeken naar motorvoertuigen, Zoeken naar niet-motorvoertuigen, Zoeken naar menselijke lichamen, Algemeen zoeken, Rapportage van het tellen van personen, Warmtekaart	
AcuSearch		
Acu Search-prestaties	Alle kanalen met UNV SIP/UMD-camera	
AcuTrack		
AcuTrack-prestaties	Alle kanalen met UNV SIP/UMD-camera	
via NVR	Max. 4 kanalen met UNV-camera met gezichtsherkenning Max. 1 kanaal met normale camera (UNV en merk van derden, 1 kanaal 2 MP)	Max. 8 kanalen met UNV-gezichtsdetectiecamera Max. 1 kanaal met normale camera (UNV en andere merken, 1 kanaal 2 MP)
Zoeken op afbeelding	Ondersteuning	
Vergelijking van kentekenplaten		
Voertuignummerbibliotheek	Tot 5 voertuigfotobibliotheken, met in totaal maximaal 25.000 voertuigfoto's	
SIP		
SIP via NVR met standaard camera's	Maximaal 2 kanalen met standaardcamera (UNV en andere merken, 2 kanalen 2 MP, 1 kanaal 4 MP)	
UMD		
UMD via NVR met standaard camera's	Maximaal 4 kanalen met standaardcamera's (UNV en andere merken, 4 kanalen 2 MP, 2 kanalen 4 MP, 1 kanaal 4K)	
Alarm		
Algemeen alarm	Detectie van onscherpte, detectie van scènewisseling, achtergelaten object, verwijderd object, automatische tracking, Bewegingsdetectie, sabotage, menselijke lichaamsdetectie, videoverlies, alarminvoer, audiodetectie	
Waarschuingsalarm	IP-conflict, netwerkverbinding verbroken, schijf offline, schijfstoring, ongeoorloofde toegang, schijfruimte , harde schijf vol, afwijking opname/momentopname	
GUI-taal		
GUI-taal	38 talen: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Vietnamees, Thais, Turks, Spaans (Latijns-Amerika), Portugees (Brazilië), Spaans, Portugees, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Slowaaks, Russisch, Hebreeuws, Arabisch, Oekraïens, Ests, Bulgaars, Grieks, Roemeens, Deens, Zweeds, Noors, Fins, Kroatisch, Sloveens, Servisch, Koreaans, Japans, Lets, Litouws, Perzisch	
Harde schijf		

SATA	1 SATA-interface	
Capaciteit	Tot 24 TB per HDD (de maximale HDD-capaciteit varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de grootte van de harde schijf. De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C.)	
Externe interface		
Netwerkitinterface	1 RJ45 10 M/100 M zelfaanpassende Ethernet-interface	
USB	Achterpaneel: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0	
RS485	N.v.t.	
RS232	N.v.t.	
Alarmingang	N.v.t.	
Alarmuitgang	N.v.t.	
Voeding	DC 48 V/1,35 A	DC 52 V/1,8 A
Stroomschakelaar	N.v.t.	
PoE		
PoE-interface	4 RJ45 10 M/100 M zelfaanpassende Ethernet-poorten Interface	8 RJ45 10 M/100 M zelfaanpassend Ethernet Interface
Max. vermogen	Max. 30 W per poort, max. 50 W in totaal	Max. 30 W per poort, max. 75 W in totaal
Ondersteunde standaard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
Werkomgeving		
Werktemperatuur	-10 °C ~ + 55 °C (+14 °F ~ +131 °F)	
Werkvochtigheid	≤ 90% RV (niet-condenserend)	
Stroomverbruik (zonder HDD)	≤ 12 W	
Afmetingen		
Gewicht (zonder HDD)	≤ 0,8 kg	≤ 2,7 kg (6,0 lb)
Hoogte	1U	
Afmetingen	260 mm × 222 mm × 47 mm (10,2" × 8,7" × 1,8")	
Certificering		
Certificering	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE	
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035	
FCC	Deel 15, Subdeel B	
Conformiteit		
NDAA-conform	Ondersteuning	

Dimensions

Overzicht van de totale productafmetingen met de NVR301-04B-P4-IQ als voorbeeld

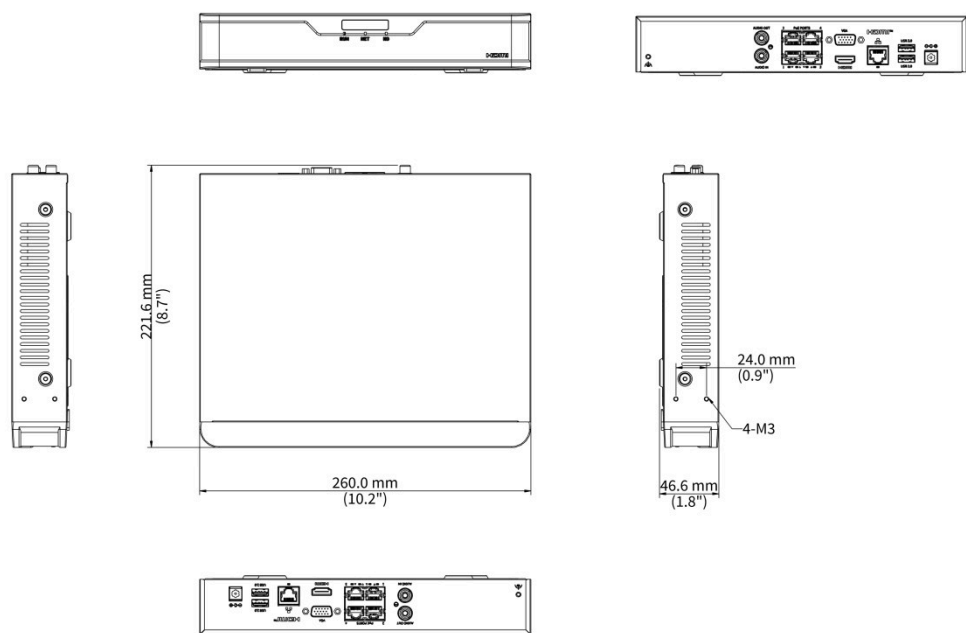

Accessories

RM-1U-260 1 HDD1UNVR RackMount		
		

Onbeperkt New View

Nestor Company NV



<http://www.nestorcompany.be>

sales@nestorcompany.be; info@nestorcompany.be



E3-laan 93, 9800 Deinze



©2023-2025 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

*Productspecificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ondanks onze inspanningen kunnen er technische of typografische fouten in dit document voorkomen. Uniview kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten en behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.