

UNVR108N

NVR301-08LX-P8

unv

1 SATA HDD, tot 6 TB per HDD

8 kanaals input
Ondersteunt Ultra 265/H.265/H.264 formats
HDMI en VGA simultane uitgang



Ondersteuning cloud-upgrade
Ondersteuning 1-kanaals HDMI, 1-kanaals
VGA, HDMI met een resolutie tot 4K
(3840x2160)

IP-camera's van derden ondersteund met
ONVIF-conformiteit: Profiel S, Profiel G,
Profiel T
Opname met een resolutie tot 8 Megapixels

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Productspecificaties

Video/Audio input	
IP video input	8 - kanaals
2 weg audio input	1-kanaal, RCA
Netwerk	
Inkomende bandbreedte	80Mbps
Uitgaande bandbreedte	80Mbps
Remote users	128
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Audio Outputs	
HDMI/vga Output	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Recording Resolution	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio input	1 kanaal , RCA
Synchronous playback	8 kanalen
Corridor mode Screen	3/4/5/7/9
Decoding	
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264
Live view / playback	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capability	2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30
Hard disk	
SATA	1 SATA interface
Capaciteit	tot 6TB per HDD
Smart	
VCA detectie	Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking, Object Left Behind, Object Removed
VCA zoeken	Face search, Behavior search
Externe interfaces	
Network interface	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB interface	Rear panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
PoE	
Interface	8 independent 100 Mbps PoE network interfaces
Max vermogen	Max 30W per poort, Max 108W in totaal (13.5W per poort)
Ondersteunt	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Algemeen	
Voeding	52Vdc , Vermogen: ≤ 9 W (zonder HDD)
Werkingstemperatuur	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
Afmetingen (BxDvH)	270mm ×205mm× 47mm
Gewicht (zonder HDD)	≤ 0.8Kg

Afmeting

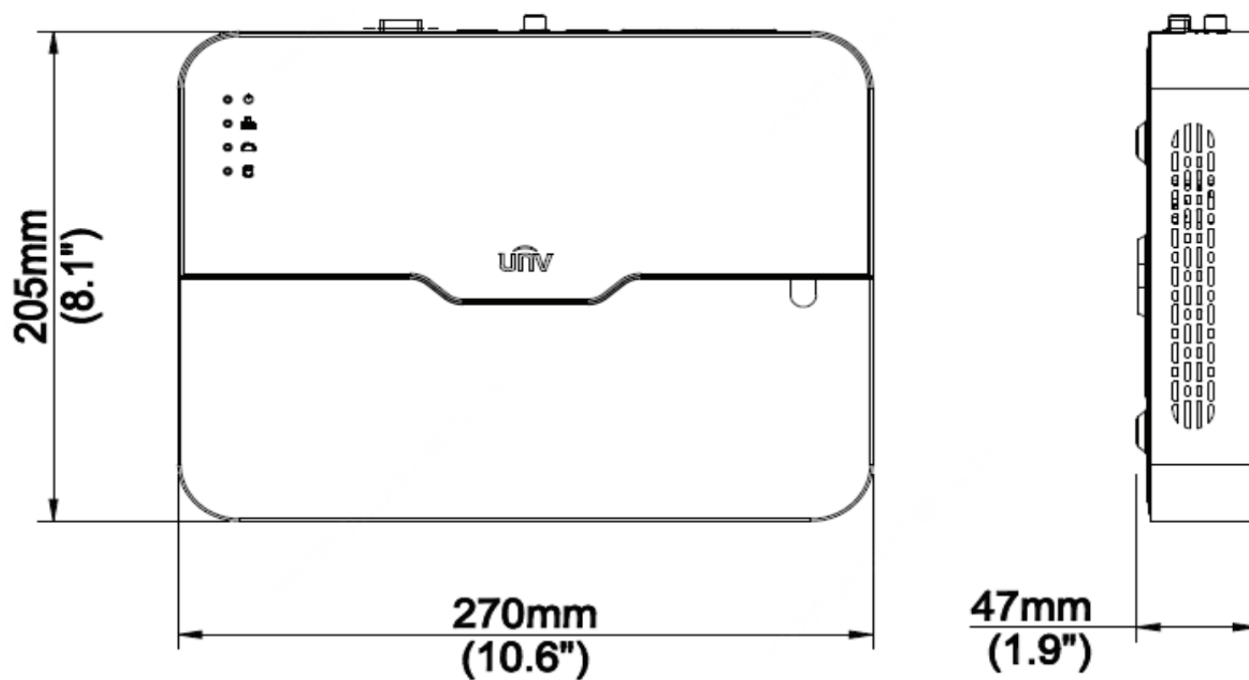

Achterzijde

