

UNVR108N

NVR301-08LX-P8

unv

1 SATA HDD, jusqu'à 6 TB par HDD

8 canaux

Prend en charge les formats Ultra 265/H.2642

Sortie simultanée HDMI et VGA



Support pour la mise à niveau du cloud
Supporte 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI à une
résolution allant jusqu'à 4K(3840x2160)

Caméras IP tierces prises en charge avec confor-
mité ONVIF : Profil S, Profil G, Profil T
Enregistrement avec une résolution allant jusqu'à
8 mégapixels

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**


Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou
visitez notre centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Caractéristiques du produit

Entrée vidéo/audio	
Entrée vidéo IP	16- canaux
Entrée audio à 2 voies	1-canal, RCA
Réseau	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	80Mbps
Utilisateurs distants	128
Protocoles	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Sorties vidéo/audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 3840x2160/30Hz ,1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Résolution d'enregistrement	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Entrée audio	1 canal , RCA
Lecture synchrone	8 canaux
Mode corridor Écran	3/4/5/7/9
Décodage	
Format de décodage	Ultra 265, H.265, H.264
Vue en direct / lecture	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacité	2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30,8 x 1080p@30
Disque dur	
SATA	1 SATA interfaces
Capacité	Jusqu'à 6 To par disque dur
Smart	
Détection VCA	Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking, Object Left Behind, Object Removed
Recherche VCA	Face search, Behavior search
Analyse statistique	Comptent les gens
Interfaces externes	
Interface réseau	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
Interface USB	Rear panel: 1 x USB2.0,1 x USB3.0
PoE	
Interface	8 independent 100 Mbps PoE network interfaces
Max Puissance	Max 30W pour 1porte, Max 108W en totale (13.5W par porte)
Standard soutenu	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Général	
Alimentation électrique	52 Vdc , Puissance : ≤ 9 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
Dimensions (LxPxH)	270mm x 205mm x 47mm

Dimension

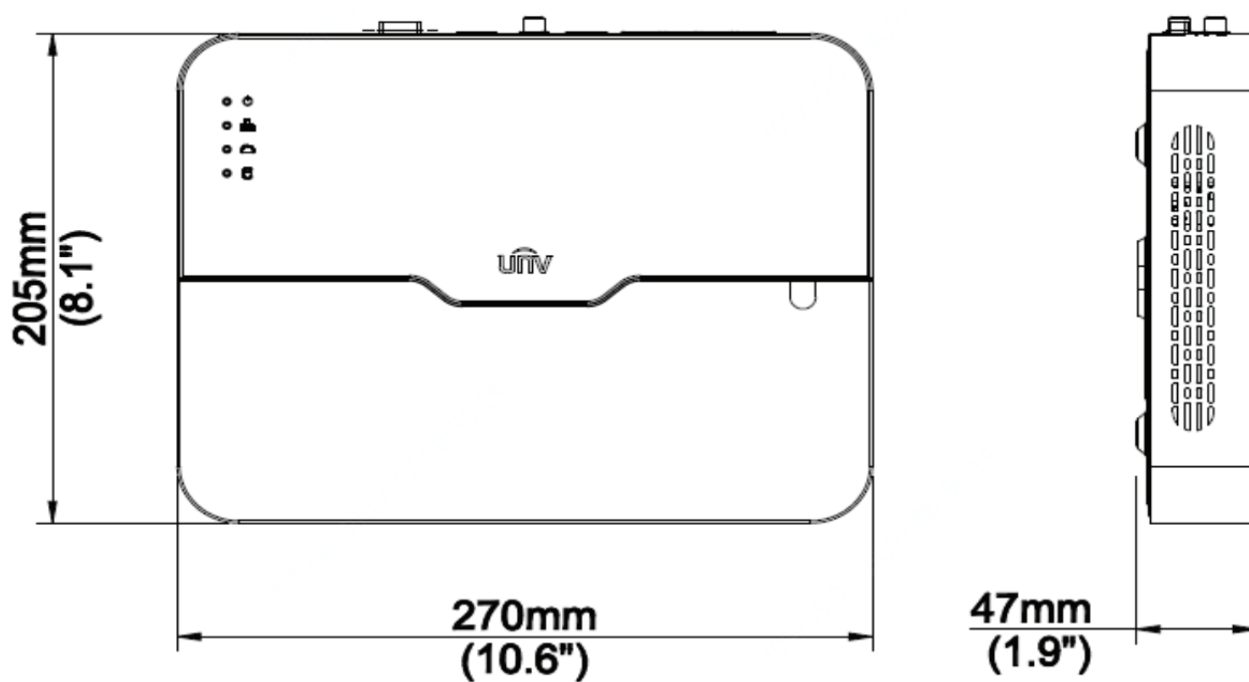

Face arrière

