


UNVR204N

NVR301-04E2-P4



Sortie simultanée HDMI
et VGA
4 canal input

HDMI 4K résolution
4K resolution enregistrement

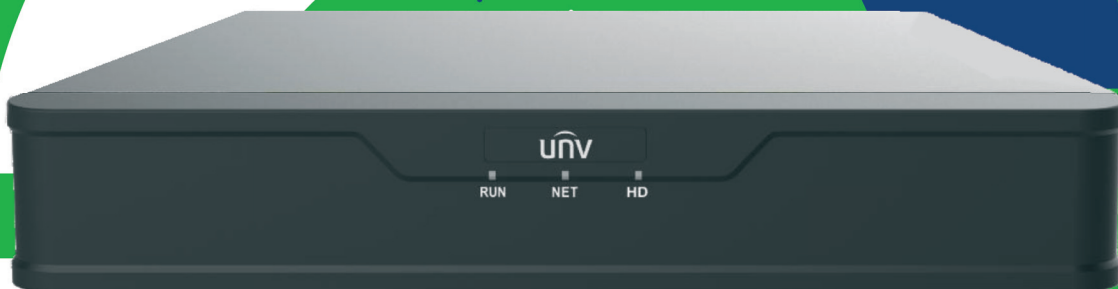

Ultra H.265
1 SATA jusqu'à 6To
Support cloud upgrade

Onvif

version 1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

ENTRÉE VIDÉO/AUDIO

Entrée IP Video	4 canaux
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA

NETWORK

Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

VIDEO/AUDIO OUTPUT

HDMI/VGA Output	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,
Résolutions	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio Output	1 Kanaal, RCA
Lecture synchrone	4 canaux
Corridor mode screen	3/4

Decoding

Compression vidéo	Ultra 265/H.265/H.264
Liveview/Playback	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacité	1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 2 x 3MP@30, 4 x 1080P@30

DISQUE DURS

SATA	1 SATA interface
Capacité	Jusqu'à 6 To pour chaque disque

SMART

VCA Detection	Détection de visage, Détection de cambriolage, Détection de ligne croisée, Détection audio, Détection de défocalisation, Suivi automatique, Objet abandonné, Objet effacé, Détection de changement de scène
VCA cherche	Recherche par visage, recherche par comportement
Analyse statistique	Compter des personnes

EXTERNE INTERFACE

Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Arrière: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0


PoE

Interface	4 onafhankelijke 100Mbps PoE netwerk interfaces
Puisant Max.	Max 30W pour 1 Max 54W en totale (13.5W pour chaque canau)
Standard soutenu	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

ALGEMEEN

Alimentation	DC 48V ; verbruik: max 9W (sans disque durs)
Dimension	260mm x 240mm x 47mm (10.2"x9.4"x1.9 ")
Poids	1kg (2.20lbs)
Environnement de travail	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), <90%RH (sans condense)

dimensions

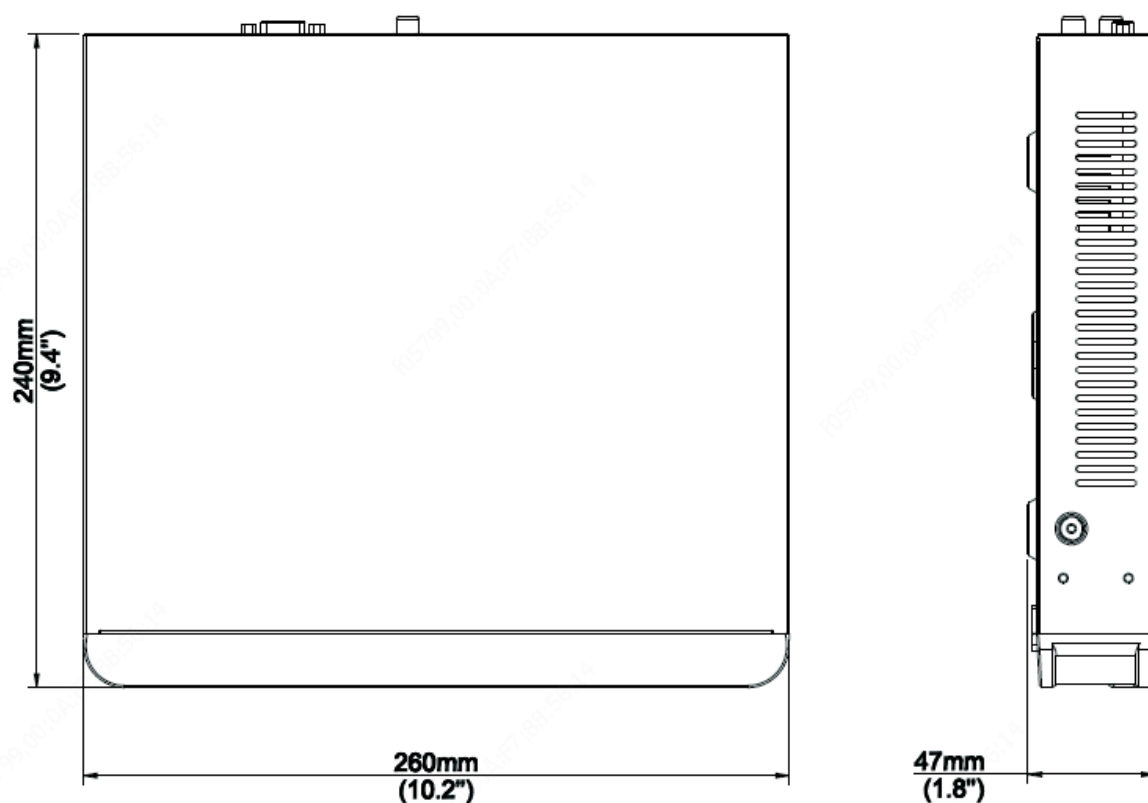

arriere

