

UNVR216N

NVR302-S2-P Serie



version 1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

ENTRÉE VIDÉO/AUDIO

Entrée IP Video	16 canaux
Entrée audio bidirectionnelle	1 canal, RCA

NETWORK

Bande passante entrante	160Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

VIDEO/AUDIO OUTPUT

HDMI/VGA Output	HDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 VGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 1024x768/60Hz 1024x-
Résolutions	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio Output	1 canal, RCA
Lecture synchrone	16 canaux
Corridor mode screen	3/4/5/7/9/10/12/16

Decoding

Compression vidéo	Ultra 265/H.265/H.264
Liveview/Playback	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacité	2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30

DISQUE DURS

SATA	2 SATA interfaces
Capacité	Jusqu'à 10To pour chaque disque

SMART

VCA Detection	Détection de visage, Détection de cambriolage, Détection de ligne croisée, Détection audio, Détection de défocalisation, Suivi automatique, Objet abandonné, Objet effacé, Détection de changement de scène
VCA cherche	Recherche par visage, recherche par comportement
Analyse statistique	Compter des personnes

EXTERNE INTERFACE

Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Devant: 1 x USB2.0 , Arrière: 1 x USB3.0


PoE

Interface	16 independant 100Mbps PoE network interfaces
Puisant Max.	Max 30W pour 1 Max 240W en totale
Standard soutenu	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

ALGEMEEN

Alimentation	00 ~ 240 V AC ; Consomation: ≤10 W (sans disque durs)
Dimension	380mm ×315mm × 53mm (14.9" × 12.4" ×2.1")
Poids (sans disques)	≤2.6kg (5.29lb)
Environnement de travail	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), <90%RH (sans condense)

dimensions

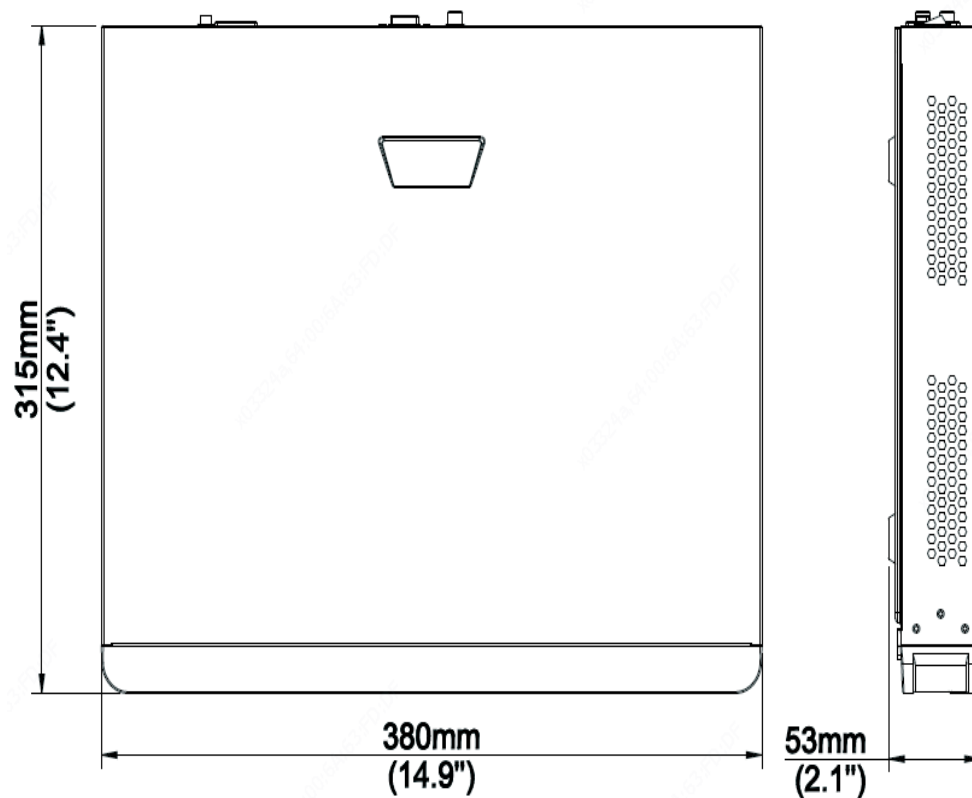

arriere

