


UNVR328N

XVR302-08U-IF



- Sortie HDMI et VGA
- 8 canal BNC input
- Résolution jusqu'à 8MP pour l'enregistrement

- Supporte les caméras TVI, AHD, CVI, CVBS, IP avec accès adaptatif
- Prise en charge d'une sortie HDMI 1 canal jusqu'à 4K, d'une sortie VGA 1 canal jusqu'à 1920*1080

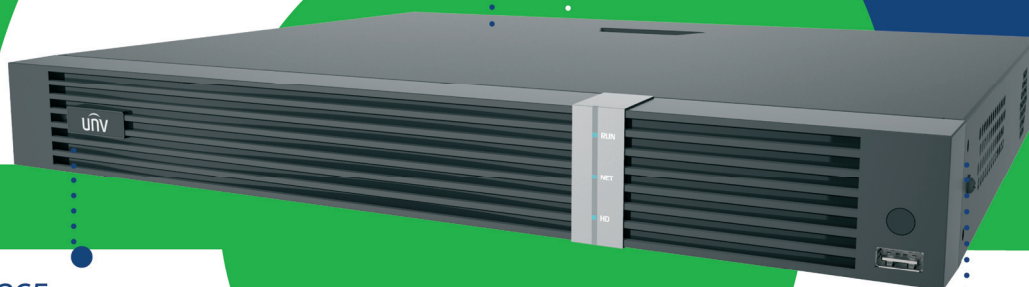

- Ultra H.265
- Support audio par câble coaxial
- Jusqu'à 16 bibliothèques de visages, soit une capacité totale de 100 000 images de visages

- Longue distance de transmission par câble coaxial
- Prise en charge de la reconnaissance faciale à 1 canal avec une caméra analogique ou un IPC tiers
- Soutenir la reconnaissance des visages à 4 canaux avec l'IPC de capture des visages des VNU

versionr. 1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous souhaitez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances.

nestor company


E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

VIDEO/AUDIO INPUT	
Analog Video Input	8 canaux BNC
IP Video Input	8-canaux (seulement IP jusqu'à 16ch), chaque canal jusqu'à 4K
Caméra analogique supportée Types	Support AHD input: 8MP@15fps(channel1); 5MP@20fps; 4MP@30fps; 3MP@30fps(channel1); 1080P@30fps; 720P@60fps Support TVI input: 8MP@15fps(channel1); 5MP@20fps; 4MP@30fps; 3MP@20fps (channel1); 1080P@30fps; 720P@60fps Support CVI input: 8MP@15fps(channel1); 5MP@20fps; 4MP@30fps; 1080P@30fps; 720P@60fps Support CVBS input
Audio Input	1 channel RCA
Two-way Audio Input	1 channel, RCA
NETWORK	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocols	TCP/IP,P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
VIDEO/AUDIO OUTPUT	
HDMI/VGA Output	HDMI: 4K(3840X2160)/30Hz,1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
CVBS Output	1 channel BNC
Audio Output	1 channel, RCA
Synchronous Playback	8 channels
Encoding	
Recording frame rate	Main stream: 8MP Lite@8fps(channel1); 5MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps; 3MP@15fps(channel1); 2MP@15fps; 720P@30fps; Sub stream: D1@30fps(Max);
Recording resolution	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H/4CIF/CIF
HARD DISK	
SATA	2 SATA interface
Capacity	Up to 6TB for each disk
EXTERNAL INTERFACE	
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Rear panel: 1 x USB3.0 , Front panel: 1x USB 2.0
Serial Interface	1 x RS485
Alarm IN	8
Alarm Out	4
GENERAL	
Alimentation	12V DC ; Consumption: ≤12 W (sans HDD)
Dimension	380mm ×318mm× 53.5mm (14.96" × 12.51"×2.1")
Poids (sans disque dur)	≤2.0 Kg (4.4lb)
Environnement de travail	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)

dimensions

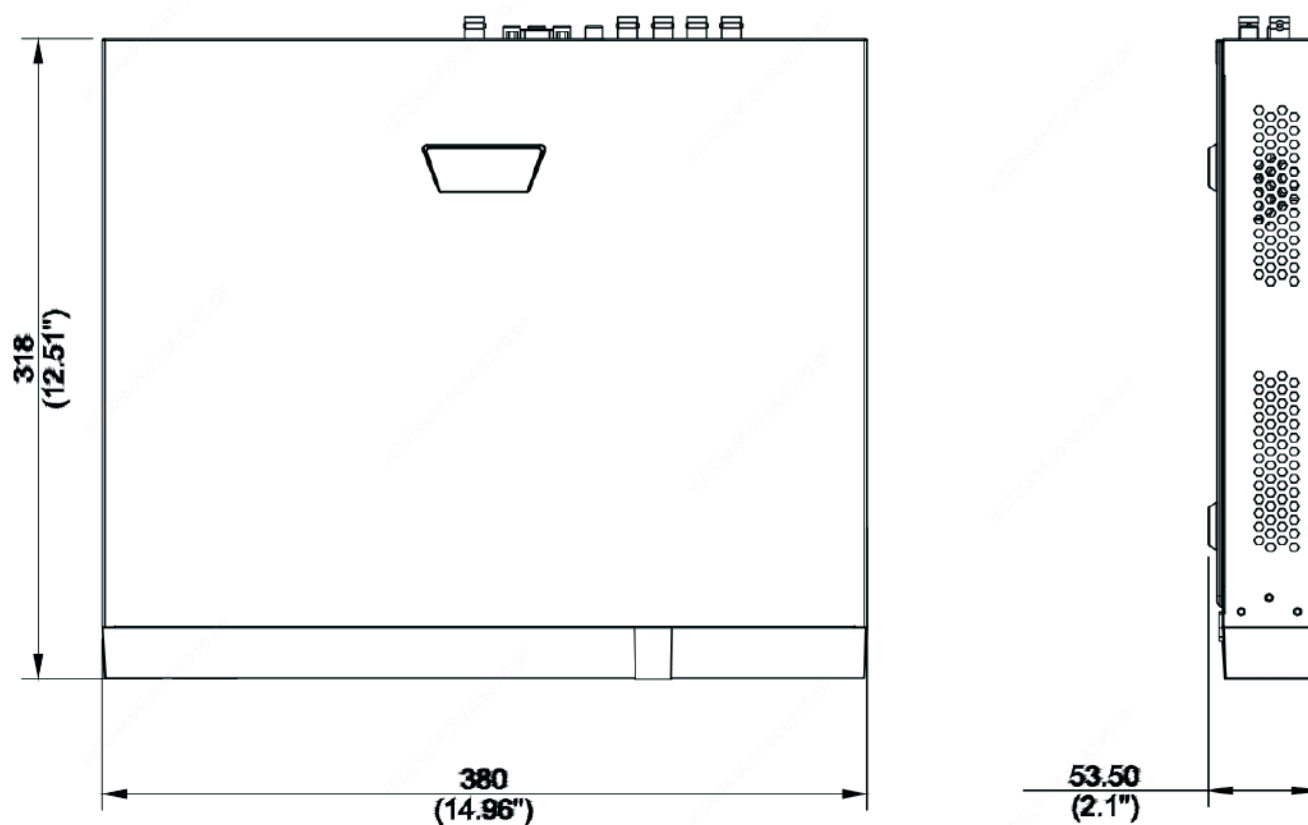

arriere

