

UNVR516-532

NVR304-X series

Network Video Recorder

unv

4 SATA HDD, tot 10TB per HDD
Ondersteunt RAID 1,5

16/32 kanaals input
Ondersteunt Ultra 265/H.265/H.264 formats
2 HDMI, VGA onafhankelijke outputs



ANR-technologie om de betrouwbaarheid van
de opslag te verbeteren wanneer het netwerk
losgekoppeld is
Ondersteuning cloud-upgrade

IP-camera's van derden ondersteund met
ONVIF-conformiteit: Profiel S, Profiel G,
Profiel T
Opname met een resolutie tot 12 Megapixels
Diverse fisheye-dewarping-modi voor live-
weergave en afspelen voor zowel webinterface
als GUI

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be


Productspecificaties

UNVR516

UNVR532

Video/Audio input		
IP video input	16- kanaals	32 kanaals
2 weg audio input	1-kanaal, RCA	
Netwerk		
Inkomende bandbreedte	384Mbps	
Uitgaande bandbreedte	384Mbps	
Remote users	128	
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
Video/Audio Outputs		
HDMI/vga Output	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2(HDMI audio output is not supported): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Recording Resolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Audio input	1 kanaal , RCA	
Synchronous playback	16 kanaals	
Corridor mode Screen	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Decoding		
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264	
Live view / playback	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Capability	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25
Hard disk		
SATA	4 SATA interfeaces	
Capaciteit	tot 10TB per HDD	
Disk Array		
Array type	RAID 1, 5	
Externe interfaces		
Netwerk interface	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	
Serial interface	1 x RS485, 1 x RS232	
USB interface	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0	
Alarm in	16 kanaals	
Alarm out	4 kanaals	
Algemeen		
Voeding	100~240 VAC , Vermogen: ≤ 25 W (zonder HDD)	
Werkings temperatuur	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)	
Afmetingen (BxDvH)	442mm ×426mm× 89mm	
Gewicht (zonder HDD)	≤ 5.7Kg	

Afmeting

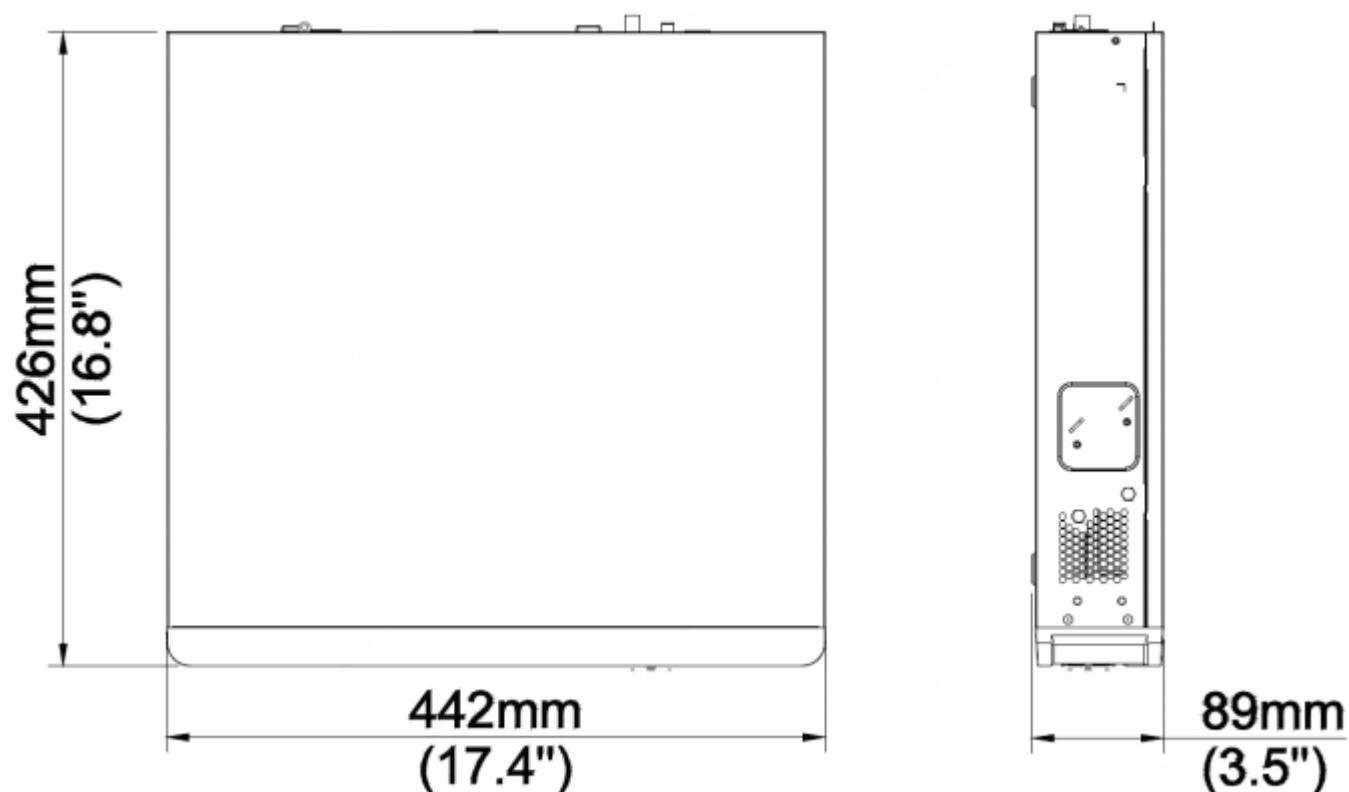

Achterzijde

