

UNVR516-532

NVR304-X series
Network Video Recorder



4SATA HDD, jusqu'à 10TB par HDD
Supporte le RAID 1,5

Entrée 16/32 canaux
Prend en charge les formats Ultra 265/H.2642
Sorties indépendantes HDMI, VGA



Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du
stockage lorsque le réseau est déconnecté
Support pour la mise à niveau du cloud

Caméras IP tierces prises en charge avec confor-
mité ONVIF : Profil S, Profil G, Profil T
Enregistrement avec une résolution allant jusqu'à
12 mégapixels
Différents modes de rétrécissement du faisceau
pour l'affichage en direct et la lecture, à la fois
pour l'interface Web et l'interface graphique.

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou
visitez notre centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be


Caractéristiques du produit

UNVR516

UNVR532

Entrée vidéo/audio		
Entrée vidéo IP	16- canaux	32 canaux
Entrée audio à 2 voies	1-canal, RCA	
Réseau		
Bande passante entrante	384Mbps	
Bande passante sortante	384Mbps	
Utilisateurs distants	128	
Protocoles	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
Sorties vidéo/audio		
Sortie HDMI/VGA	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2(HDMI audio output is not supported): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Entrée audio	1 canal , RCA	
Lecture synchrone	16 canaux	
Mode corridor Écran	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Décodage		
Format de décodage	Ultra 265, H.265, H.264	
Vue en direct / lecture	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Capacité	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25
Disque dur		
SATA	4 SATA interfeaces	
Capacité	Jusqu'à 10 To par disque dur	
Matrice de disques		
Type de réseau	RAID 1, 5	
Interfaces externes		
Interface réseau	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces	
Interface série	1 x RS485, 1 x RS232	
Interface USB	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0	
Entrée d'alarme	16 canaux	
Sortie d'alarme	4 canaux	
Général		
Alimentation électrique	100~240 VAC , Puissance : ≤ 25 W (sans disque dur)	
Température de fonctionnement	-10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)	
Dimensions (LxPxH)	442mm ×426mm× 89mm	
Poids (sans disque dur)	≤ 5.7Kg	

Dimension

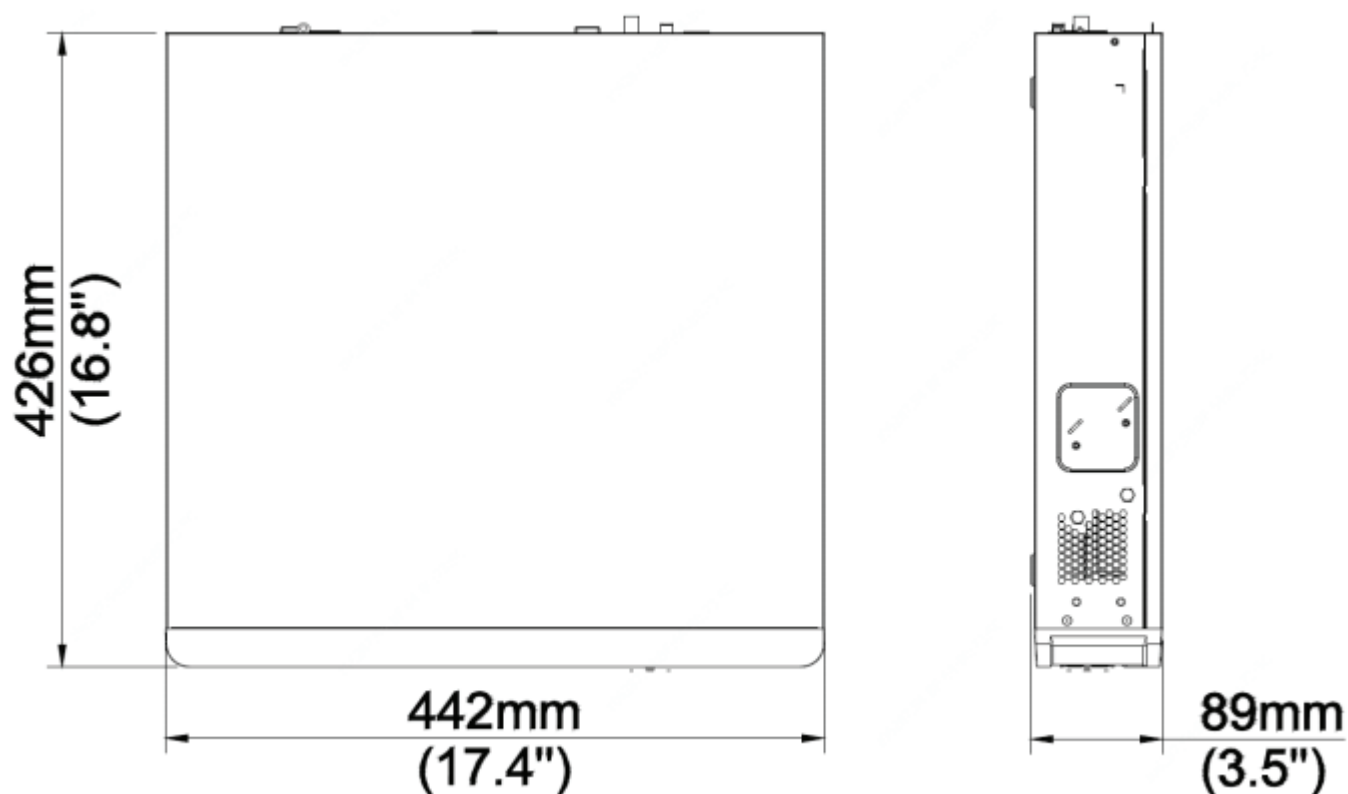

Face arrière

