

Recorder

64 kanaals Network video recorder

UNVR864



Ultra H.265 / H.265 / H.264 video formats ondersteuning

Ondersteunt gangbare camera's met ONVIF-conformiteit (Profiel S, Profiel G, Profiel T) en RTSP-protocollen.

ANR-technologie om de betrouwbaarheid van de opslag te verbeteren wanneer het netwerk is losgekoppeld.

64 kanaals input

1 VGA output en 2 HDMI tot 4K resolutie

8 SATA HDD, tot 10Gb per HDD

Ondersteund RAID 0, 1, 5, 6, 10

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificatie

VIDEO / AUDIO INPUT	
IP video input	64 kanalen
Two way audio input	1 kanaal - RCA
NETWORK	
Inkomende bandbreedte	384 Mbps
Uitgaande bandbreedte	384 Mbps
Remote users	128
Protocols	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
VIDEO/AUDIO OUTPUTS	
HDMI/VGA Output	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2 (HDMI audio output is not supported): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Opname resolutie	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio output	1 kanaals , RCA
Audio compressie	G711A , G.711U
Synchrone playback	16 kanaals
Liveview display	VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16/25/36/64
Corridor mode screen	3/4/5/7/9/10/12/16/32
SNAPSHOT	
FTP / Schedule / Event Snapshot	64-ch snapshot, up to 4K resolution
DECODING	
Decoding format	Ultra 265 , H.265 , H.264
Live view / playback	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Mogelijkheden	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
HARD DISK	
SATA	8 Sata interfaces
Capaciteit	Tot 10Gb per Harddisk
eSATA	1 eSATA interface
Disk group	Ondersteund
Disk array	RAID 0, 1, 5, 6, 10
SMART	
VCA detectie door de camera	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Auto Tracking, Object Left Behind, Object Removed, Vehicle Control
VCA zoeken	Behavior Search, Vehicle Search
Personen tellen	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring

ALGEMEEN ALARM

Algemeen alarm	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection
Waarschuwings Alarm	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline , Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal

EXTERNE INTERFACES

Netwerk interface	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
USB interface	Voor: 2 x USB2.0 Achter: 1 x USB3.0
RS232 / RS485	1/1
Alarm in / Alarm out	16 kanaals / 4 Kanaals


ALGEMEEN

Voeding	100~240 VAC, Verbruik: ≤ 25 W (zonder HDD)
Werkingsomgeving	1-10°C ~ +55°C , vochtigheid < 90%
Afmetingen	442 mm x 426 mm x 89 mm
Gewicht (zonder HDD)	< 5,7 kg

CERTIFICATEN

Certificatie	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	Part15 Subpart B, ANSI C63.4

Achterzijde paneel

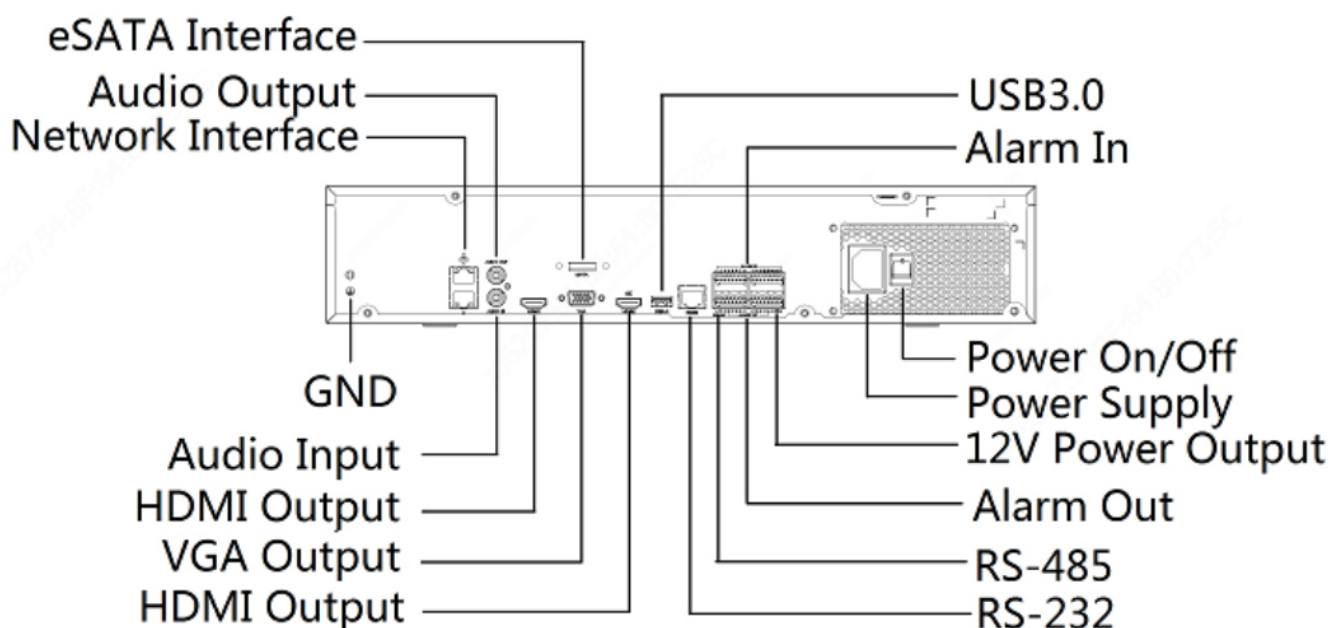

Afmetingen

