

Recorder

Enregistreur vidéo en réseau 64 canaux

UNVR864



Prise en charge des formats vidéo Ultra H.265 / H.265 / H.264

Prend en charge les caméras courantes conformes à la norme ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) et aux protocoles RTSP.

Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté.

Entrée 64 canaux

1 sortie VGA et 2 HDMI jusqu'à la résolution 4K

8 disques durs SATA, jusqu'à 10Gb par disque dur

Prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6, 10

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specification

VIDEO / AUDIO INPUT	
IP video input	64 canaux
Two way audio input	1 canal - RCA
NETWORK	
Bande passante entrante	384 Mbps
Bande passante sortante	384 Mbps
Remote users	128
Protocols	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
VIDEO/AUDIO OUTPUTS	
HDMI/VGA Output	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2 (La sortie audio HDMI n'est pas supportée): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
résolution d'enregistrement	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Sortie audio	1 canal , RCA
Compression audio	G711A , G.711U
Visualisation synchrone	16 canaux
Affichage Liveview	VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36 HDMI1/HDMI2: 1/4/6/8/9/16/25/36/64
Écran en mode corridor	3/4/5/7/9/10/12/16/32
SNAPSHOT	
FTP / Schedule / Event Snapshot	64-ch snapshot, up to 4K resolution
DECODING	
Format de décodage	Ultra 265 , H.265 , H.264
Vue en direct / lecture	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacités	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
HARD DISK	
SATA	8 interfaces Sata
Capacités	Jusqu'à 10Gb par disque dur
eSATA	1 interface eSATA
Groupe de disques	Supports
Réseau de disques	RAID 0, 1, 5, 6, 10
SMART	
Détection VCA par caméra	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Defocus Detection, Scene Change Detection, Auto Tracking, Object Left Behind, Object Removed, Vehicle Control
Recherche de l'EVC	Behavior Search, Vehicle Search
People Counting	People Flow Counting, Crowd Density Monitoring

ALARME GÉNÉRALE

Alarme générale	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm input, Audio Detection
Alarme d'avertissement	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline , Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal

INTERFACES EXTERNES

Interface réseau 2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces

Interface USB avant: 2 x USB2.0 Arrière: 1 x USB3.0

RS232 / RS485 1 / 1

Entrée d'alarme / Sortie d'alarme 16 canaux / 4 canaux

ALGEMEEN

Alimentation 100~240 VAC, Consommation : ≤ 25 W (sans disque dur)

Environnement opérationnel 1-10 °C ~ +55 °C , humidité < 90 %.

Dimensions 442 mm x 426 mm x 89 mm

Poids (sans disque dur) < 5,7 kg


CERTIFICATEN

Certificatie CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017

FCC Part15 Subpart B, ANSI C63.4

PanauX arriere

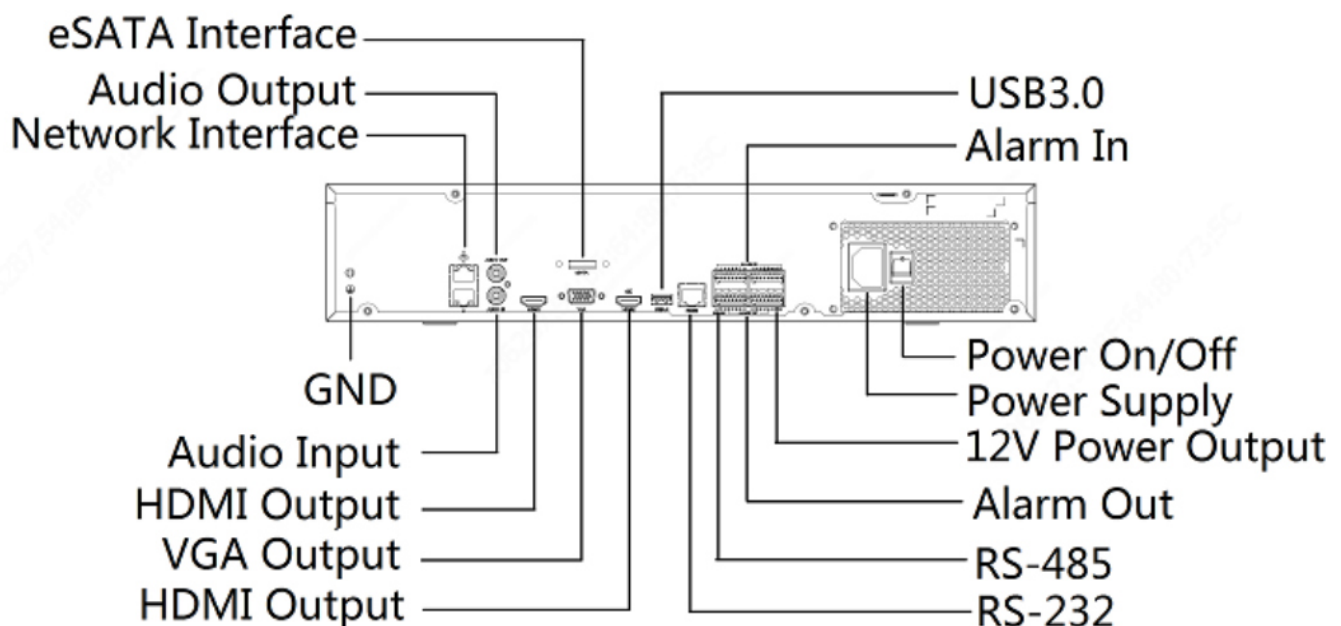

dimensions

