

Dome camera kit

Met WIFI module

UNVWK002



2 MP, 1/2.9" CMOS sensor
WIFI connectie
Ultra 365/H.265/H.264/MJPEG
Ondersteund tot 128Gb µSD card
IP67
Smart IR, tot 30m bereik

Wifi Module
4 Kanaals input
Opnemen in 1080p
Ultra 265/H.265/H.264 video formaat
1 SATA HDD, tot 6TB voor elke HDD
Ondersteund Cloud upgrade

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties

Model	Recorder NVR301-04LS3-W
Video / audio input	
IP video input	4 Kanaals
Netwerk	
Inkomend bandbreedte	40 Mbps
Uitgaande bandbreedte	40 Mbps
Remote users	128
Protocols	TCP/IP, P2P, Upnp, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS
Video / audio output	
HDMI / VGA output	HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Opname resolutie	1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio output	1-ch, RCA
Audio compressie	G.711A, G.711U
Synchroon afspelen	4-kanaals
Live view display	1/4
Corridor mode view	3/4
Snapshot	
Event snapshot	1-kanaal, tot D1 resolutie
Decoding	
Decoding format	Ultra265/H.265/H.264
Live view / playback	1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Mogelijkheid	4 x 1080p@30
Hard Disk	
SATA	1 SATA interface
Capaciteit	Tot 6Gb
Algemeen alarm	
Algemeen alarm	Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input
waarschuwingsalarm	IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline , Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot abnormal
Interfaces	
Netwerk interface	1 RJ45 10M/100M zelfaanpassende Ethernet-interface
USB interface	Achterzijde, 2 x USB2.0
Wi-Fi	
Frequentie	2.4GHz
Transmissiesnelheid	150Mbps
Draadloze normen	IEEE 802.11b/g/n
Algemeen	
Voeding	12 Vdc, vermogen: ≤ 9 W(zonder HDD)
Werkings temperatuur	-10°C ~ + 55°C, Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)
Afmetingen (BxLxH)	205mm x 205mm x 47mm
Gewicht (zonder HDD)	≤0.58Kg(

Model	Camera IPC322LB-AF28WK-G					
Camera						
Sensor	1/2.9", 2.0 megapixel, progressieve scan, CMOS					
Minimale verlichting	Kleur: 0.01 Lux (F2.0 AGC on) , 0 Lux met IR aan					
gezichtshoek	H: 101.1°	V: 55.0°	O: 111.0°			
DORI	Lens	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)	
	2.8mm	45.0	18.0	9.0	4.5	
Hoekverstelling	Pan	Tilt	Rotatie			
	0° tot 352°	0° tot 70°	0° tot 350°			
Dag / nacht	IR-cut filter met auto switch (ICR)					
S/N	>52dB					
WDR	DWDR					
IR range	Tot 30m bereik					
IR on/off control	Auto/manueel					
Video						
Videocompressie	Ultra 265 , H.265 , H.264, MJPEG					
H.264 code profiel	Baseline profile, Main profile, High profile					
Frame rate	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps;					
	Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;					
Video bit rate	128 Kbps~6 Mbps					
OSD	Tot 4 OSDs					
Privacy mask / Motion detection	Tot 4 zones					
ROI	Tot 8 zones					
Beeld						
Witbalans	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2					
Beeld instelling	Image rotation, brightness, saturation, contrast, sharpness, gain adjustable by web browser					
Digital noise reduction	2D/3D DNR					
Flip	Normal/Vertical/Horizontal/180°					
Extra	Smart IR	Dewarping	HLC	BLC	Defog	
	Ondersteund	N/A	Ondersteund	Ondersteund	Digital defog	
Events						
Basis detectie	Human body detection, Motion detection, tampering alarm, audio detection					
Algemene functies	Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication					
Audio						
	Compression	Suppression	Sampling rate			
	G.711	Ondersteund	8KHz			
Opslag						
Op toestel	Micro SD, tot 128 Gb					
Netwerk opslag	ANR, NAS(NFS)					
Netwerk						
Protocols	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP					
Compatibele integratie	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK					
Beveiliging	Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF					
Client	EZStation	EZView	EZLive			
Web browser	Plug-in required live view: Chrome 41 and below, Firefox 52 and below					
	Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+					

WI-FI

Draadloze Standaards	IEEE802.11b/g/n		
Frequentie bereik	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz		
Bandbreedte kanaal	20 Mhz		
Beveiliging	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK		
	802.11b	802.11g	802.11n
Zend sterkte	17±1.5dBm @11Mbps	14±1.5dBm @ 54Mbps	12.5±1.5dBm @150Mbps
Ontvangst gevoeligheid	-90dBm @11Mbps	-75dBm @54Mbps	-74dBm @150Mbps
Transmissiesnelheid	11Mbps	54Mbps	Tot 150Mbps


Interfaces

Netwerk	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Built-in Mic	Ondersteund

Algemeen

Voeding	DC 12V±25%, verbruik: Max 4.0 W	
Voedings interface	Ø 5.5mm coaxiale voeding plug	
Afmetingen	Ø109 x 83 mm	
Werkings temperatuur	-30°C ~ +60°C , Vochtigheid: ≤95% RH(non-condensing)	
Overspanningsbeveiliging	4KV	
Reset knop	Ondersteund	
Bescherming	IP67	IK10

afmetingen

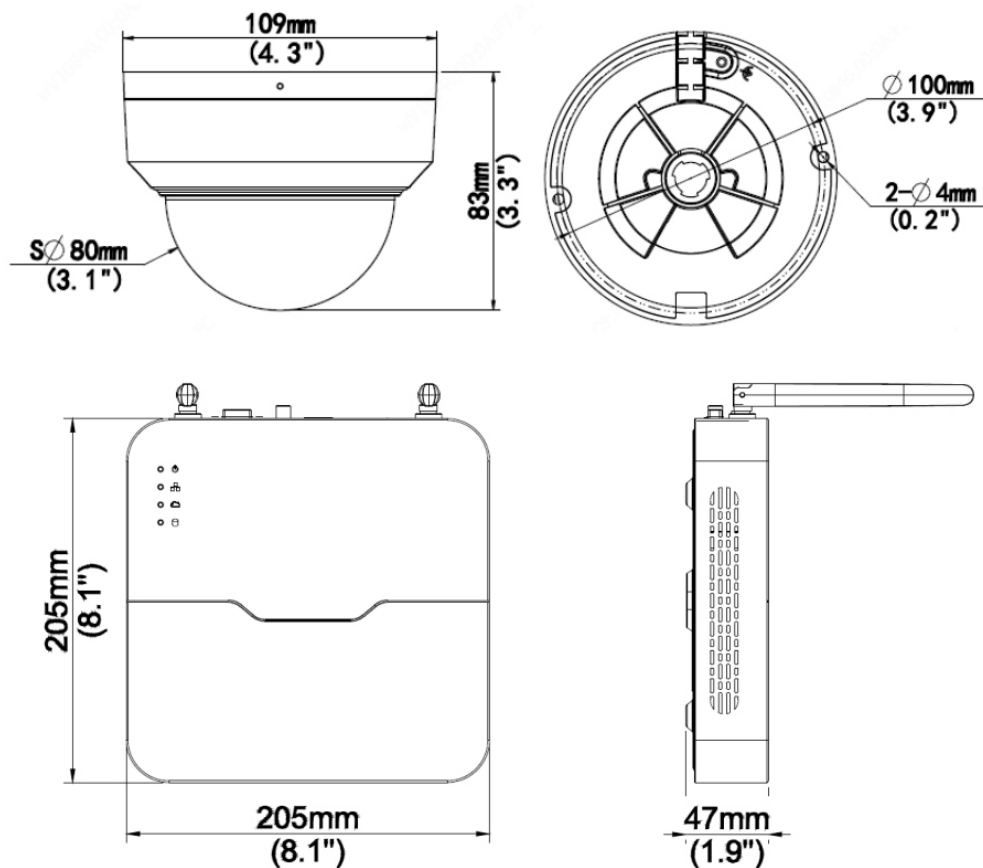

accessoires



UNVA009



UNVA012



UNVA015