

Kit de caméra Dome

Avec module WIFI

UNVWK002



Capteur CMOS de 2 MP, 1/2,9 pouces
Connexion WIFI
Ultra 365/H.265/H.264/MJPEG
Supporte une carte µSD jusqu'à 128Gb
CLASSÉ IP67
Smart IR, jusqu'à 30m de portée

Module Wifi
Entrée 4 canaux
Enregistrer en 1080p
Format vidéo Ultra 265/H.264
1 disque dur SATA, jusqu'à 6TB pour chaque disque dur
Prise en charge de la mise à niveau du Cloud

security

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécifications

Modèle		Recorder NVR301-04LS3-W
Video / audio input		
IP video input		4 canaux
Network		
Bande passante entrante		40 Mbps
Bande passante sortante		40 Mbps
Utilisateurs distants		128
Protocoles		TCP/IP, P2P, Upnp, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS
Video / audio output		
Sortie HDMI / VGA		HDMI: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Résolution d'image		1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Sortie audio		1-ch, RCA
Compression audio		G.711A, G.711U
Affichage de la synchro		4-canaux
Affichage de la vue en direct		1/4
Affichage en mode couloir		3/4
Snapshot		
Instantané de l'événement		1 canal, résolution jusqu'à D1
Décodage		
Format de décodage		Ultra265/H.265/H.264
Vue en direct / playback		1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Possibilité		4 x 1080p@30
Disque dur		
SATA		1 SATA interface
Capacité		Tot 6Gb
Alarme générale		
Alarme générale		Mouvement, sabotage, détection du corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme
Alarme d'avertissement		Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal.
Interfaces		
Interface réseau		1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M
Interface USB		Panneau arrière, 2 x USB2.0
Wi-Fi		
Fréquence		2.4GHz
La vitesse de transmission		150Mbps
Normes sans fil		IEEE 802.11b/g/n
Général		
Alimentation électrique		12 Vdc, uissance : ≤ 9 W(sans HDD)
empérature de fonctionnement		-10°C ~ + 55°C, Humidité ≤ 90% RH(sans condensation)
Afmetingen (BxLxH)		205mm x 205mm x 47mm
Gewicht (zonder HDD)		≤0.58Kg

Modèlé	Caméra IPC2122LB-AF28WK-G				
Caméra					
Capteur	1/2,9", 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS				
Éclairage minimum	Couleur : 0,01 Lux (F2.0 AGC on) , 0 Lux avec IR on				
Angle de vue	H: 101.1°	V: 55.0°	O: 111.0°		
DORI	Objectif	Détecter (m)	Observer (m)	Reconnaître (m)	Identifier (m)
	2.8mm	45.0	18.0	9.0	4.5
Hoekverstelling	Pan	Tilt	Rotation		
	0° tot 353°	0° tot 70°	0° tot 350°		
Jour / nuit	Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR)				
S/N	>52dB				
WDR	DWDR				
Portée IR	Jusqu'à 30m				
Contrôle IR on/off	Auto/manuel				
Video					
Compression vidéo	Ultra 265 , H.265 , H.264, MJPEG				
H.264 code profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Vitesse d'image	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps;				
	Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Débit binaire vidéo	128 Kbps~6 Mbps				
OSD	jusqu'à 4 OSDs				
Masque de confidentialité / Détection de mouvement	jusqu'à 4 zones				
ROI	jusqu'à 8 zones				
Images					
balance des blancs	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Réglage de l'image	Rotation de l'image, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain réglables par navigateur web				
Réduction numérique du bruit	2D/3D DNR				
Retournement	Norma l/ Vertical / Horizontal / 180°				
Extra	Smart IR	Dewarping	HLC	BLC	Defog
	Ondersteund	N/A	Ondersteund	Ondersteund	Digital defog
Événements					
Détection de base	Détection du corps humain, détection de mouvement, alarme anti-sabotage, détection audio.				
Fonctions générales	Filigrane, filtrage des adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification des utilisateurs.				
Audio					
	Compression	Suppression	Sampling rate		
	G.711	Ondersteund	8KHz		
Stockage					
Sur le dispositif	Micro SD, tot 128 Gb				
Stockage en réseau	ANR, NAS(NFS)				
Réseau					
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP				
Intégration compatible	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK				
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Cryptage HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification basique et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF				
Client	EZStation	EZView	EZLive		
Navigateur web	Affichage en direct avec plug-in requis : Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur				
	Affichage en direct sans plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+.				

WI-FI

Normes sans fil	IEEE802.11b/g/n		
Gamme de fréquences	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz		
Canal de bande passante	20 Mhz		
Sécurité	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK		
	802.11b	802.11g	802.11n
Force de transmission	17±1.5dBm @11Mbps	14±1.5dBm @ 54Mbps	12.5±1.5dBm @150Mbps
Sensibilité de la réception	-90dBm @11Mbps	-75dBm @54Mbps	-74dBm @150Mbps
Vitesse de transmission	11Mbps	54Mbps	Tot 150Mbps


Interfaces

Réseau	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Micro intégré	Soutenu

Général

Alimentation électrique	DC 12V±25%, verbruik: Max 4.0 W	
Interface d'alimentation	Fiche coaxiale Ø 5,5 mm	
Dimensions	Ø109 x 83 mm	
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C , Humidité : ≤95% RH (sans condensation)	
Protection contre la surtension	4KV	
Bouton de réinitialisation	Ondersteund	
Protection	IP67	IK10

dimensions

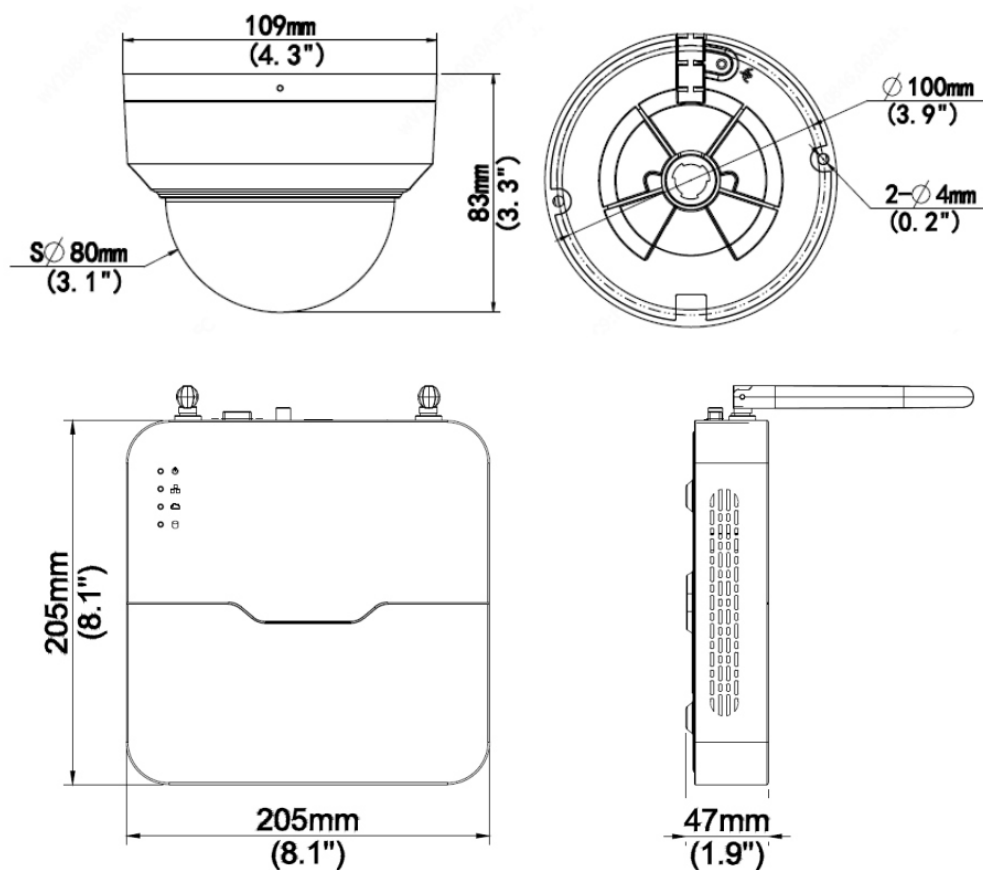

accessoires



UNVA009



UNVA012



UNVA015