

LCS

Clavier esclave avec touches rétro-éclairées

xpr
www.xpreurope.com




Le **LCS** est un clavier multi-protocole développé pour contrôler une porte tant en intérieur qu'en extérieur. L'électronique **LCS** est disponible avec des touches métalliques ou en polycarbonates; une très grande variété de boîtier en ABS ou en métal; et un montage en saillie ou encastré.

Le **LCS** intègre les protocoles **wiegand** (26 à 40 bits), **Clock&Data** et **Codix**. Il possède un buzzer intégré et 2 LED libres de potentiel.

Conçu pour être raccordé à un contrôleur maître au protocole **WIEGAND**, **CODIX** ou **CLOCK&DATA**.



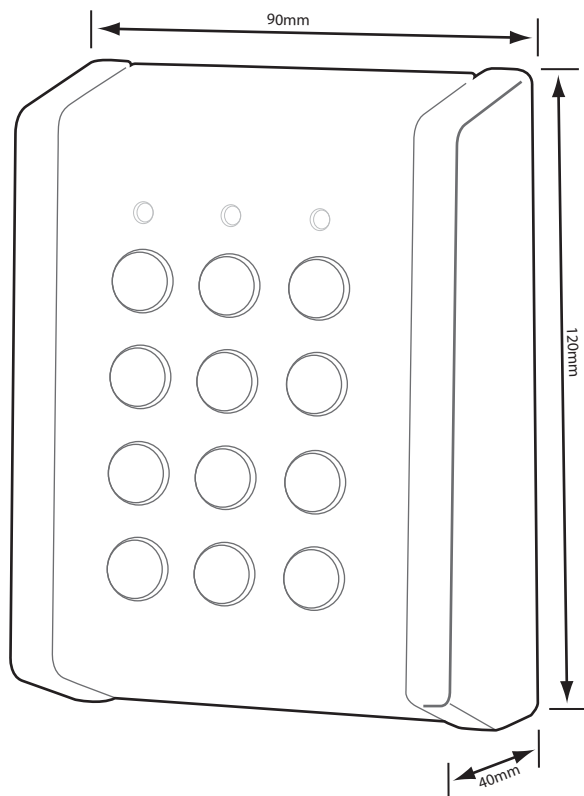

43B



52B



102A



72C

C

caractéristiques

- Multi-protocole: WIEGAND 26 et 30 bits, CODIX ou CLOCK&DATA
- Sélection du protocole depuis le clavier
- Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement
- 2 LED libres de potentielles
- Touches rétro-éclairée (polycarbonates ou métalliques)
- Boîtier en ABS ou en aluminium moulé
- Alimenté depuis son contrôleur hôte

S

spécifications

Electriques:

Tension: WIEGAND et CLOCK&DATA: 12V DC

CODIX: 9V DC

Consommation au repos : 5mA

Consommation maximale: 43mA

Protocoles: WIEGAND 26 / 40 bits

CODIX

CLOCK/DATA

LED: 2 libres de potentielles (verte et rouge)

1 led jaune indiquant le statut ou des informations d'erreurs

Buzzer intégré

Illumination des touches pendant 10 sec après chaque pression de l'une de ces dernières.

Environnementales:

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm; longueur x largeur x hauteur)

Boîtier 43B : 120 L x 84 l x 38 h (en saillie)

Boîtier 52/72: 120 L x 90 l x 40 h (en saillie)

Boîtier 102: 140 L x 105 l x 1,5 h (encastré)

Poids (gr):

LCS(M)-43B : 200

LCS(M)-52B / LCS(M)-52G / LCS(M)-72C : 560

LCS(M)-102A : 500

LCS(M)-102B / LCS(M)-102G : 550

