

LCS


Slave codeklavier met verlichte toetsen



De **LCS** is een multi-protocol klavier ontwikkeld voor de controle van zo wel binnen- als buitendeuren. De **LCS** electronica is beschikbaar met metalen of polycarbonaat toetsen; een verscheidenheid aan ABS behuizingen of metalen; en inbouw of opbouw montage.

De **LCS** werkt met het Wiegand (26 à 40 bits), Clock&Data en CODIX protocol. Hij heeft een ingebouwde zoemer en 2 vrij te gebruiken LED.

Het klavier moet verbonden worden met een Master controller met WIEGAND, CODIX of CLOCK&DATA protocol.

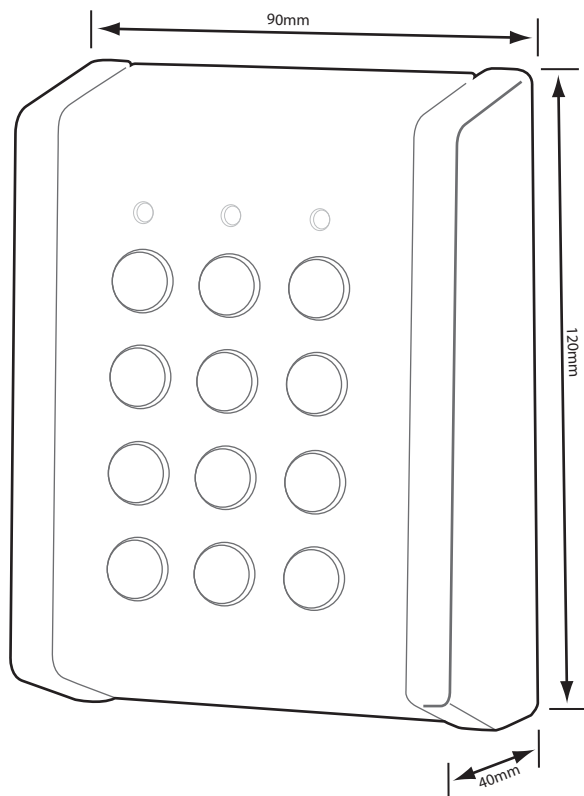

43B



52B



102A



72C



Eigenschappen

- Multi-protocol: WIEGAND 26 en 30 bits, CODIX of CLOCK&DATA
- Keuze van het protocol via klavier
- Detectie bij openen en wegnemen van het klavier
- 2 vrij te gebruiken LED
- Toetsen met achtergrond verlichting (polycarbonaat of metaal)
- Behuizing in ABS of gegoten aluminium
- Wordt gevoed via de host controller



Specificaties

Elektrisch:

Spanning: WIEGAND en CLOCK&DATA: 12V DC
CODIX: 9V DC

Verbruik in rust : 5mA

Maximum verbruik: 43mA

Protocol: WIEGAND 26 / 40 bits

CODIX

CLOCK/DATA

LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)

1 gele LED voor status indicatie en foutmeldingen

Geïntegreerde zoemer

Activatie van de achtergrondverlichting gedurende 10 sec na indrukken van een toets.

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C

Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)

IP 65

Mechanisch:

Afmetingen (mm; lengte x Breedte x hoogte)

Behuizing 43B : 120 L x 84 l x 38 h (in opbouw)

Behuizing 52/72: 120 L x 90 l x 40 h (in opbouw)

Behuizing 102: 140 L x 105 l x 1,5 h (ingebouwd)

Gewicht (gr):

LCS(M)-43B : 200

LCS(M)-52B / LCS(M)-52G / LCS(M)-72C : 560

LCS(M)-102A : 500

LCS(M)-102B / LCS(M)-102G : 550

