


EX5-P

Clavier autonome avec lecteur de proximité intégrée



Lecteur robuste développé pour une utilisation tant en intérieure qu'en extérieure. Les électroniques **EX5P** sont disponibles avec des touches métalliques ou en polycarbonates; une très grande variété de boîtier en ABS ou en métal; et un montage en saillie ou encastré. Ces claviers au design élégant offrent une multitude d'options tel que le rétro éclairage des touches, 99 utilisateurs, verrouillage du clavier pendant 30 sec après 8 codes erronés, 2 sorties bouton poussoir, temporisation des relais, etc.

Grâce son bus propriétaire bi-directionnel à 3 fils CODIX, les **EX5P** peuvent contrôler 3 autres lecteurs esclaves (clavier ou lecteur de proximité) sur une distance de 200m.

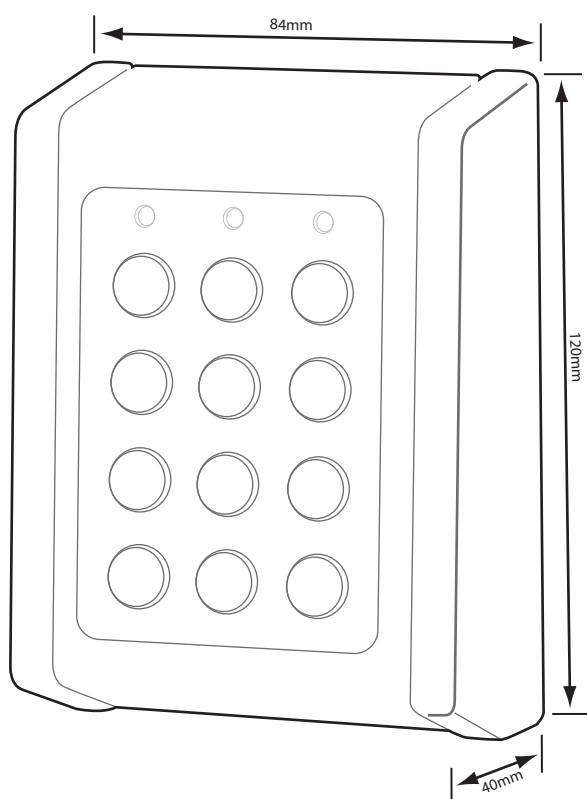

caractéristiques

- Mode d'authentification = code (0 à 8 chiffres) – proximité – code et proximité
- Capacité de la mémoire = 99 utilisateurs (EEPROM)
- 2 LED libre de potentielle
- Buzzer intégré et LED jaune indiquant et facilitant la programmation
- Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement
- Touches rétro-éclairée (polycarbonates ou métalliques)
- Touche métallique permet une résistance accrue lors d'une utilisation intensive.
- Boîtier en ABS ou en aluminium moulé
- Design moderne pour une intégration parfaite dans un large panel d'installation



spécifications

Electriques:

Tension: 12V AC/DC

Consommation au repos : 30mA

Consommation maximale: 120mA

Sorties: 2 relais (1 x 10A et 1 x 2A)

Mode marche/arrêt ou impulsionnel (de 1 à 99 sec)

Illumination des touches pendant 10 sec après chaque pression d'une de ces dernières.

LED: 2 libres de potentielles (verte et rouge)

1 pour le mode programmation (Jaune)

Buzzer intégré

Environnementales:

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm)

Boîtier 43B : 120 L x 84 l x 38 h (en saillie)

Boîtier 53/73: 120 L x 90 l x 40 h (en saillie)

Boîtier 103: 140 L x 105 l x 1,5 h (encastré)

Poids (gr) :

EX5P(M)-43B : 200

EX5P(M)-52B / EX5P(M)-52G / EX5P(M)-72C : 700

EX5P(M)-102A : 500

EX5P(M)-102B / EX5P(M)-102G : 550



EX5P-43B



EX5PM-73C



EX5PM-103A



EX5PM-53G

