

EX5 / EX7

Claviers autonomes pour contrôle d'accès




Ces claviers robustes ont été développés pour une utilisation tant en intérieure qu'en extérieure. Les électroniques **EX5** et **EX7** sont disponibles avec des touches métalliques ou polycarbonates; une très grande variété de boîtier en ABS ou en métal; et un montage en saillie ou encastré. Ces claviers au design élégant offrent une multitude d'options tels que le rétro éclairage des touches, 99 utilisateurs, verrouillage du clavier pendant 30 sec après 8 codes erronés, 2 sorties bouton poussoir, temporisation des relais, etc.

Grâce son bus propriétaire bi-directionnel à 3 fils CODIX, ces claviers peuvent contrôler 3 autres lecteurs esclaves (clavier ou lecteur de proximité) sur une distance de 200m.

EX5

EX7

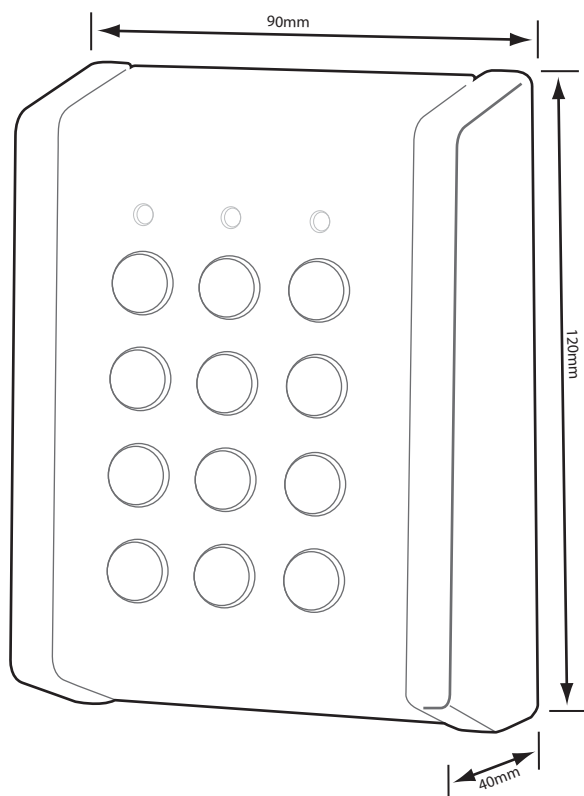

caractéristiques

- Mode d'authentification = code de 0 à 8 chiffres
- Capacité de la mémoire = 99 utilisateurs (EEPROM)
- 2 LED libre de potentielle
- Buzzer intégré et LED jaune indiquant et facilitant la programmation
- Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement
- Touches rétro-éclairées (polycarbonates ou métalliques)
- Touches métalliques permettant une résistance accrue lors d'une utilisation intensive.
- Boîtier en ABS ou en aluminium moulé
- Boîtier encastré ou en saillie
- Design moderne pour une intégration parfaite dans un large panel d'installation

spécifications

Electriques:

Tension: 12/24V AC/DC

Consommation au repos : 30mA

Consommation maximale: 120mA (EX5)

150mA (EX7)

Sorties: EX5: 2 relais (1 x 10A et 1 x 2A)

EX7: 4 relais (4 x 2A)

Mode marche/arrêt ou impulsionnel (de 1 à 99 sec)

Illumination des touches pendant 10 sec après chaque pression de l'une de ces dernières.

LED: 2 libres de potentiels (verte et rouge)

1 pour le mode programmation (Jaune)

Buzzer intégré

Environnementales:

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm; longueur x largeur x hauteur)

Boîtier 43B : 120 L x 84 l x 38 h (en saillie)

Boîtier 52/72: 120 L x 90 l x 40 h (en saillie)

Boîtier 102: 140 L x 105 l x 1,5 h (encastré)

Poids (gr) :

EX5(M)-43B : 400

EX5(M)-52B / EX5(M)-52G / EX5(M)-72C : 745

EX5(M)-102A : 520

EX5(M)-102B / EX5(M)-102G : 570

EX7(M)-43B : 405

EX7(M)-52B / EX7(M)-52G / EX7(M)-72C : 750

EX7(M)-102A : 525

EX7(M)-102B / EX7(M)-102G : 575



EX5-43B
EX7-43B



EX5M-52G
EX7M-52G



EX5M-102A
EX7M-102A



EX5M-72C
EX7M-72C