

EX5 / EX7

Autonome codeklavieren voor toegangscontrole



Deze robuuste klavieren zijn ontwikkeld voor zo wel binnen- als buitengebruik. De klavieren **EX5** en **EX7** zijn leverbaar met toetsen uit metaal of polycarbonaat; een grote verscheidenheid aan metaal of kunststof behuizingen; en opbouw of inbouw varianten. Deze klavieren met stijlvol ontwerp bieden talrijke eigenschappen waaronder verlichte toetsen, 99 gebruikers, blokkering van het klavier gedurende 30 sec na ingave van 8 foutieve codes, 2 drukknop ingangen, temporisatie van de relais, enz.

Dank zij het 3-draads CODIX protocol, kunnen op het klavier 3 slave lezers aangesloten worden (klavier of proximity lezer) tot op een afstand van 200m.




Eigenschappen

- Identificatie = code van 1 tot 8 cijfers
- Aantal gebruikers = 99 (EEPROM)
- 2 LED vrij te gebruiken
- Ingebouwde zoemer en gele LED ondersteunen de programmatie
- Detectie bij openen en wegnemen
- Verlichte toetsen (polycarbonaat of metaal)
- Metalen toetsen voor intensief gebruik
- Behuizing in ABS of gietaluminium
- Behuizing voor inbouw of opbouw
- Modieuze design voor een perfecte integratie in tal van installaties

EX5

EX7

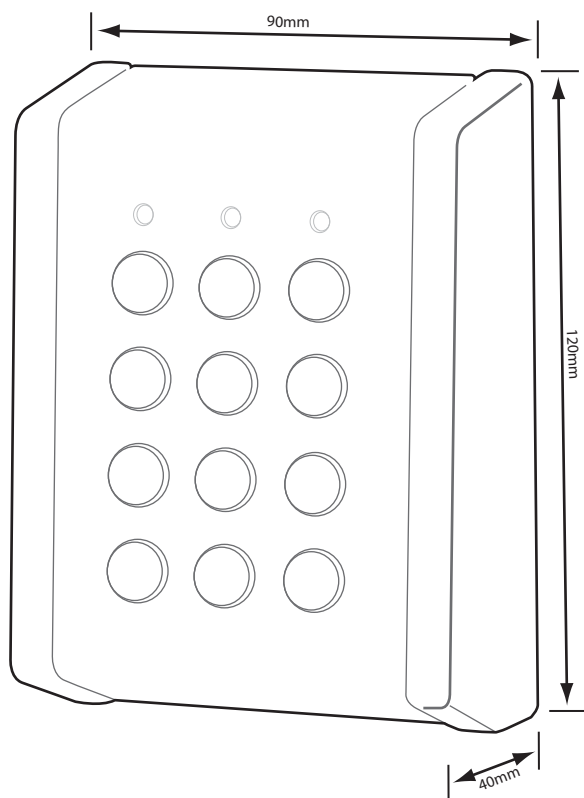

Specificaties

Elektrisch:

Spanning: 12/24V AC/DC

Stroomverbruik in rust: 30mA

Maximum stroomverbruik: 120mA (EX5)

150mA (EX7)

Uitgangen: EX5: 2 relais (1 x 10A en 1 x 2A)

EX7: 4 relais (4 x 2A)

Mode aan/uit of puls (van 1 tot 99 sec)

Toetsverlichting gedurende 10 sec na indrukken van een toets

LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)

1 voor aanduiding programmatie (geel)

Geïntegreerde zoemer

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C

Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)

IP 65

Mechanisch:

Afmetingen (mm; L x B x H)

Behuizing 43B: 120 x 84 x 38 (in opbouw)

Behuizing 52/72: 120 x 90 x 40 (in opbouw)

Behuizing 102: 140 x 105 x 1,5 (ingebouwd)

Gewicht (gr):

EX5(M)-43B : 400

EX5(M)-52B / EX5(M)-52G / EX5(M)-72C : 745

EX5(M)-102A : 520

EX5(M)-102B / EX5(M)-102G : 570

EX7(M)-43B : 405

EX7(M)-52B / EX7(M)-52G / EX7(M)-72C : 750

EX7(M)-102A : 525

EX7(M)-102B / EX7(M)-102G : 575



EX5-43B
EX7-43B



EX5M-52G
EX7M-52G



EX5M-102A
EX7M-102A



EX5M-72C
EX7M-72C

