

VI 200

Unité de contrôle facile d'utilisation pour une sécurité renforcée



Electronique déportée très simple d'utilisation, destinée à une multitude d'applications en contrôle d'accès, alarme et domotique.

*Le **VI200** augmente le niveau de sécurité de votre installation étant donné qu'il est placé dans la partie sécurisée du bâtiment et ses lecteurs dans la partie non sécurisée.*

*Grâce son bus propriétaire bidirectionnel à 3 fils **CODIX**, cette électronique déportée peut contrôler 3 autres lecteurs esclaves (clavier ou lecteur de proximité) sur une distance de 200m.*

En option: récepteur radio (version **VI200-R**)




caractéristiques



- Electronique déportée programmable
- Augmente le niveau de sécurité de l'installation étant placée dans la partie sécurisée et ses lecteurs dans la zone à risque.
- Lecteurs périphériques connectés via le bus bidirectionnel à 3 fils CODIX
- Membrane silicone située sur l'électronique pour la programmation
- L'accès est assuré par les lecteurs périphériques raccordés
- Mode d'authentification = dépendant du lecteur
code de 1 à 8 chiffres
badge

en option: émetteur radio TX4 (4 canaux pour modèle VI200-R)

- Verrouillage du clavier pendant 30 sec après 8 codes erronés
- Capacité de la mémoire = 99 utilisateurs (EEPROM)
- 2 relais (2 x 10A)
- 2 sorties boutons poussoirs
- Buzzer intégré et LED jaune indiquant et facilitant la programmation
- Régulateur de commutation d'alimentation pour prolonger la durée de vie du produit.

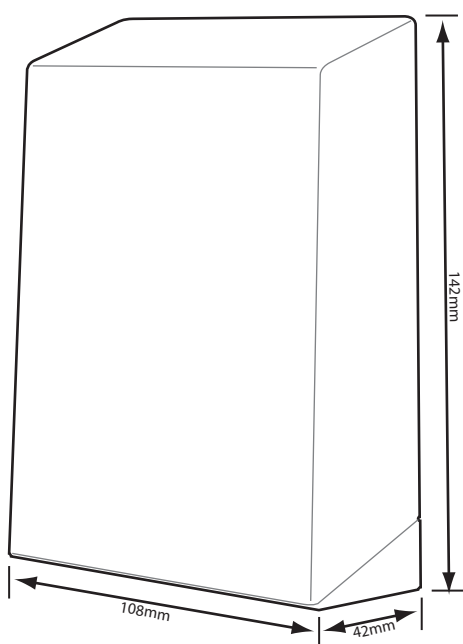

spécifications

Electriques:

Tension: 12/24V CA/CC

Consommation au repos : 30mA

Consommation maximale: 140mA

Sorties: 2 relais de 10A

Mode marche/arrêt ou impulsionnel (de 1 à 99 sec)

LED: 2 libres de potentielles (verte et rouge)

1 pour le mode programmation (Jaune)

Buzzer intégré

Environnementales:

Température: -15°C à 50°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

Mécaniques:

Dimensions (mm): 142 L x 108 l x 42 h

Poids (gr): 210

