

VI 200

Eenvoudige centrale voor verhoogde veiligheid



Gesplitste electronica module voor een verscheidenheid aan toepassingen in toegangscontrole, alarm en domotica.

*De **VI200** verhoogt de veiligheidsgraad van uw installatie omdat de module met relais in het beveiligde deel van het gebouw wordt geplaatst en de lezers in het niet beveiligde deel.*

Dank zij de eigen 3-draads bidirectionele CODIX BUS, kan deze controller 3 Slave lezers beheren (codeklavieren of proximity lezers) tot op een afstand van 200m.


In optie: radio ontvanger (versie **VI200-R**)



Eigenschappen



- Programmeerbare afzonderlijke centrale
- Verhoogt de veiligheidsgraad door de centrale in een beveiligde zone en lezers in onbeveiligde zone te plaatsen.
- Lezers worden via bidirectionele 3-draads CODIX BUS aangesloten
- Silicone membraan op de electronica van de toetsaanslag
- De toegang wordt verzekerd vanaf de aangesloten lezers
- Herkenningmode = afhankelijk van lezer type
 - code van 1 tot 8 cijfers
 - kaart
 - In optie: zender TX2 (voor model VI200-R)
- Vergrendeling van het klavier gedurende 30 sec na ingave van 8 foutieve codes
- Aantal codes = 99 gebruikers (EEPROM)
- 2 relais (2 x 10A)
- 2 drukknop ingangen
- Ingebouwde zoemer en gele programmatie LED
- Geschakelde voeding voor een langere levensduur van de centrale.

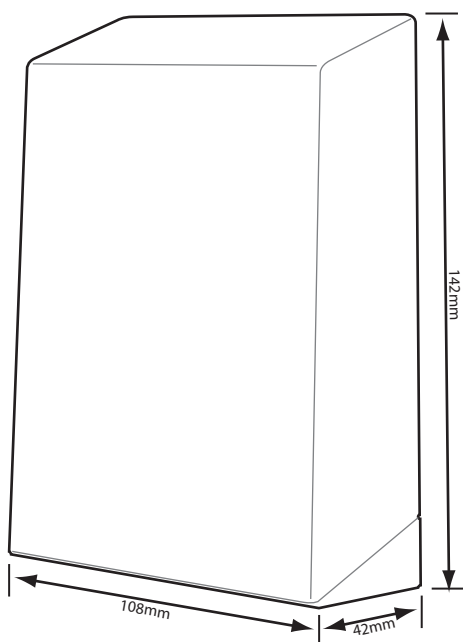

Specificaties

Elektrisch:

Voeding: 12/24V AC/DC

Stroomverbruik in rust: 30mA

Maximum stroomverbruik: 140mA

Uitgangen: 2 relais van 10A

Start/Stop of Puls mode (van 1 tot 99 sec)

LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)

1 gele LED voor status indicatie en foutmeldingen

Geïntegreerde zoemer

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C

Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)

Mechanisch:

Afmetingen (mm): 142 L x 108 B x 42 H

Gewicht (gr): 210

