

CHOISISSEZ VOTRE RÉFÉRENCE


Electroniques	Touches	BOITIERS						
		Boîtier ABS	Boîtier aluminium robuste (Saillie)			Plaque d'encastrement acier brossé (Encastré)		
		43B	52B/52B	72C/73C		102A/103A	102B/103B	102G/103G
EX5	Polycarbonate	EX5-43B	EX5-52B	EX5-52G	EX5-72C	EX5-102A	EX5-102B	EX5-102G
	Métal	EX5M-43B	EX5M-52B	EX5M-52G	EX5M-72C	EX5M-102A	EX5M-102B	EX5M-102G
EX5P	Polycarbonate	EX5P-43B	EX5P-53B	EX5P-53G	EX5P-73C	EX5P-103A	EX5P-103B	EX5P-103G
	Métal	EX5PM-43B	EX5PM-53B	EX5PM-53G	EX5PM-73C	EX5PM-103A	EX5PM-103B	EX5PM-103G
EX7	Polycarbonate	EX7-43B	EX7-52B	EX7-52G	EX7-72C	EX7-102A	EX7-102B	EX7-102G
	Métal	EX7M-43B	EX7M-52B	EX7M-52G	EX7M-72C	EX7M-102A	EX7M-102B	EX7M-102G
LCS	Polycarbonate	LCS-43B	LCS-52B	LCS-52G	LCS-72C	LCS-102A	LCS-102B	LCS-102G
	Métal	LCSM-43B	LCSM-52B	LCSM-52G	LCSM-72C	LCSM-102A	LCSM-102B	LCSM-102G

PLUS DE SÉCURITÉ AVEC DES LECTEURS

Les claviers de la gamme **EX** peuvent être associés à tous les lecteurs XPR (Code PIN, Proximité et Biométrie) grâce à la présence d'un bus de communication. En raccordant plusieurs claviers maîtres ensemble, le nombre de sorties relais et d'utilisateurs peut être augmenté. Ces propriétés uniques à XPR augmentent le champ des applications.



Gamme Claviers EX

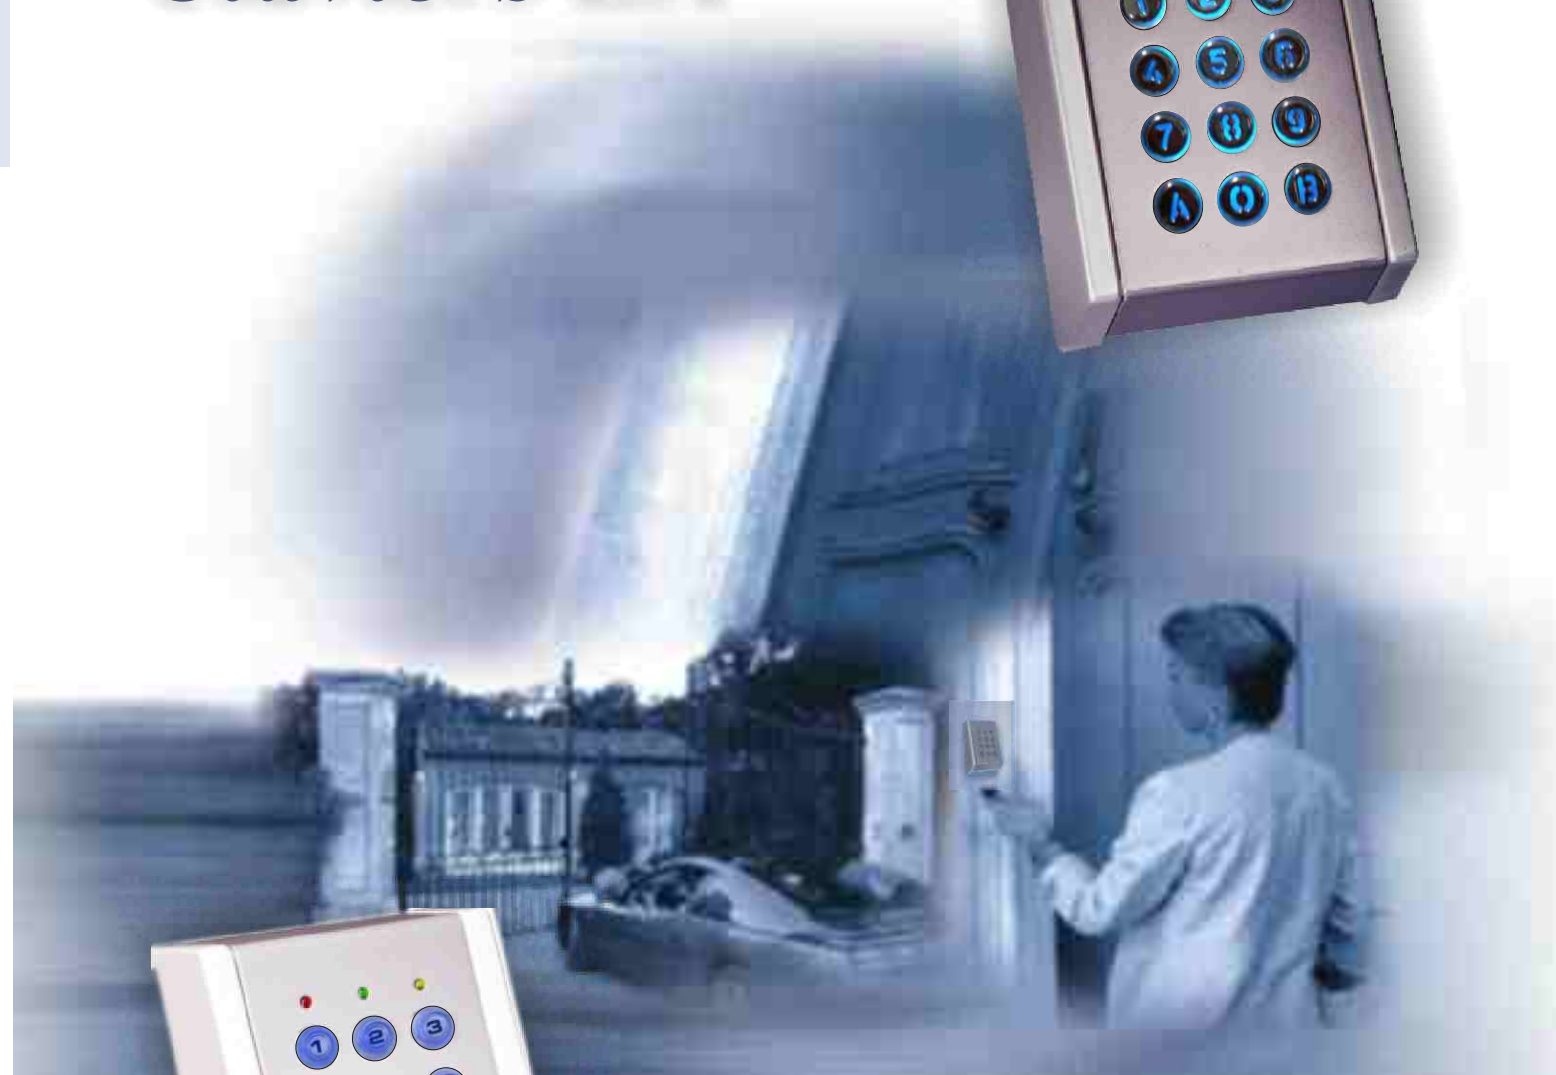

**VOTRE
CLAVIER SUR
MESURES**



ZONE SÉCURISÉE UNITÉ MAÎTRE



EX5/EX5P/EX7

ZONE PUBLIQUE LECTEURS



MINI-C



VPROX2-C



LCS

BUS CODIX 150 METRES

ESTHÉTIQUE - FLEXIBILITÉ - PERFORMANCES

ASSEMBLEZ VOTRE CLAVIER

1

Produits

Caractéristiques

2

Electroniques

3

Touches rétro-éclairées

4

Boitier

EX 5 Clavier avec 2 sorties relais

Alimentation 12/24V CA/CC
Consommation 30mA-180mA
Bouton Poussoir 2
Relais 2 (10A, 2A)
Programmation des Sorties Bi-stable ou Impulsion (00 → 99 Sec)
Codes Utilisateurs 99 (1 → 8 digits)
Mémoire EEPROM
Protocole CODIX
Leds libres de potentiel Rouge et Vert
Indice IP IP65

EX 5P Clavier avec proximité et 2 sorties relais

Alimentation 12V CA/CC
Consommation 20mA-180mA
Bouton Poussoir 2
Relais 2 (10A, 2A)
Programmation des Sorties Bi-stable ou Impulsion (00 → 99 Sec)
Codes Utilisateurs 99 (1 → 8 Digits)
Mémoire EEPROM
Protocole CODIX
Compatibilité des cartes EM4X02 (X:0/1)
Distance de lecture 3-12 cm
Leds libres de potentiel Rouge et Vert
Indice IP IP65

EX 7 Clavier avec 4 sorties relais

Alimentation 12/24V CA/CC
Consommation 26mA-180mA
Bouton Poussoir 2
Relais 4 (2A)
Programmation des Sorties Bi-stable ou Impulsion (00 → 99 Sec)
Codes Utilisateurs 99 (1 → 8 Digits)
Mémoire EEPROM
Protocole CODIX
Leds libres de potentiel Rouge et Vert
Indice IP IP65

LCS Multiprotocole Lecteur clavier

Alimentation 9/12V CC
Consommation 10mA-43mA
Protocoles Wiegand 26, Wiegand 30 Bit
CLOCK & DATA
CODIX
Leds libres de potentiel Rouge et Vert
Voyants Audible and Visible
Indice IP IP65



Touches Polycarbonate



Touches Métalliques



Boitier ABS



43B (Blanc)

Boitiers Metalliques



52B / 53B (Blanc)




52G / 53G (Gris)




72G / 73G (Chromé)


Plaques Metalliques Encastrées



102B / 103B (Blanc)



102B / 103B (Gris)



102A / 103A (Acier Brossé)

SAILLIE



Clavier avec proximité



Boitier Metallique touches metalliques



Gris



Blanc



Chromé



Boitier ABS

ENCASTRÉ



Blanc



Proximité Encastré



Acier inox brossé



Gris