

Front kast 1



Speciale uitvoering



Front kast 1

BEDIENINGSKASTEN / ZUILEN

Deze kasten kunnen in verschillende hoogtes besteld worden, nl:

- 1250 mm hoog voor bediening vanuit een auto,
- 2000 mm hoog voor bediening vanuit een bestelwagen,
- 2250 mm hoog voor bediening vanuit een vrachtwagen voor distributie,
- 2450 mm hoog voor bediening vanuit een vrachtwagen voor internationaal transport.


Deze kasten zijn verkrijgbaar met: montageplaat, verwarming, zekeringen, din-rail, ...

De uitsparingen in de inox frontplaat worden op maat van de klant gemaakt.


Speciale uitvoeringen zijn ook steeds mogelijk.



Kast 1

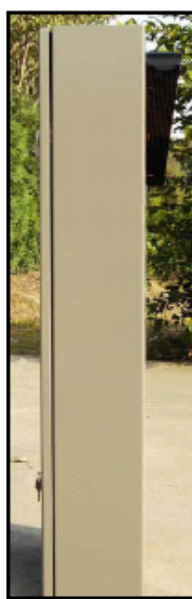

Kast 1

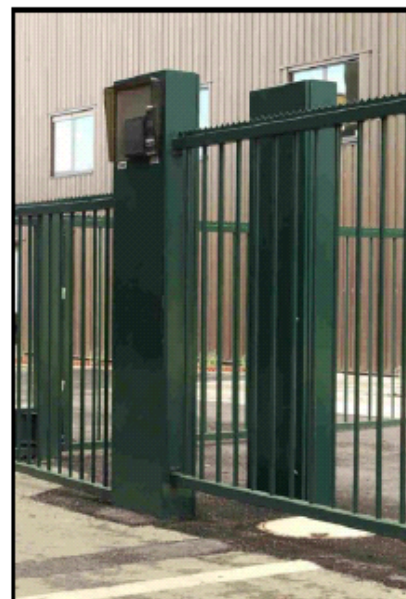

Kast 3





Kast 1



Kast 3



Speciale uitvoering



Kast 3

Kast 1: C-zuil 1250/330

Buitenmaat kast (b x h x d): 1250 x 400 x 225
1 inox inbouwfront met een max. inbouwruimte van: 330 x 280 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 2: C-zuil 1250/480

Buitenmaat kast (b x h x d): 1250 x 550 x 225
1 inox inbouwfront met een max. inbouwruimte van: 480 x 400 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 3: C-zuil 2000/330/2

Buitenmaat kast (b x h x d): 2000 x 400 x 225
2 inox inbouwfronten met een max. inbouwruimte van: 330 x 280 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 4: C-zuil 2000/480/2

Buitenmaat kast (b x h x d): 2000 x 550 x 225
2 inox inbouwfronten met een max. inbouwruimte van: 480 x 400 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 5: C-zuil 2250/330/2

Buitenmaat kast (b x h x d): 2250 x 400 x 225
2 inox inbouwfronten met een max. inbouwruimte van: 330 x 280 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 6: C-zuil 2250/480/2

Buitenmaat kast (b x h x d): 2250 x 550 x 225
2 inox inbouwfronten met een max. inbouwruimte van: 480 x 400 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 7: C-zuil 2450/330/2

Buitenmaat kast (b x h x d): 2450 x 400 x 225
2 inox inbouwfronten met een max. inbouwruimte van: 330 x 280 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 8: C-zuil 2450/480/2

Buitenmaat kast (b x h x d): 2450 x 550 x 225
2 inox inbouwfronten met een max. inbouwruimte van: 480 x 400 x 210
De deur van de kast staat aan de achterzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast 9: C-Z1250/400

Buitenmaat kast (b x h x d): 1250 x 550 x 260
1 inox inbouwfront met een max. inbouwruimte van: 400 x 400 x 210
De deur van de kast staat aan de voorzijde
Bijkomende uitrustingen kunnen in de voet zelf worden ondergebracht

Kast voor inbouw allerhande toestellen (kaartlezer, muntproever, intercom, ...).




C-zuil 1250/480



C-zuil 1250/330

- **Kast** : Kast uit geplooid en gelast plaatstaal, dikte 2mm met inwendige verstevigingen. Bovenzijde naar het midden oplopend tegen vuilafzetting.
- **Afmetingen kast** : 550 B x 225 D x 1250 H (type 1250/480)
400 B x 225 D x 1250 H (type 1250/330)
- **Deur** : Toegangsdeur uit geplooid en gelast plaatstaal. Toegangsdeur over de gehele hoogte en breedte openend, perfecte dichting dmv. kwaliteitsrubbers.
- **Voorzien van Inox inbouwfront** (480 B x 400H (type 1250/480))
(330 B x 280H (type 1250/330))
en beschermend plexischerm (regenkap voor toebehoren).
- **Veiligheid** : Binnenliggende inox scharnieren.
2-punts vergrendeling met cilindersloten.
- **Oppervlaktebehandeling** : De volledige kast wordt gestraald, gemetalliseerd en KTL-behandeld.
- **Eindafwerking** : De volledige kast wordt afgewerkt in een thermogeharde polyester coating in standaard RAL-kleur.
- **Opties** :
 - + aanbrengen uitsparingen in inox front voor inbouwapparatuur.
 - + kunststof- ipv. inox-front (handsfree-lezers)
 - + gegalvaniseerde plaat voor bevestiging tegen de rug van de kast (voor montage van allerhande apparatuur in de kast)



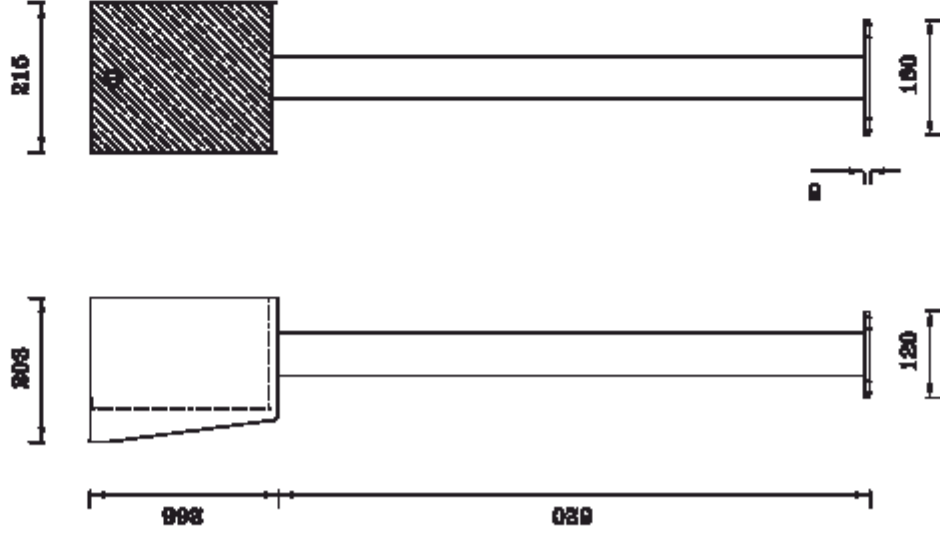

**Kast voor inbouw kaartlezer en
ander toebehoren.**

Kast welke geschikt is voor blootstelling aan alle
weersomstandigheden.

Inwendige maten : 250H x 210B x 150D


Beschrijving.

Kast uit geplooide en gelaste staalplaat (3mm).
Voet uit stalen kokerprofiel (60 x 60mm).
De oppervlakte is gestraald, gemetalliseerd en
KVL-behandeld.


Eindafwerking met thermogeharde polyester in
standaard RAL-kleur.

Frontpaneel scharnierend bevestigd en vergrendeld
d.m.v. cilinderalot.


Type C-zuul 1250/330

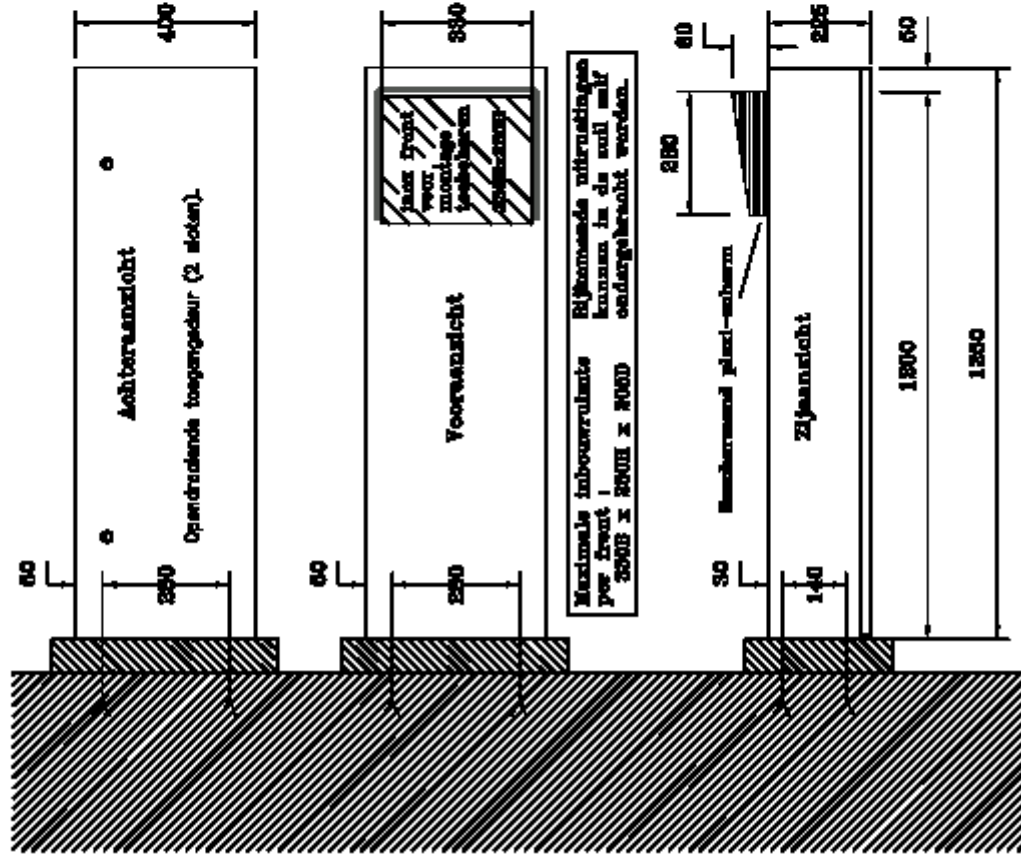

Type C-zuul 1250/480

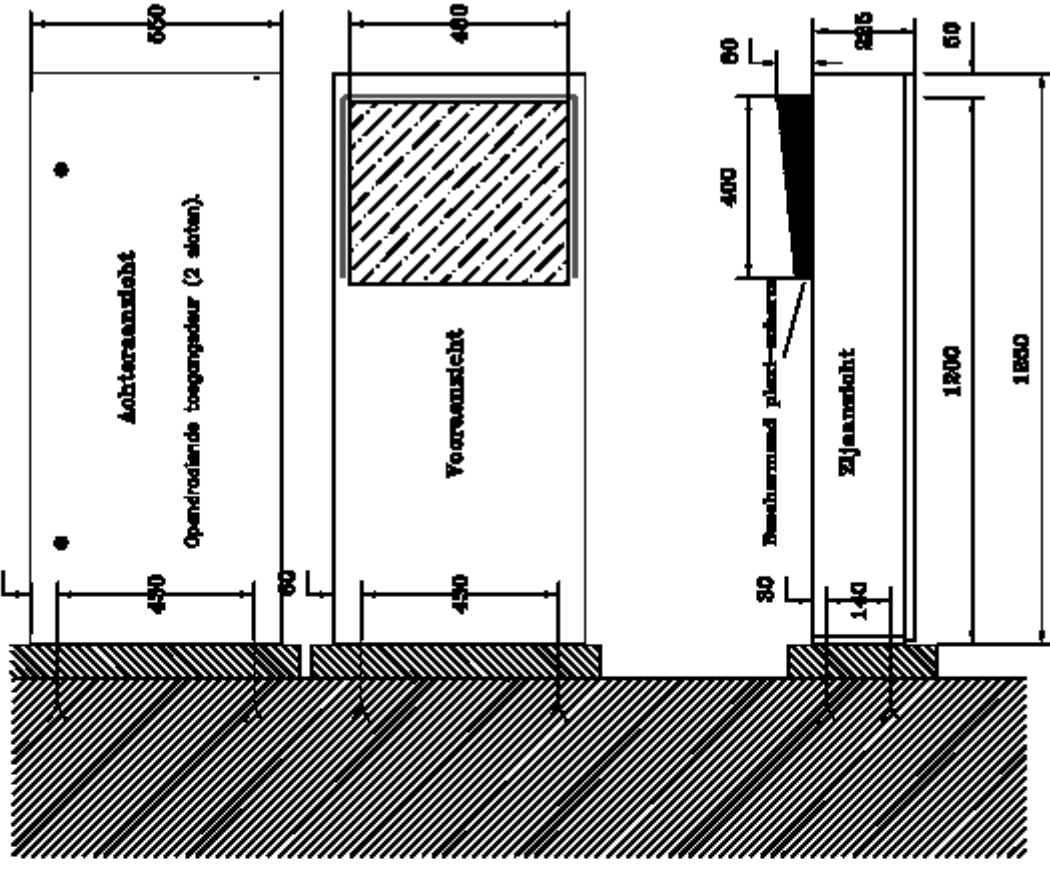

C-zuil type 2000/330/2, type 2250/330/2 en 2450/330/2

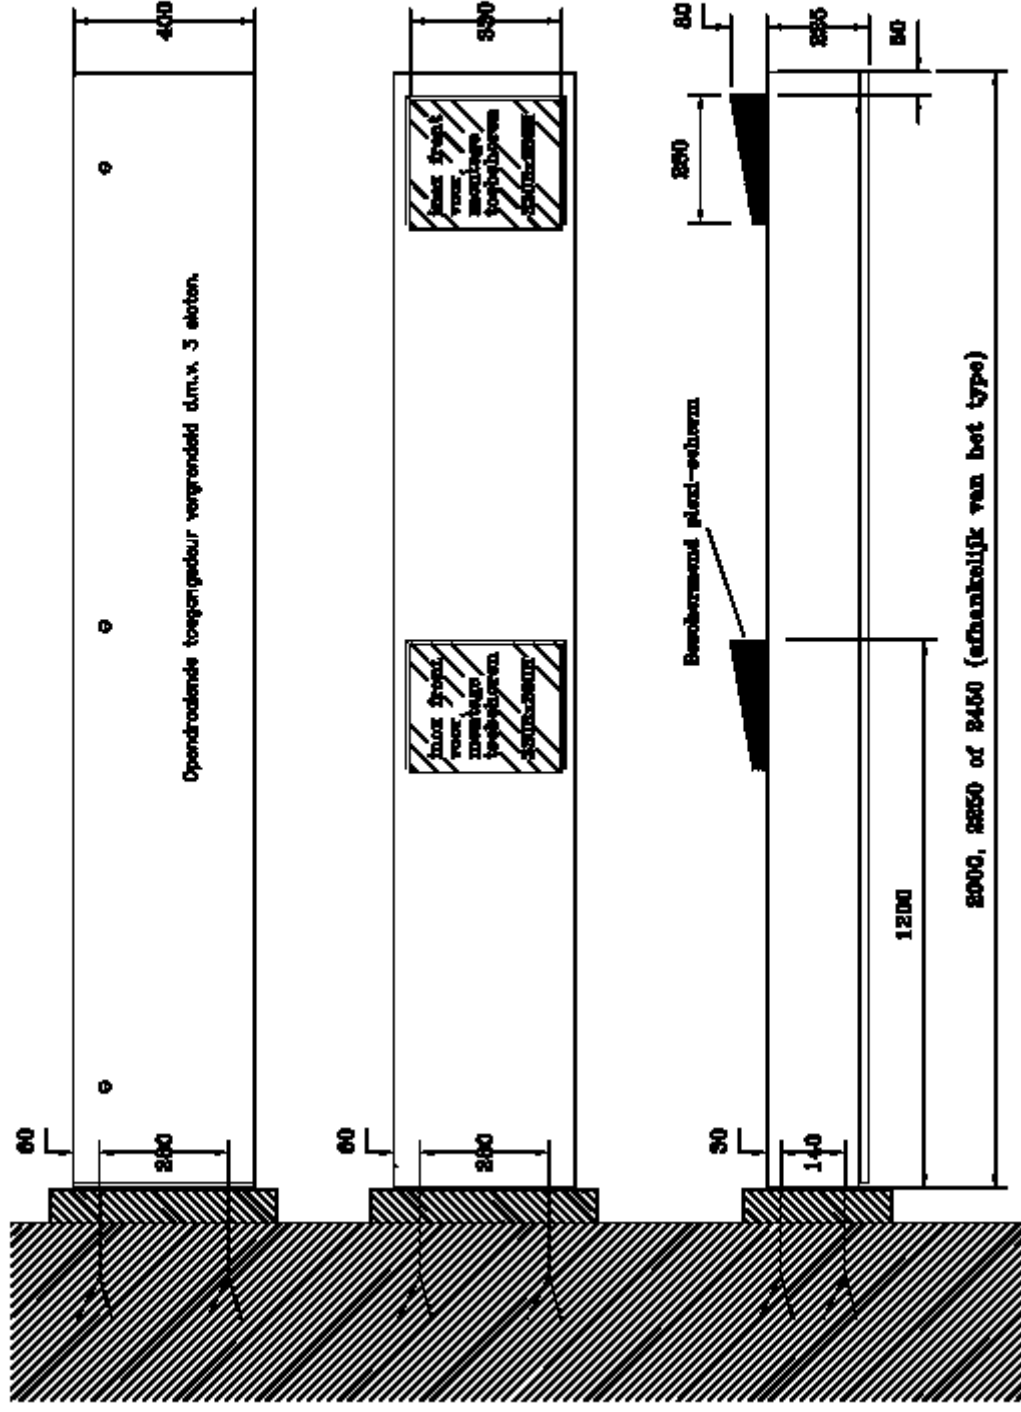

Maximale tabouwrubrika
per front :
330B x 800H x 800D
Bijkomende uitrusting
kunnen in de zuil zelf
ondergebracht worden.

C-zuil type 2000/480/2, type 2250/480/2 en type 2450/480/2

