

NO TOUCH Wire - Free
! NO IMPACT TEST !



FOT198





VEI406

MASTER NO TOUCH 868MHz



BAT301

AA LITHIUM BAT

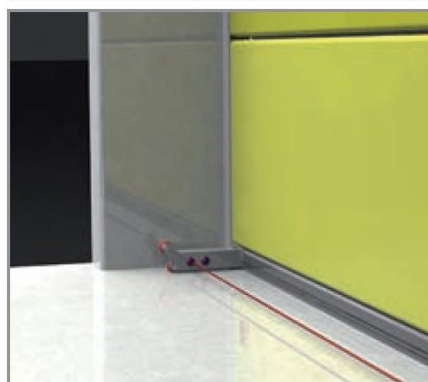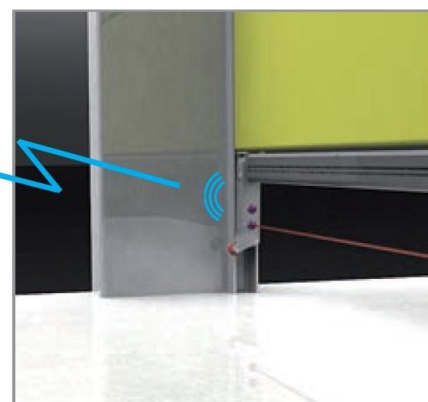

! PREMIÈRE MONDIALE !

LA PREMIÈRE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE QUI FONCTIONNE
TOTALEMENT SANS FIL ET **QUI N'EXIGE PAS DE MESURE DE FORCES !**




KIT600

"SET" NO TOUCH 868MHz

- **NO TOUCH** est la première cellule photo-électrique au monde qui fonctionne totalement sans fil et dont l'émetteur autant que le récepteur sont alimentés par des batteries conventionnelles. Aucun câblage n'est à prévoir!
- **NO TOUCH** s'installe directement sur l'élément mobile de la porte sectionnelle ou du volet roulant. Le rayon IR se trouve en avant de la partie dangereuse du tablier, ainsi **NO TOUCH** prévient tous types d'impact avec des biens ou des personnes.
- Lorsque le tablier se rapproche du sol, les cellules photoélectriques se replient vers l'intérieur ce qui évite tout problème d'arrangement au préalable.
- **NO TOUCH** est par conséquent la solution la plus efficace pour le remplacement de barres palpeuses traditionnelles, car elle ne nécessite pas de mesure de forces comme exigée par la norme EN12453.
- **NO TOUCH** répond aux exigences de sécurité et est conforme à la norme Européenne : **EN13849-2:2008**. Accouplée à un coffret électronique muni d'un auto test, ce système est considéré comme un **organe de sécurité de Catégorie 2**.
- Le récepteur des cellules photo-électriques signale au MASTER NO TOUCH 868 l'état de charge des batteries environ 1 semaine avant même qu'elles ne soient totalement déchargées. Le MASTER NO TOUCH 868 émettra dans ce cas un signal acoustique pendant 1 minute à chaque commande de l'automatisme.
- Chaque **NO TOUCH** est codé individuellement en usine de façon à ne créer aucune perturbation entre plusieurs sécurités qui pourraient être installées à proximité les unes des autres.
- **NO TOUCH** convient pour les nouvelles installations ainsi que pour presque toutes les installations existantes (mise à niveau pour répondre à la norme 13241-1)
> **AUSSI COMPATIBLE AVEC LES AUTRES MARQUES DE MOTORISATION !**

Données Techniques	NO TOUCH 868
Vitesse portail maxi	12m/min
Alimentation	2 x 3,6V
Portée signal IR	5m / 10m
Fréquence	868,3 MHz
Portée signal radio	20m
Degré de protection	IP54

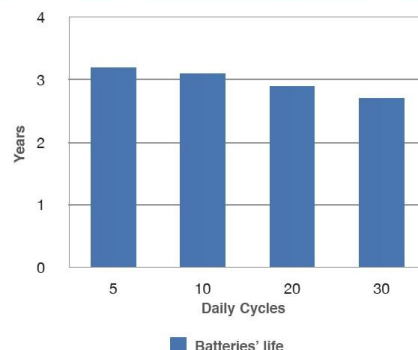

R000-13-200404

VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCÈS