


VERTIGO Wire - Free ! NO IMPACT TEST !




**! WERELDPREMIER ! HET EERSTE SYSTEEM DAT ALLE POORT ACCESSOIRES
VOLLEDIG DRAADLOOS BEHEERT EN GEEN KRACHTMETING VEREIST !**

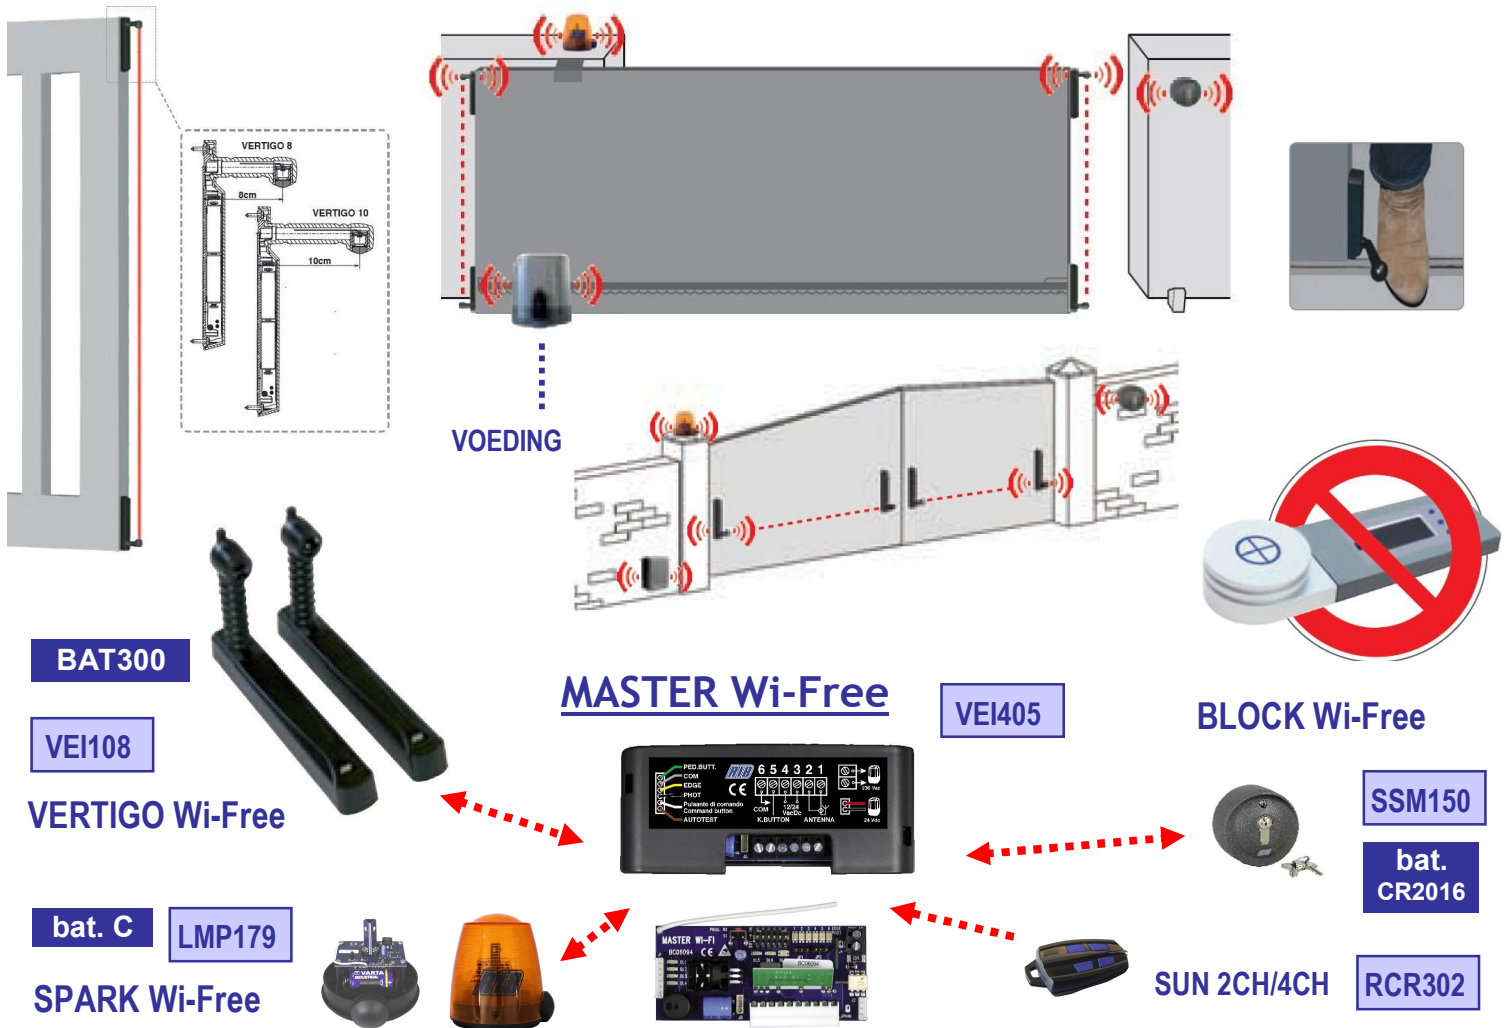

- **VERTIGO** is de eerste fotocel die volledig draadloos functioneert en waarbij zowel zender als ontvanger op standaard batterijen werken. Er is dus geen enkele kabel te leggen!
- **VERTIGO** wordt direct op de bewegende delen bevestigd van schuif- en draaihekken. Daar de IR straal vóór het frame van de poort gelegen is, voorkomt **VERTIGO** elke vorm van "impact" met voorwerpen of personen. Zelfs als de fotocel geraakt wordt stopt de poort onmiddellijk en wordt de veiligheid gegarandeerd. Bovendien is de programmering uiterst eenvoudig.
- **VERTIGO** is dus de meest efficiënte vervanging voor traditionele druklijsten, omdat er geen krachtmeting zoals aangegeven in de norm EN12453 nodig is.
- **VERTIGO** voldoet aan de strengste veiligheidseisen volgens de Europese normen : **EN 50371** (2002), **EN 60950-1** (2006) + **A11** (2009), **EN 301489-1** v1.8.1 (2008), **EN 301489-3** v1.4.1 (2002), **EN 300220-2** v2.3.1 (2010), **EN12978**, **EN13849-2**: 2008. Samen met een RIB stuureenheid uitgerust met een auto-test functie, is dit een **veiligheidsuitrusting van Klasse 2**.
- De ontvanger van de fotocellen stuurt een signaal naar de MASTER Wi-Free ongeveer 1 week vóór de batterijen volledig leeg zijn. De MASTER Wi-Free zendt dan vervolgens als waarschuwing gedurende 1 min een akoestisch signaal uit telkens het systeem een commando ontvangt.
- Elke **VERTIGO** krijgt in de fabriek een unieke code zodat mogelijke storingen tussen aanpalende veiligheidssystemen vermeden worden.
- **VERTIGO** is geschikt voor nieuwe installaties maar tevens ook voor bijna alle bestaande installaties (t.b.v. upgraden naar de norm 13241-1)
>> OOK COMPATIBEL MET ANDERE MERKEN VAN MOTORISATIE !

Technische gegevens	VERTIGO Wi-Fi 8	VERTIGO Wi-Fi 10
Max poortgewicht	300 Kg	1000 Kg
Max poortsnelheid	13m/min	
Voeding	4 x AA 1,5V	
Reikwijdte IR signaal	3m	
Frequentie	868,3 MHz	
Reikwijdte radio signaal	20m	
Beschermingsgraad	IP55	

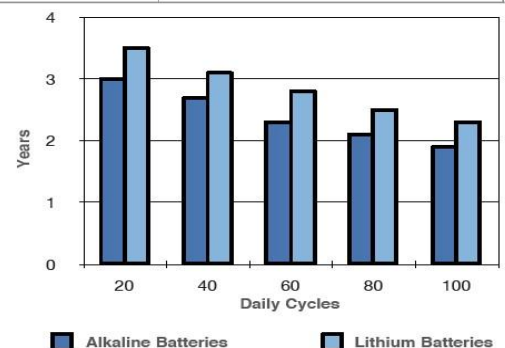

R000-13-200400

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE