

VEI270 - VEI272

Draadloos signaaloverbrenging systeem RED (Radio Edge Device) Système de transmission de signal sans fils RED





VEI272





VEI270

- Gebruik van dit zender-ontvanger systeem laat toe om een veiligheidslijst te bevestigen aan de poortvleugel zonder kabelverbinding.
- Voldoet aan de norm EN13849-1:2007 en indien aangesloten op een Elektronisch bord van RIB is het een systeem van Klasse 2.
- Geschikt voor mechanische en elektrische veiligheidslijsten

- L'emploi de ce système émetteur – récepteur permet un montage sans fils de la barre palpeuse mobile.

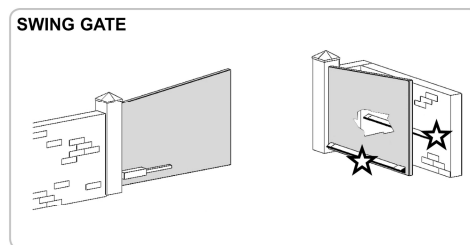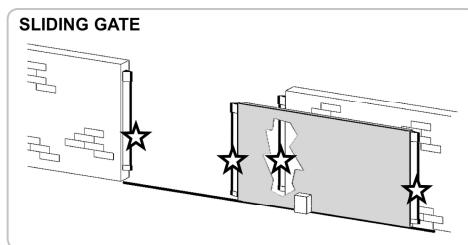

- Le système répond à la norme EN13849-1:2007 et est catalogué Classe 2 à condition d'être connecté à un circuit électronique RIB.

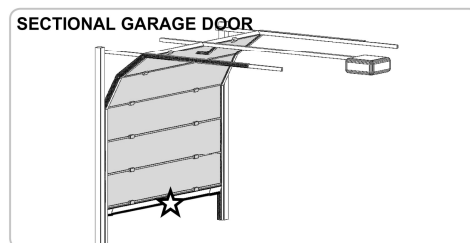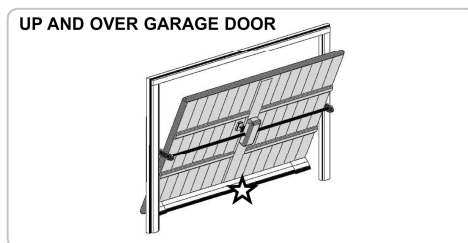

- Approprié pour barres palpeuses mécaniques et électriques.

	VEI272	VEI270	
Frequentie ~ fréquence	868,3	868,3	MHz
Gevoeligheid ~ sensibilité	-108	-108	dBm
Uitgaand vermogen ~ puissance de sortie	<25	<25	mW
Voeding ~ alimentation	3 x AA1,5 V (>2,7 Ah)	11~ 24Vac/dc	
Stroomverbruik wachtstand ~ courant absorbé au repos	25 µA	20 mA	
Max. stroomverbruik ~ courant absorbé maxi	13	100	mA
Type modulatie ~ type de modulation	FSK	FSK	
Werkingszone ~ rayon d'action	30	30	m
Levensduur batterijen ~ durée de vie des batteries	2 jaar ~2 ans (AA)	----	
Relais	----	1A - 30 Vdc	
Behuizing ~ boîtier	technopolimer	technopolimer	
Afmetingen ~ dimensions	129x89x58	129x89x58	mm
Beschermingsgraad ~ indice de protection	IP56	IP56	
Werkings temperatuur ~ temp. De fonctionnement	-20 tot/à +60	-20 tot/à +60	°C

R000-08-200282