


VEI680

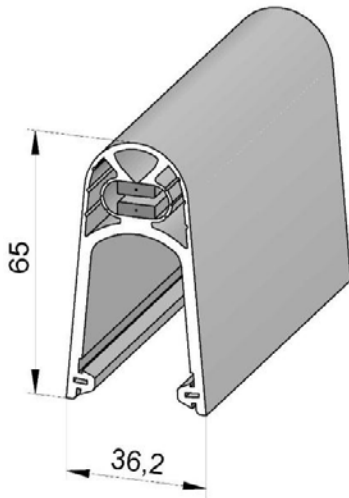

Kennwerte für Prüftemperatur +20°C

Characteristic values for test-temperature +20°C

Prüf-Geschwindigkeit 10mm/s

Test-Speed 10mm/s

>10.000cycles

Betätigungskraft Fa	65,0 N	
Actuating Force F _A		
Ansprechweg c	5,0 mm	
Actuating Distance c		
Nachlaufweg d bis 250N	34,0 mm	
Overtravel Dist. d to 250N		
Nachlaufweg f bis 400N	37,0 mm	
Overtravel Dist. f to 400N		
Nachlaufweg h-c bis 600N	40,0 mm	
Overtravel Dist. h-c to 600N		

Prüf-Geschwindigkeit 100mm/s

Test-Speed 100mm/s

>10.000cycles

Betätigungskraft Fa	75,2 N	
Actuating Force F _A		
Ansprechweg c	5,0 mm	
Actuating Distance c		
Nachlaufweg d bis 250N(10mm/s)	34,0 mm	
Overtravel Dist. d to 250N (10mm/s)		
Nachlaufweg f bis 400N(10mm/s)	36,0 mm	
Overtravel Dist. f to 400N (10mm/s)		
Nachlaufweg h-c bis 600N(10mm/s)	38,0 mm	
Overtravel Dist. h-c to 600N (10mm/s)		

Prüf-Geschwindigkeit 200mm/s

Test-Speed 200mm/s

>10.000cycles

Betätigungskraft Fa	77,0 N	
Actuating Force F _A		
Ansprechweg c	7,0 mm	
Actuating Distance c		
Nachlaufweg d bis 250N(10mm/s)	31,0 mm	
Overtravel Dist. d to 250N (10mm/s)		
Nachlaufweg f bis 400N(10mm/s)	36,0 mm	
Overtravel Dist. f to 400N (10mm/s)		
Nachlaufweg h-c bis 600N(10mm/s)	37,0 mm	
Overtravel Dist. h-c to 600N (10mm/s)		




Die Reaktionszeit der angeschlossenen Auswertelektronik beeinflusst die ermittelten Nachlaufwege der Kontaktleiste.
The response time of the used controller affected the measured overtraveled distances of the edge.

Allgemeine Daten	VEI680	General Data
Material	TPE	Material
Materialhärte	68 Shore A	Material Hardness
Lieferlänge	25 m	Delivery Length
Gewicht kg/m	0,5	Weight kg/m
Schutzart	IP 65	Enclosure
Mech. Belastung	500 N	Mech. Force
Schaltspiele	10.000	Switching Cycles
Schaltwinkel	2 x 45°	Switching Angle
Betätigungswiderstand	≤ 500 Ohm	Actuation Resistance
Elek. Belastbarkeit	24 V 100mA	Electrical Capacity
Betriebstemperatur	-10°C → 55°C	Operating Temperature
Max. Temperaturbereich	-25°C → 75°C	Max. Temperature Range
Max. Länge mehrerer Kontaktleisten	100 m	Max. Length of several Contact Edges
Max. Reihenschaltung der Kontaktleiste	5 Kontaktleisten	Max. Series Connection of the Contact Edges
Inaktiver Bereich mit höheren Kräften	30 mm	Inactive end region with higher forces
Leitungen (max. 25m)	LIY11Y 2x0,34 mm	Connecting cables
Material Leitung	PUR matt schwarz	Cable material


Maße in mm, Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 Klasse E2

Dimension in mm, Tolerances according to DIN ISO 3302-1 class E2


Prüfung nach EN 1760-2, Prüfkörper rund 80mm, Betätigungspunkt C3, Temp. 20°C
Tested according to EN 1760-2, Test Unit round 80mm, Actuating Point C3, Temp. 20°C

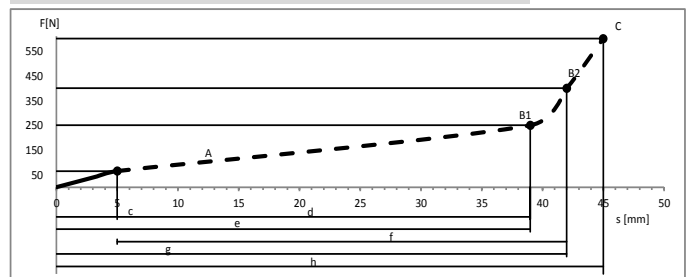

Prüfung nach EN 1760-2, Prüfkörper rund 80mm, Betätigungspunkt C3, Temp. 20°C
Tested according to EN 1760-2, Test Unit round 80mm, Actuating Point C3, Temp. 20°C

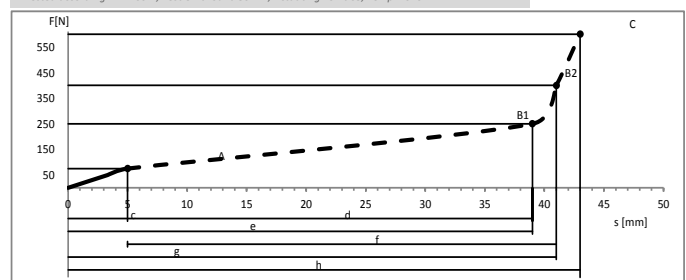

Prüfung nach EN 1760-2, Prüfkörper rund 80mm, Betätigungspunkt C3, Temp. 20°C
Tested according to EN 1760-2, Test Unit round 80mm, Actuating Point C3, Temp. 20°C

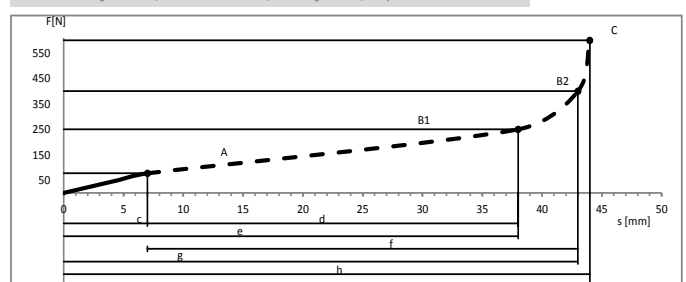

Materialeigenschaften

Material Properties

Allgemeine		General
Reißfestigkeit	3	Tear Strength
Reißdehnung	3	Ultimate Tensile Strength
Rückprallelastizität bei 20°C	3	Rebound Elasticity at 20°C
Widerstand gegen bleibende Verformung	3	Resistance Against Permanent Deformation
Abrieb	3	Abrasion
Weiterreißwiderstand	2	Elongation @ Tear
Kälteflexibilität	2	Cold Flexibility
Wärmebeständigkeit	3	Heat Stability
Oxidationsbeständigkeit	1	Oxidation Stability
UV-Beständigkeit	1	UV-Stability
Wetter-/ Ozonbeständigkeit	1	Weather- / Ozone Resist.
Flammwidrigkeit	6	Flame Resistance
Gasdurchlässigkeit	4	Gas Permeability
1 = sehr gut → 6 = ungenügend 1 = very good → 6 = insufficient		

Chem. Beständigkeit		Chem. Resistance
Wasser (dist.)	1 - 2	Water (dist.)
Säure (verd.)	1	Dilutes acid
Laugen (verd.)	1	Dilutes base
nicht oxid. Säuren	2	Not oxidizing acids
oxidierende Säure	3	Oxidizing acids
ASTM-Öl Nr.3	6	ASTM-oil No.3
Pflanzliche Öle	5	Vegetable oils
Ester-Lösungsmittel	2	chem. Resistance
Keton-Lösungsmittel	3	Keton-solvents
Kohlenwasserstoffe	5 - 6	Hydrocarbons
Alkohole	1	Alcohol

1 = keine Effekte	für Dauerkontakt	1 = no effects	permanent contact
2 = geringe Effekte	Kontakt zulässig	2 = few effects	some contact
3 = mäßige Effekte	Kontakt zulässig	3 = medium effects	some contact
4 = merkliche Effekte	Kontakt einschränken	4 = noticeable effects	reduced contact
5 = starke Effekte	nur kurzzeitigen Kontakt	5 = severe effects	very brief contact
6 = extreme Effekte	Kontakt vermeiden	6 = extreme effects	avoid contact



Die aufgelisteten Materialeigenschaften gelten als Richtlinie, kritische Anwendungen müssen von Seiten des Kunden praxisbezogen erprobt werden.

The listed material properties are considered as guideline, critical application must be practically tested by the customer.