

HR94D1-C1

Sécurité Surveillable

REF. NESTOR COMPANY RAD504



Le détecteur de sécurité surveillable pour piétons, idéal pour un écran latéral de porte coulissante ou pour un seuil de porte

Souple et simple d'emploi, le HR94D1-C1 protège les piétons des dangers liés à l'ouverture et à la fermeture des portes. Sa hauteur d'installation peut atteindre 3m



- **Sécurité des piétons pour écran latéral de porte coulissante**
Protège les piétons des bords de portes en mouvement pendant les cycles d'ouverture des portes grâce à un rideau de sécurité infrarouge dense
- **Sécurité des piétons pour seuil de porte**
Protection des piétons contre les fermetures de portes accidentelles grâce à un rideau de sécurité infrarouge large mais peu profond qui est contrôlée une fois par cycle de porte
- **Robuste et fiable**
Aucun risque de perte ou d'endommagement d'un composant du détecteur grâce à sa composition fait d'une seule pièce
- **Simplicité d'installation**
Installation aisée sans télécommande grâce aux instructions simples imprimées sur le corps du détecteur




www.hotron.com

HOTRON

HR94D1

Sécurité Surveillable

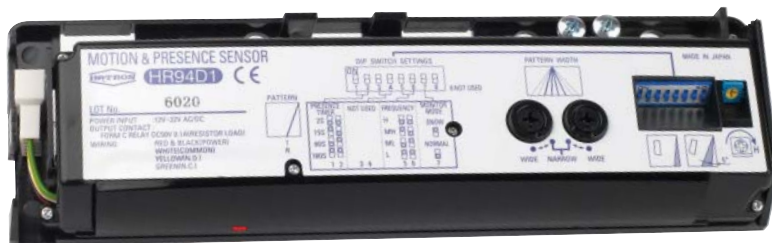

Caractéristiques techniques


Accessoires



1200R
Support pour l'installation sur une porte cintrée/ronde



UTB-HR100
Support pour fixation au plafond



ITB-HR100
Support pour fixation encastrée dans le plafond



Câble HR94D1-C1
Câble 2,5M Hotron



HR94D-COV/S
Cache de détecteur argent
HR94D-COV/BL
Cache de détecteur noir



WC/BL
Protection anti-pluie noire

Modelo	HR94D1-C1 Seguridad Vigilada de la puerta para peatones	
Método de detección	Detección infrarroja activa	
Altura de instalación	Máx 3000 mm (10 pies)	
Dimensiones del sensor	210 mm (An), 65 mm (Al), 30 mm (P)	
Ajuste de patrón	Ajuste de anchura: Ancho o Angosto (Diales)	
Ajuste de profundidad:	Ajuste del ángulo del cuerpo 0° - 5° en 3 pasos	
Temporizador de presencia	2, 15, 60 & 180 segundos	
Clasificación IP	54	
Suministro de energía	12 a 32 V CA o CC $\pm$ 10%	
Consumo de energía	AC 12V-1.8 [VA] (Máx), DC 12V-100 [mA] (Máx) AC 24V-2.8 [VA] (Máx), DC 24V-60 [mA] (Máx)	
Salida	Abierto Colector 7.5 [mA] (max.) Carga de Resistencia	
Tiempo de retención de relé	Aprox. 0.5 seg.	
Indicación de LED	Encendido	= Verde Encendido
	Detectando	= Rojo Apagado
	Detectando puerta	= Naranja Encendido
	Auto diagnóstico	= Rojo/Verde Intermitente
Temperatura de operación	-20°C a +60°C, (-4°F a 140°F)	
Peso	190 gr. (0.42 lbs)	
Colores disponibles	Negro: Código de producto	= HR94D1-C1/BL
Plata:	Código de producto	= HR94D1-C1/S
Accesorios proporcionados	Cable de conexión de 2.5 m	
	Plantilla de montaje	
	Tornillos de montaje	
	Instrucciones de instalación	

Zone de détection (pouces/mm)

