



J-Wave

Activation

Ref. RAD508



Interrupteur d'activation de porte automatique, ultra-plat et sans germe

Technologie à infrarouges actifs

- **Ultra plat**
La conception ultra plate et à montant autorise une installation propre sur les encadrements ou les rails de guidage de porte.
- **Empêche la contamination**
La conception sans contact réduit la propagation des germes et améliore l'accessibilité dans les centres de soins, les commerces de détail et les structures commerciales.
- **Temps de réaction rapide**
Distance de détection jusqu'à 30 cm avec capacité à détecter des mouvements de main très rapides devant le corps de l'interrupteur.
- **Robustesse et éclairage**
Fabriqué en polycarbonate robuste avec une DEL éclairée en permanence, facilitant la localisation facile du J-Wave dans les environnements faiblement éclairés.



nestor
company


HOTRON

J-Wave

Activation

Ref. RAD508

Zone de détection

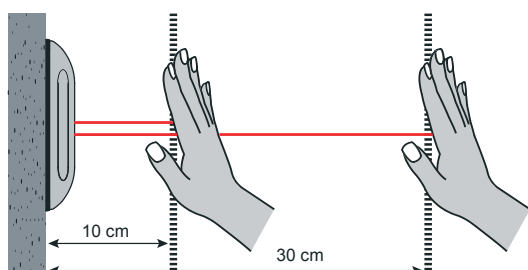

Taille de l'interrupteur



Spécifications techniques

Modèle	J-Wave
Méthode de détection	Infrarouges actifs
Zone de détection	10-30 cm $\pm$ 3-5 cm
Alimentation électrique	12-30 Vcc/12-24 Vca
Consommation électrique	< 1,5 W
Sortie relais	Contact relais (1A/30V CC)
Durée d'attente du relais	1s-2s (mode impulsion)
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C, (-4°F à +122°F)
Code IP	54
Dimensions	40 mm (L), 117 mm (H), 19,5 mm (P)

