




Domino1100

Activation

REF. NESTOR COMPANY RAD511

Activation en hauteur sophistiquée pour porte industrielle

Activation de la porte combinée à la possibilité
de différencier les piétons des véhicules à une
hauteur de fixation pouvant atteindre 7 m



- **Ouverture des portes instantanée**

La surface de la détection de 5 m de large x 8 m de profondeur
permet au Domino 1100 de gérer parfaitement un trafic très
rapide¹

¹ Hauteur d'installation de 7 m

- **Sécurité des piétons accrue**

Le logiciel intelligent peut être configuré pour ignorer le trafic
piéton et ainsi forcer l'utilisation d'un accès latéral piéton plus sûr

- **Réduction de la perte d'énergie du bâtiment**

Réglage de l'ouverture de porte totale ou partielle possible en
fonction de l'approche d'un piéton ou d'un véhicule

- **Télécommande multilingues**

Télécommande en Allemand, Français, Italien et Anglais, dotée
d'une portée de transmission de 10 m disponible



www.hotron.com

HOTRON

Domino1100

Activation



Caractéristiques techniques

Accessoires



DOMCOVER
Support pour fixation au plafond
et protection anti-pluie




DOMI-LINK
Télécommande du Domino

Modèle	Activation pour porte industrielle Domino1100	
Mode de détection	K-Band 24,05Ghz - Détection de mouvement par micro-ondes	
Hauteur d'installation	Max 7000 mm	
Dimensions du détecteur	123 mm (L), 65 mm (H), 57 mm (P)	
Réglage du champ	Réglage de la largeur: Réglage de l'antenne gauche/droite jusqu'à 3 pas Réglage de la largeur: Réglage de la sensibilité (Potentiomètre) Réglage de la profondeur: Réglage de l'antenne haut/bas 0° - 40° par pas de 5° Réglage de la profondeur: Réglage de la sensibilité (Potentiomètre)	
Minuterie de présence	Non	
Code IP	54	
Alimentation électrique	12 à 36V DC ou 12 à 28V AC	
Consommation électrique	DC 24V-50 [mA] (Max)	
Relais de sortie	Relais principal Fils jaune et blanc Relais véhicule : Fils gris et rose	
Durée de maintien du relais	Environ 0, 2 - 5 sec réglable	
Indication de la LED	Sous tension	= Vert
	Relais principal actif	= Rouge
	Relais véhicule actif	= Clignotement rapide vert/rouge
	Initialisation (après la mise sous tension)	= Clignotement lent vert/rouge
	Commande reçue	= Clignotement vert
	Erreur	= Clignotement rouge
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C	
Poids	120g	
Vitesse de détection	0,1 m/s minimum	
Couleurs disponibles	Noir : Code produit	= Domino1100
Accessoires fournis	Câble de connexion Structure de fixation Vis de fixation Instructions d'installation	

Zone de détection (ft/m)

Hauteur d'installation de 5 m

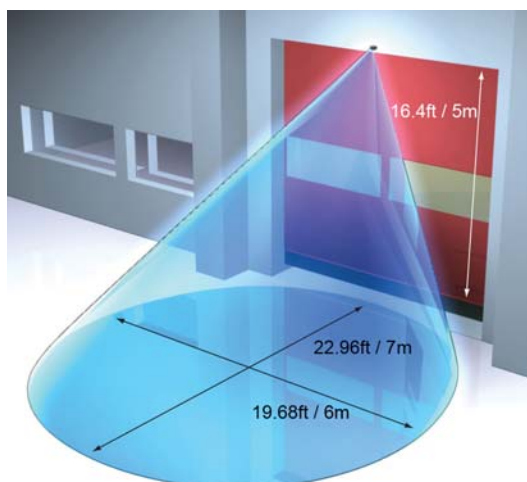

Hauteur d'installation de 7 m

