




KABUTO

Activation + Sécurité
IP65

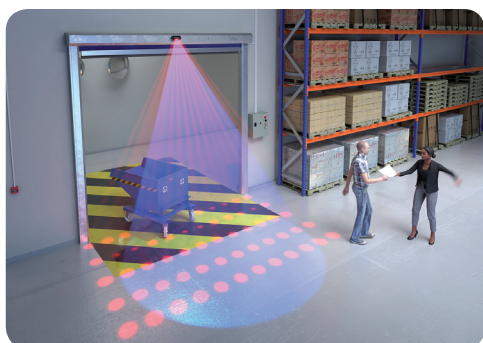

Ref. RAD515

Ref. RAD516

Activation et sécurité de portes industrielles à montage en hauteur

Activation de portes avec technologie de détection de présence statique dans un seul détecteur pour des hauteurs de montage allant de 3,5 m à 6,5 m

- Conçu pour les environnements industriels**
Avec son boîtier IP65 étanche et robuste et notre technologie anti-vibrations, le détecteur Kabuto est idéal pour toutes les installations industrielles.
- Réduction des pertes énergétiques pour le bâtiment**
La technologie de détection unidirectionnelle et le filtrage de la circulation transversale diminuent de manière significative les temps d'ouverture de porte, réduisant ainsi les coûts énergétiques du bâtiment.
- Sécurité optimisée**
Les véhicules statiques, les piétons et les objets dans et autour de la zone de fermeture de la porte sont détectés de manière précise.
- Facile à installer et à configurer**
L'équerre de fixation au mur/plafond double fonction augmente la flexibilité d'installation, tandis que notre télécommande intuitive permet de configurer facilement les paramètres du détecteur.



www.hotron.com

HOTRON

KABUTO

Activation + Sécurité



Ref. RAD515

Caractéristiques techniques

Accessoires



Télécommande
« KABUTO-RC »

Ref. RAD516

Modèle	KABUTO	
Mode de détection	Détection de mouvement par hyperfréquence dans la bande K 24,15 GHz + réflexion infrarouge active	
Hauteur d'installation	3,5 m à 6,5 m (11,5 pi à 21,3 pi)	
Dimensions du détecteur	230 mm (l), 140 mm (h), 115 mm (p)	
Minuterie de présence	30 s, 1/2/5/10/20 min, 1/2 h ou ∞	
Alimentation électrique	CA/CC 12 à 24 [V] ±10 % 50/60 Hz	
Consommation électrique	CA 12 V-2,5 [VA] (max.)	CA 24 V-3,3 [VA] (max.)
	CC 12 V-150 [mA] (max.)	CC 24 V-80 [mA] (max.)
Sortie 1	Sortie infrarouge	Relais opto sans polarité Tension : 48 [VCC] max. Courant : 300 [mA] max. (charge de résistance)
Sortie 1	Sortie radar	Relais opto sans polarité Tension : 48 [VCC] max. Courant : 300 [mA] max. (charge de résistance)
Température de fonctionnement	-20 à +60 [deg. C], (-4 à 140 deg. F)	
Code IP	IP65	
Poids	2,87 [lb] (1,3 [kg])	
Accessoires	Vis de fixation (3 unités), instructions d'installation Télécommande « KABUTO-RC » vendue séparément	
Couleurs disponibles	BL : noir	

Zone de détection (pouces/mm)

