


IGDB1260-LDRET PTO



IGDB1260-LDRET PTL

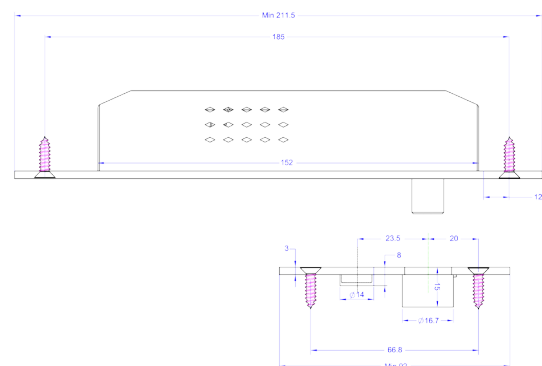

Données principales:

Type	A rupture de tension		A émission de tension	
Montage			Encastré	
Tension			12VDC/24VDC	
Courant (Basse consommation au repos)	En fonctionnement: 1,15A/0,62A Au repos: 220mA/120mA		En fonctionnement: 0,9A/0,45A Au repos: 220mA/120mA	
Contrôle de verrouillage (LSS)			Micro-Relais + Led	
Contrôle de position de porte (DSS)			Micro-Relais + Led	
Timer intégré	Oui - 0, 3, 6 et 10 sec		Oui, de 0 à 10 sec	
Traitement anticorrosion certifié			Oui. ISO 9227, ASTM B-117 900	
Protection			Circuit interne IC pour protection du système par émission	
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)			Oui - Varistor	
Fonction verrouillage automatique			Oui	

Données mécaniques:

Dimension partie centrale: LxIxh	152 x 23 x 33mm (aluminium anodisé)	142 x 32 x 40
Dimension de la contre-plaque: LxIxh	212 x 25 x 3mm (Acier inoxydable)	204 x 38 x 3
Dimension du verrou: diamètre	13 x 14.5mm	
Poids	~ 0.7 kg	

IGDB1200M-LDRET

