



ELS460-465



CODE	ELS465	ELS460
Référence	IGDB-1260 PTO	IGDB-1260 PTL
Type	A Rupture de tension	A Emission de tension
Montage	Encastré	
Tension	12V CC	
Consommation (Basse Consommation au repos)	1,15A en fonctionnement / 220mA au repos	
Contrôle de verrouillage	Relai + Led	
Contrôle de positionnement de la porte	Relai + Led	
Alarme Locale	Buzzer + Led	
Timer intégré	Oui - 0, 3, 6 et 10 sec	
Dimension partie centrale: LxIxh	151 x 23 x 33mm (Aluminium Anodisé)	
Dimension de la contre-plaque: LxIxh	210 x 25 x 3mm (Acier Inoxydable)	
Dimension du Verrou: Diamètre	13 x 14.5mm	
Poids	~ 0.7 kg	
Test de Corrosion	Testé 100% ISO	
Protection	Circuit Interne IC pour protection du système par émission	
Protection contre la sur- ou sous-tension	Oui - Varistances	
Fonction verrouillage automatique	Oui	
Garantie	5 ans	

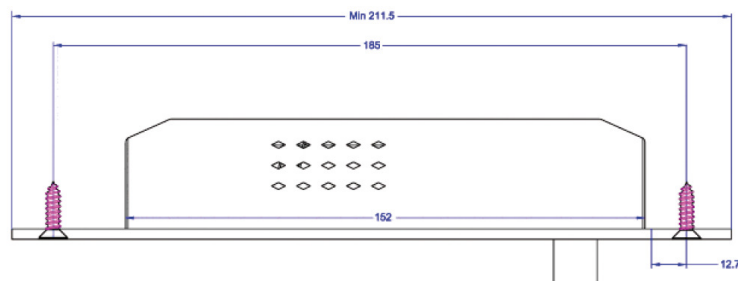

E3-laan 93 9800 Deinze (België)

☎ 0032 9 380 40 20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu