

Sloten

Elektromechanische grendel 24Vdc

ELS930-941



Opbouwversie

Egrendelonderdelen in roestvrijstaal, aluminium of staal met anticorrosie behandeling

Geleverd met vlakke montage geschikt voor geschroefde of gelaste bevestiging

Eenvoudige bediening, met behulp van een relais dat wordt aangestuurd vanuit de uitgang van het waarschuwingsslampje van het poortbedieningspaneel. De grendel wordt bekrachtigd voor de duur van de poortslag en zakt weer naar beneden wanneer de stroom wordt uitgeschakeld (veerwerking).

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek ons kenniscentrum.


nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Voordelen:

- Opbouwversie
- Grendelonderdelen in roestvrij staal, aluminium of staal met corrosie behandeling
- Mechanische ontgrendeling d.m.v. Standaard eurocylinder, bereikbaar langs beide kanten van de behuizing
- Bescherming van de cylinder tegen weersomstandigheden d.m.v. rubberdop
- Grendeldiameter: 20mm , lengte grendel: 60mm
- Maximale koers van de grendel: 50mm
- Grendel eindigt op conus met basis 15mm voor gemakkelijk centreren van de grendel t.o.v. De opening van de grendelbus
- Voorzien van een anti-inbraak beveiliging in gesloten positie d.m.v. Automatisch blokkeren van de grendel bij poging om deze omhoog te schuiven
- Voeding: 24 Vdc
- Stroom: Pikeverbruik: 5A, "houd" verbruik: 750/900mA
- Toepassing: hoog beveiligde grendel voor automatische poorten
- Geleverd met vlakke montage plaat geschikt voor geschroefde of gelaste bevestiging

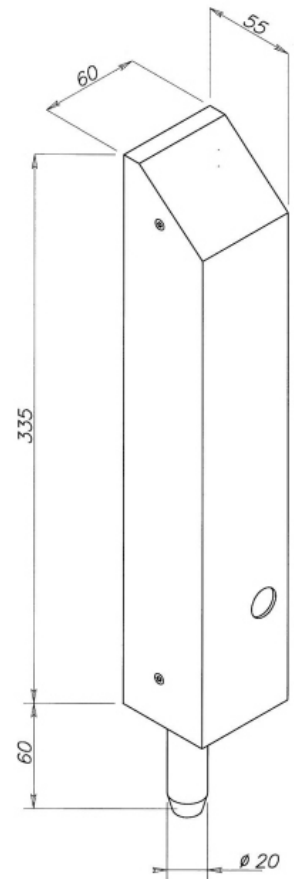

Versies:

ELS930



ELS931H

Zwart gelakt met
interne verwarming



ELS931

Zwart gelakt



ELS941

Zwart gelakt,
horizontale plaatsing



Opties:

Voeding 24Vdc:

ELS937: afzonderlijk geleverde voeding

ELS938: in IP65 behuizing + wartels