


Serrures

Verrou électromécanique 24Vcc

ELS930-941

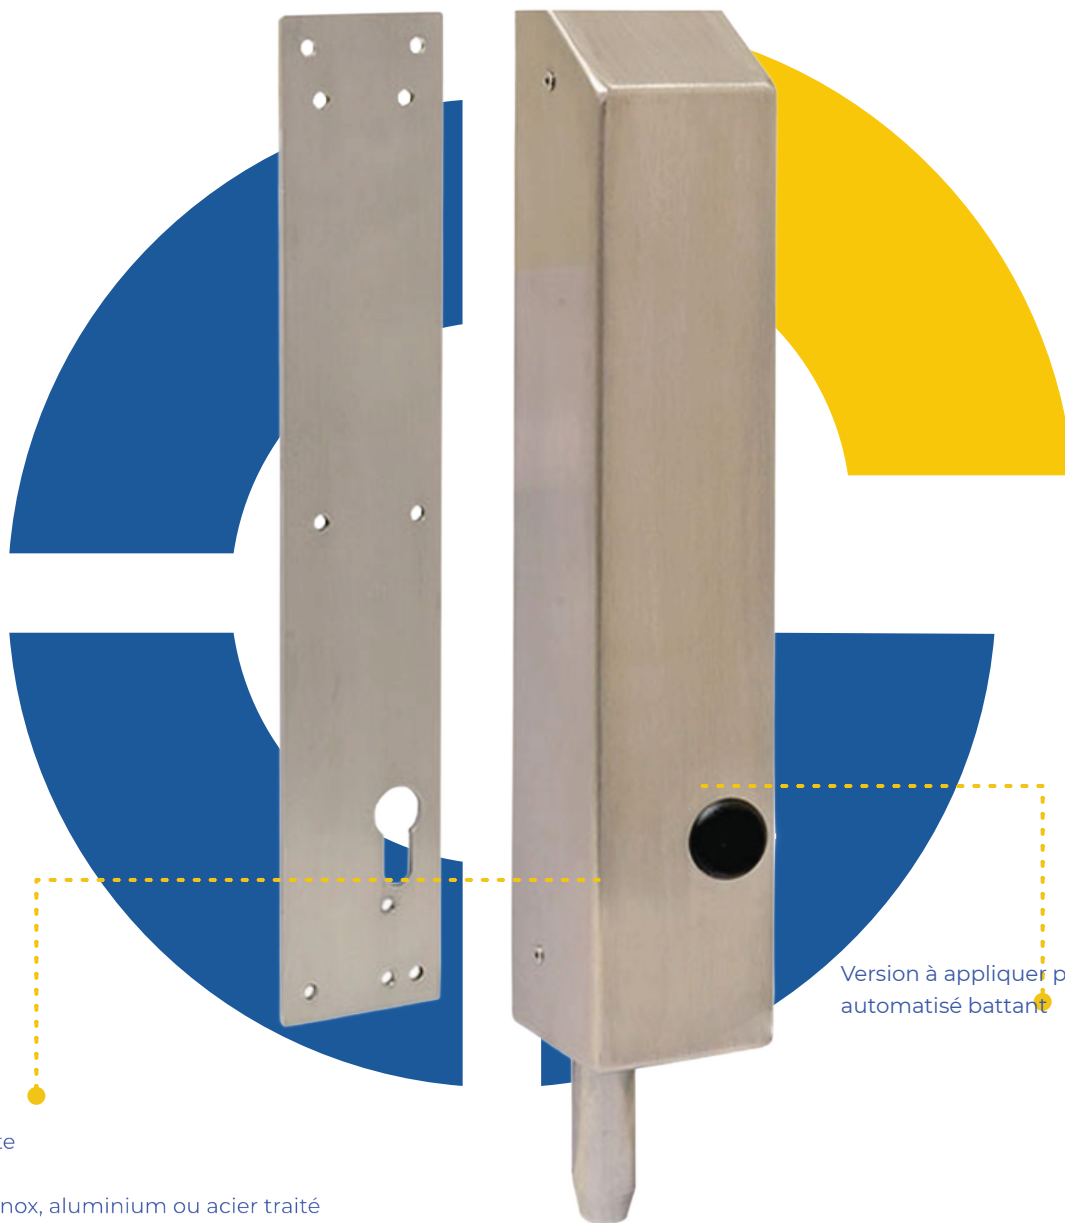

Version apparente

Composants en inox, aluminium ou acier traité anti-corrosion

Fourni avec support de montage permettant une fixation vissée ou soudée

Version à appliquer pour portail automatisé battant

automation

by **nestor**
company


Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Avantages:

- Version apparente
- Composants en inox, aluminium ou acier traité anti-corrosion
- Déverrouillage mécanique par le biais d'un Eurocylindre standard, accessible des deux côtés du boîtier
- Protection du cylindre contre les intempéries par bouchon en caoutchouc
- Pêne diamètre: 20mm , Longuer: 60 mm
- Course maxi du pêne : 50 mm
- L'extrémité du pêne est conique avec un diamètre final de 15 mm, ce qui facilite le centrage du pêne vis-à-vis de la gâche
- Doté d'une sécurité anti-effraction en position fermée par le biais d'un blockage du pêne lors d'une tentative de déplacement de celui-ci vers le haut.
- Alimentation: 24 Vcc
- Courant:
 - Consommation de "pointe" : 5A
 - Consommation de "maintien": 750/900mA
- Usage: pour portes automatique à haut degré dz sécurisé
- Fourni avec support de montage permettant une fixation vissée ou soudée

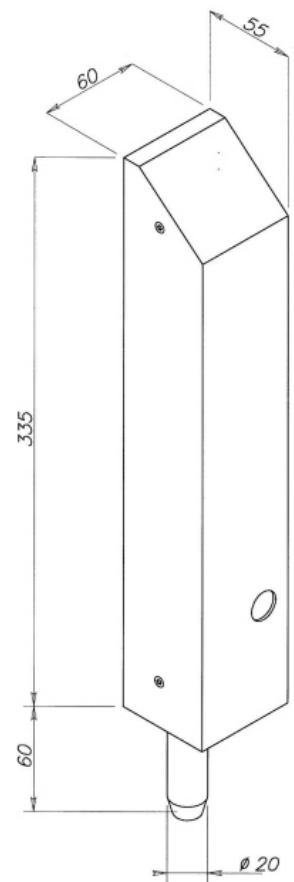

Versies:

ELS930



ELS931H

Laqué noir avec
chauffage interne



ELS931

Laqué noir



ELS941

Laqué noir
positionnement
horizontal



Options:

Alimentation 24Vcc:

ELS937: alimentation livrée non-montée

ELS938: Boîtier IP65 avec alimentation + presse-étoupes