


## Elektromechanische grendel 24Vdc ~ Verrou électromécanique 24Vcc



- Opbouwversie.
- Grendelonderdelen in roestvrij staal, aluminium of staal met anticorrosie behandeling.
- ELS930: behuizing in gepolijst roestvrij staal inclusief extra montageplaat / ELS931: behuizing in zwart gelakt staal.
- Mechanische ontgrendeling d.m.v. standaard Eurocilinder, bereikbaar langs beide kanten van de behuizing.
- Bescherming van de cilinder tegen weersomstandigheden d.m.v. rubberdop.
- Grendeldiameter : 20 mm ; lengte grendel : 60 mm.
- Max. koers van de grendel : 50 mm.
- Grendel eindigt op conus met basis 15mm voor gemakkelijk centreren van de grendel t.o.v. de opening van de grendelbus.
- Voorzien van een anti-inbraak beveiliging in gesloten positie d.m.v. automatisch blokkeren van de grendel bij poging om deze omhoog te schuiven.
- Voeding : 24 Vdc. ; stroom: "piek"- verbruik : 5A  
"houd"- verbruik : 750/900 mA
- Toepassing: hoog beveiligde grendel voor automatische poorten
- Geleverd met vlakke montageplaat geschikt voor geschroefde of gelaste bevestiging.

### ELS938

- *Version apparente.*
- *Composants en inox, aluminium ou acier traité anti-corrosion.*
- *ELS930: boîtier en inox poli avec support de montage additionnel / ELS931: boîtier en acier laqué noir.*
- *Déverrouillage mécanique par le biais d'un Eurocylindre standard, accessible des deux côtés du boîtier.*
- *Protection du cylindre contre les intempéries par bouchon en caoutchouc.*
- *Pêne diamètre : 20 mm. ; longueur : 60 mm.*
- *Course maxi du pêne : 50 mm.*
- *L'extrémité du pêne est conique avec un diamètre final de 15mm, ce qui facilite le centrage du pêne vis-à-vis de la gâche.*
- *Doté d'une sécurité anti-effraction en position fermée par le biais d'un blocage du pêne lors d'une tentative de déplacement de celui-ci vers le haut.*
- *Alimentation: 24 Vcc ;*
- *courant: consommation de "pointe": 5A*  
*consommation de "maintien": 750/900 mA*
- *Usage: pour portes automatiques à haut degré de sécurité.*
- *Fourni avec support de montage permettant une fixation vissée ou soudée.*

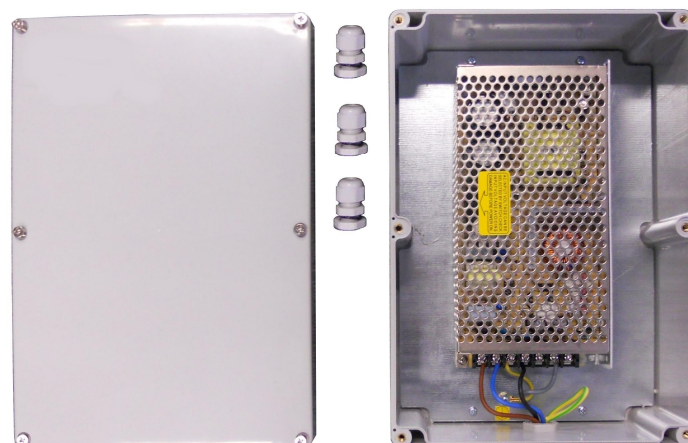

### VOEDING 24V - ALIMENTATION 24V

#### ELS937

- Afzonderlijk geleverde voeding
- Alimentation livrée non-montée

#### ELS938

- Voeding in IP 65 behuizing + wartels (zie foto).
- Boîtier IP65 avec alimentation + presse-étoupes (voir photo).

R002-06-200185

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE - VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D'ACCES