

Kit avec ventouse et contre-plaque pour des profils N-LINE (B ou S)-MAG


MAGUNIT-2500

Kit avec MAG-2500, contre-plaque et raccords pour utilisation avec N-LINE-B-MAG ou N-LINE-S-MAG. 1 ou plusieurs MAGUNITs peuvent être montés dans le profil N-LINE



Spécifications

- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Consommation: 460mA/12V ou 230mA/24V
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC
- ✓ Force minimum: 2500N (250 kg)

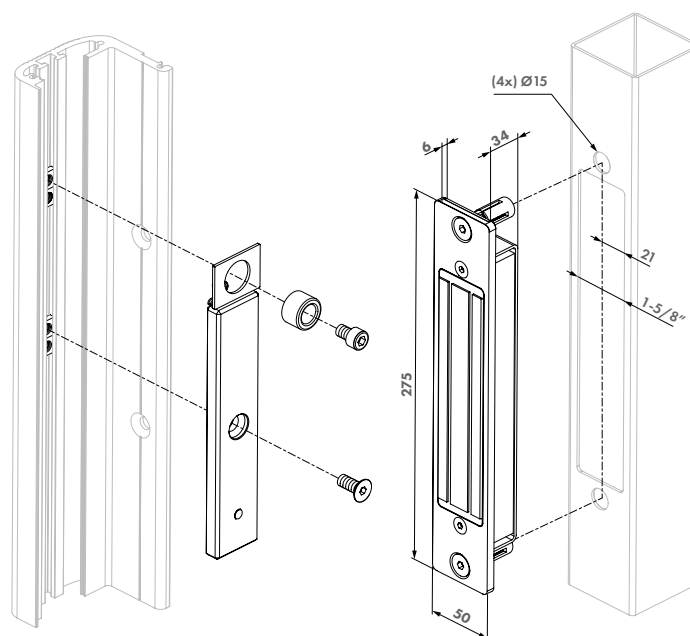

Codes de commande

MAGUNIT-2500 Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords pour profils N-LINE-B-MAG et N-LINE-S-MAG



Produits requis



N-LINE-B-MAG-



N-LINE-S-MAG-

