



Options de couleur

ZILV 6005 9005

Spécifications

- ✓ 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- ✓ Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- ✓ Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- ✓ Coffre en aluminium thermolaqué
- ✓ Avec système contre le magnétisme résiduel
- ✓ Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire levier avec un pied de biche entre la ventouse et la contre-plaque
- ✓ Consommation MAGMAG3000: 500 mA / 12 V ou 250 mA / 24V
- ✓ Consommation MAGMAG6000: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24 V
- ✓ Alimentation: 12V / 24V DC


Codes de commande

MAGMAG-3000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 300 kg
MAGMAG-6000	Pour profils carrés et profils de 40 à 80 mm, force 600 kg





Ventouse électromagnétique en applique sans poignée MAGMAG-


Ventouse électromagnétique à visser sans poignées. Disponible en 2 versions. La MAGMAG3000 avec 300 kg de force de rétention et la MAGMAG6000 avec 600 kg de force. Le coffre en aluminium thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une fixation simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et les découpes; uniquement 5 trous pour fixer la ventouse. Le revêtement protecteur à deux couches garantit une utilisation en extérieur sans entretien pour des années.

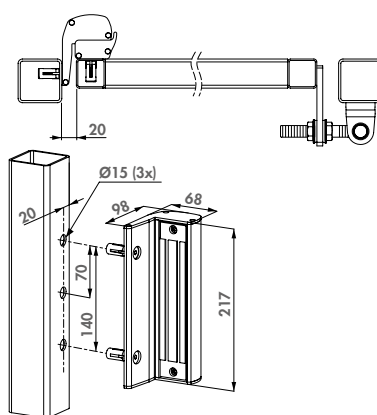

MAGMAG3000

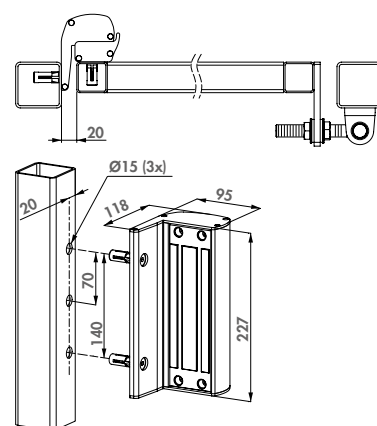

MAGMAG6000



Produits recommandés



N-LINE-MAG-3000
P. 41



PB-1
P. 46



DVK-HD
P. 47



DC-POWER-24V-25W
P. 48