



Beschikbare kleuren

ZILV 6005 9005

Specificaties

- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekkplaat geraakt
- ✓ Verbruik MAGMAG3000: 500 mA/12V of 250mA/24V
- ✓ Verbruik MAGMAG6000: 460 mA/12V of 230mA/24V
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC

Bestelcodes


MAGMAG-3000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 300 kg trekkracht
MAGMAG-6000	Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 600 kg trekkracht





Opbouw magneetslot zonder handvaten

MAGMAG-


Opschroefbaar magneetslot zonder kruk. Beschikbaar in 2 versies: MAGMAG3000 met 300 kg kleeftkracht en MAGMAG6000 met 600 kg kleeftkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 5 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert jarenlang probleemloos buitengebruik.

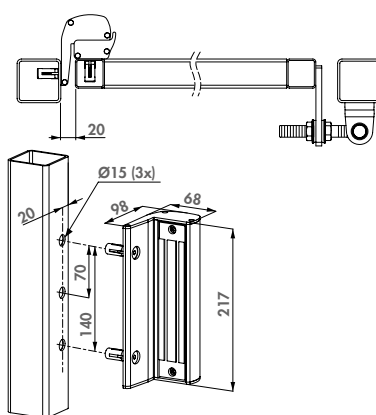

MAGMAG3000

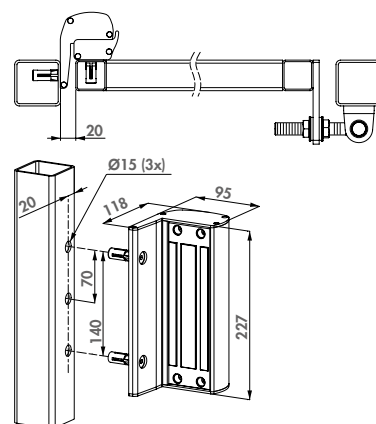

MAGMAG6000



Aanbevolen producten



N-LINE-MAG-3000
P. 41



PB-1
P. 46



DC-POWER-24V-25W
P. 48



DVK-HD
P. 47