


FIFTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-a-encastrer/p00054234>

Serrure à encastrer avec mécanisme en acier inoxydable et axe de 30 mm, conçue pour portails coulissants avec profils d'au moins 50 mm de profondeur. Le Twistfinger de 33 mm de hauteur garantit un verrouillage optimal avec la gâche à encastrer SFKS. Grâce au système breveté Click-It, l'installation du FIFTYLOCK-S et du SFKS dans une découpe Uniwing est rapide, solide et efficace. Convient aux portails en acier, aluminium, bois et PVC.

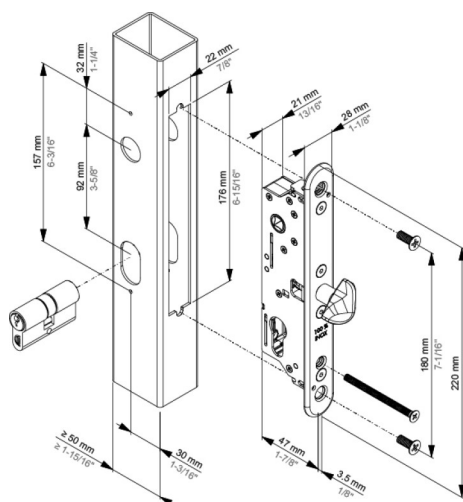

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Click-it
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Distance du dos	30 mm
Type de profil	Uniwing
Type de cylindre	Carré
Profil de porte	Carré
Matériaux Partie(s) principale(s)	Cylindre européen
Plage de température	50 mm
Heures de tests au brouillard salin	Mécanisme en acier inoxydable
Fréquence des tests	-30°C / 70°C
Années de garantie	500
	500.000 Cycles
	3