


FIFTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00054234>

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en 30 mm doornmaat, ontworpen voor schuifpoorten met profielen van minstens 50 mm diep. De 33 mm hoge Twistfinger garandeert een optimale vergrendeling met de SFKS-insteekslotvanger. Dankzij het gepatenteerde Click-It-systeem is de installatie van de FIFTYLOCK-S en SFKS in een Uniwing-uitsparing snel, stevig en efficiënt. Geschikt voor poorten uit staal, aluminium, hout en PVC.

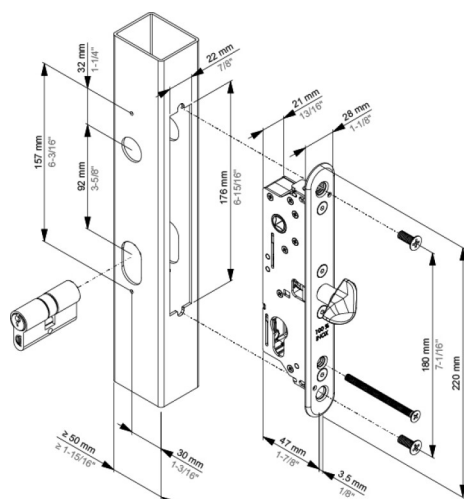

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Doornmaat	30 mm
Profieltype	Uniwing
Cilindertype	Vierkant
Portprofiel	Europrofiel
Materialen hoofdonderdelen	50 mm
Temperatuurbereik	Roestvrijstalen mechanisme
Aantal uur zoutproeitesten	-30°C / 70°C
Testfrequentie	500
Aantal jaar garantie	500.000 Cycli
	3