


SIXTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/serrures/serrures-a-encastrer/p00054243>

Serrure à encastrer avec mécanisme en acier inoxydable et axe de 40 mm, conçue pour portails coulissants avec profils d'au moins 60 mm de profondeur. Le Twistfinger de 33 mm de hauteur garantit un verrouillage optimal avec la gâche à encastrer SFKS. Grâce au système breveté Click-It, l'installation du SIXTYLOCK-S et du SFKS dans une découpe Uniwing est rapide, solide et efficace. Convient aux portails en acier, aluminium, bois et PVC.

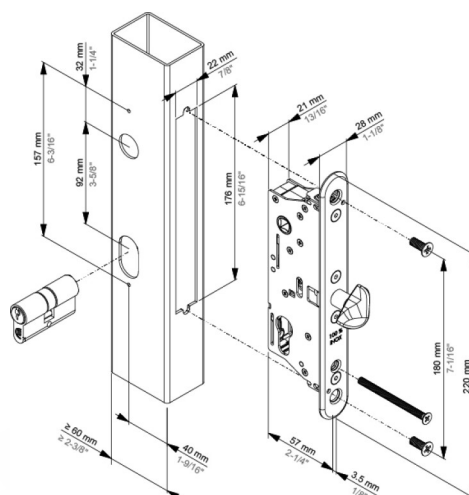

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Click-it
Verrou à verrouillage automatique à clé	Oui
Taille des abonnés	Carré 8 mm
Distance du dos	40 mm
Type de profil	Uniwing
Type de cylindre	Carré
Profil de porte	Cylindre européen
Matériaux Partie(s) principale(s)	60 mm
Plage de température	Mécanisme en acier inoxydable
Heures de tests au brouillard salin	-30°C / 70°C
Fréquence des tests	500
Années de garantie	500.000 Cycles
	3