


SIXTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00054243>

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en doornmaat van 40 mm, ontworpen voor schuifpoorten met profielen van minstens 60 mm diep. De 33 mm hoge Twistfinger garandeert een optimale vergrendeling met de SFKS insteekvanger. Dankzij het gepatenteerde Click-It systeem is de installatie van de SIXTYLOCK-S en de SFKS in een Uniwing-uitfrezing snel, stevig en efficiënt. Geschikt voor poorten uit staal, aluminium, hout en PVC.

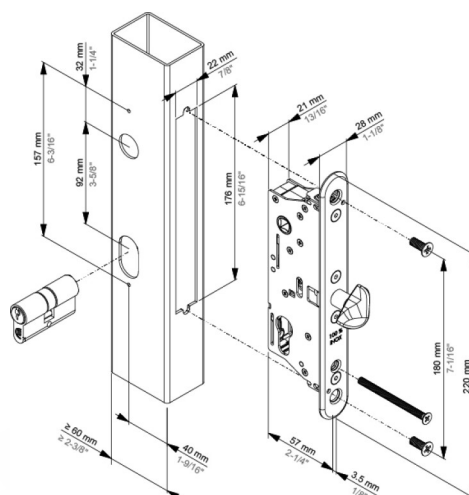

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Doornmaat	40 mm
Profieltype	Uniwing
Cilindertype	Vierkant
Portprofiel	Europrofiel
Materialen hoofdonderdelen	60 mm
Temperatuurbereik	Roestvrijstalen mechanisme
Aantal uur zoutproeitesten	-30°C / 70°C
Testfrequentie	500
Aantal jaar garantie	500.000 Cycli
	3