


FIFTYLOCK-LS



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00054607>

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en 30 mm doornmaat, ontworpen voor schuifpoorten met profielen van minstens 50 mm diep. De 45 mm hoge Twistfinger garandeert een optimale vergrendeling met de opbouwslagplaat SSKZ. Dankzij het gepatenteerde Click-It-systeem is de installatie van de FIFTYLOCK-LS in een Uniwing-uitsparing snel, stevig en efficiënt. Geschikt voor poorten uit staal, aluminium, hout en PVC.

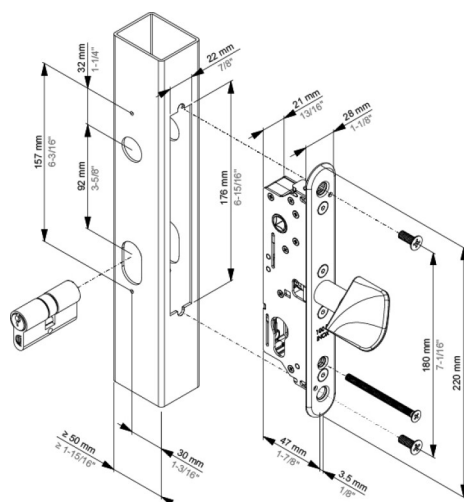

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Doornmaat	30 mm
Profieltype	Uniwing
Cilindertype	Vierkant
Portprofiel	Europrofiel
Portprofiel	50 mm
Materialen hoofdonderdelen	Roestvrijstalen mechanisme
Temperatuurbereik	-30°C / 70°C
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	3