


# EIGHTYLOCK-LS



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00054684>

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en doornmaat van 60 mm, ontworpen voor schuifpoorten met profielen van minstens 80 mm diep. De 45 mm hoge Twistfinger garandeert een optimale vergrendeling met de SSKZ opbouwslotvanger. Dankzij het gepatenteerde Click-It systeem is de installatie van de EIGHTYLOCK-LS in een Uniwing-uitfrezing snel, stevig en efficiënt. Geschikt voor stalen, aluminium en PVC-poorten.

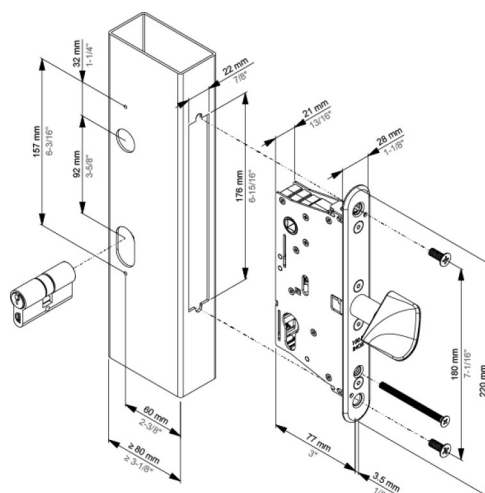

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Links-rechts verstelbaar          | Ja                         |
| Installatiemethode                | Click-it                   |
| Zelfvergrendelende sleutelgrendel | Ja                         |
| Volgergrootte                     | Vierkant 8 mm              |
| Doornmaat                         | 60 mm                      |
|                                   | Uniwing                    |
| Profieltype                       | Vierkant                   |
| Cilindertype                      | Europrofiel                |
| Poortprofiel                      | 80 mm                      |
| Materialen hoofdonderdelen        | Roestvrijstalen mechanisme |
| Temperatuurbereik                 | -30°C / 70°C               |
| Aantal uur zoutsproeitesten       | 500                        |
| Testfrequentie                    | 500.000 Cycli              |
| Aantal jaar garantie              | 3                          |